



NordCap®
COOL-LINE

**PROGRAMM
1-2015**

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 702 Base & KU 1402 Base
passend für GN 2/1

ALPENINOX



KU 702 Base Art.-Nr. 402727335

für GN 2/1

B x T x H in mm	710 x 837 x 2050
Bruttinhalt	670 l
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT/60% RF
Anschlusswert	250 W/230 V
Energieverbrauch	1,3 kWh/24 h

€ 1.698,-

KU 1402 Base Art.-Nr. 402727336

für GN 2/1

B x T x H in mm	1441 x 837 x 2050
Bruttinhalt	1430 l
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT/60% RF
Anschlusswert	340 W/230 V
Energieverbrauch	1,9 kWh/24 h

€ 3.089,-

Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- innen und außen aus Chromstahl DIN 1.4016
- Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienengestell
- Isolierung bis zu 75 mm stark
- selbstschließende Tür(en) mit 180°-Öffnung, ergonomisch geformter Griffleiste und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- spezielle 3-Kammern-Ballondichtung im Türrahmen zur Energieeinsparung
- Glastürmodelle mit heller Innenbeleuchtung
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor, hocheffizientem Lüfter und großflächigem Verdampfer
- digitale Crio-Smart-Steuerung und HACCP-Kontrolle
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit Heißgas
- verdampferfreier Innenraum, dadurch höheres Lagervolumen
- sockelbaufähig, höhenverstellbare CNS-Füße (-20/+35 mm)
- wartungsfreier Kondensator

Glastür-Kühlschrank KU 702-G Base & 1402-G Base
passend für GN 2/1

ALPENINOX



KU 702-G Base Art.-Nr. 402727293

für GN 2/1, 1 Glastür

B x T x H in mm	710 x 837 x 2050
Bruttinhalt	670 l
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT/60% RF
Anschlusswert	230 W/230 V
Energieverbrauch	2,5 kWh/24 h

€ 1.989,-

KU 1402-G Base Art.-Nr. 402727296

für GN 2/1, 2 Glastüren

B x T x H in mm	1441 x 837 x 2050
Bruttinhalt	1430 l
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT/60% RF
Anschlusswert	310 W/230 V
Energieverbrauch	3,8 kWh/24 h

€ 3.499,-



Kühlzelle Z 2000 Tiefkühlzelle Z 2000 TK



NordCap®

COOL-LINE



Produktdetails

- professionelle Kühl- bzw. Tiefkühl Lagerung auf nur 1,23 m² Stellfläche
- 80 mm starke Isolierung
- leistungsstarke Maschineneinheit oben verbaut
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie, bis zu 5 Stück im Abstand von 207 mm möglich (Sonderzubehör, siehe www.nordcap.de)
- digitale Steuerung
- automatische Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung

Z 2000 Art.-Nr. 46710712001-0-0-0

steckerfertig inkl. Aggregat, Kühlvolumen 1,5 m³

B x T x H in mm	1100 x 1240 x 2280
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	850 W/230 V
Energieverbrauch	5,0 kWh/24 h

€ 2.590,-

Z 2000 TK Art.-Nr. 46710714001-0-0-0

steckerfertig inkl. Aggregat, Tiefkühlvolumen 1,5 m³

B x T x H in mm	1100 x 1240 x 2280
Temp.-Bereich	-18 bis -23 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	940 W/230 V
Energieverbrauch	15,5 kWh/24 h

€ 3.025,-



Saladette SL 9 & Saladette SL 10

2 Türabteile, Ausschnitt für Bestückung mit Behältern GN 1/1



SL 9 Art.-Nr. 43510950

2 Türen, Ausschnitt für Bestückung mit 2 x GN 1/1 mit 200 mm Höhe und 2 x GN 1/4 mit 100 mm Höhe

B x T x H in mm	900 x 700 x 857 bis 877 (je nach Stellhöhe)
Temp.-Bereich	+2 bis +10 bei 32 °C UT
Anschlusswert	340 W/230 V
Energieverbrauch	3,2 kWh/24 h

€ 599,-

Produktdetails

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen/außen aus CNS DIN 1.4301
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- abgerundeter Boden
- CNS-Klappdeckel und Ausschnitt für Bestückung mit Behältern GN 1/1 (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schneidbrett aus Polypropylen
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- vier justierbare Stellfüße

SL 10 Art.-Nr. 435104400

2 Türen, Ausschnitt für Bestückung mit 3 x GN 1/1 mit 150 mm Höhe

B x T x H in mm	1045 x 700 x 875
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W/230 V
Energieverbrauch	2,5 kWh/24 h

€ 799,-





Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 702 BASE & TKU 1402 BASE

passend für GN 2/1

ALPENINOX



Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- innen und außen aus Chromstahl DIN 1.4016
- Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienengestell
- Isolierung bis zu 75 mm stark
- selbstschließende Tür mit 180°-Öffnung, ergonomisch geformter Griffleiste und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- spezielle 3-Kammern-Ballondichtung im Türrahmen zur Energieeinsparung
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor, hocheffizientem Lüfter und großflächigem Verdampfer
- digitale Crio-Smart-Steuerung und HACCP-Kontrolle
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit Heißgas
- verdampferfreier Innenraum, dadurch höheres Lagervolumen
- sockelbaufähig, höhenverstellbare CNS-Füße (-20/+35 mm)
- wartungsfreier Kondensator



TKU 702 Base Art.-Nr. 402727294

für GN 2/1

B x T x H in mm	710 x 837 x 2050
Bruttoinhalt	670 l
Temp.-Bereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT/60% RF
Anschlusswert	560 W/230 V
Energieverbrauch	5,0 kWh/24 h

€ 1.959,-

TKU 1402 Base Art.-Nr. 402727297

für GN 2/1

B x T x H in mm	1441 x 837 x 2050
Bruttoinhalt	1430 l
Temp.-Bereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT/60% RF
Anschlusswert	770 W/230 V
Energieverbrauch	9,8 kWh/24 h

€ 3.469,-



Umluft-Gewerbekühlschrank KU 710 & Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 710

passend für GN 2/1

Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Sichtseiten innen und außen aus CNS DIN 1.4301
- verdampferfreier Innenraum mit gerundeten Ecken
- servicefreundlich leicht entnehmbare Stellage aus CNS inkl. 3 Tragroste GN 2/1 in Serie
- selbstschließende Tür mit Griffleiste, Magnetdichtungsrahmen und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung mit Heißgas

KU 710 Art.-Nr. 43510700

für GN 2/1

B x T x H in mm	740 x 830 x 2010
Bruttoinhalt	700 l
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	456 W/230 V
Energieverbrauch	4,7 kWh/24 h

€ 1.249,-

TKU 710 Art.-Nr. 43511700

für GN 2/1

B x T x H in mm	740 x 830 x 2010
Bruttoinhalt	700 l
Temp.-Bereich	-18 bis -23 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	1000 W/230 V
Energieverbrauch	9,0 kWh/24 h

€ 1.389,-

Umluft-Gewerbekühlschrank RC 600 WEIß & RCX 600 INOX

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, passend für GN 2/1

NordCap®

COOL-LINE



RC 600 WEIß Art.-Nr. 451600100

für GN 2/1

B x T x H in mm	775 x 720 x 1885
Bruttoinhalt	600 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	240 W / 230 V
Energieverbrauch	2,2 kWh / 24 h

€ 759,-



RCX 600 INOX Art.-Nr. 451600200

für GN 2/1

B x T x H in mm	775 x 720 x 1885
Bruttoinhalt	600 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	240 W / 230 V
Energieverbrauch	2,2 kWh / 24 h

€ 898,-

Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- 4 Tragroste GN 2/1, B x T: 650 x 530 mm und 1 Bodenrost in Serie, jeweils bis zu 40 kg belastbar
- selbstschließende Tür mit Aluprofil, durchgehender Griffmulde und Magnetdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung
- Schloss
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- 2 justierbare Stellfüße vorne, 2 Transportrollen hinten
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



RN 600 WEIß Art.-Nr. 451600300

B x T x H in mm	775 x 720 x 1885
Bruttoinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-18 bis -24 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	370 W / 230 V
Energieverbrauch	3,2 kWh / 24 h

€ 879,-



Gewerbetiefkühlschrank RN 600 WEIß & RNX 600 INOX

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, 7 feste Verdampferroste 645 x 500 mm



Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- 7 feste Verdampferroste in Serie, B x T: 645 x 500 mm
- selbstschließende Tür mit Aluprofil, durchgehender Griffmulde und Magnetdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung
- Schloss
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- 2 justierbare Stellfüße vorne und 2 Transportrollen hinten
- manuelle Abtauung

RNX 600 INOX Art.-Nr. 451600400

B x T x H in mm	775 x 720 x 1885
Bruttoinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-18 bis -24 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	370 W / 230 V
Energieverbrauch	3,2 kWh / 24 h

€ 989,-



Umluft-Gewerbekühlschrank RC 400 WEIß & RCX 400 INOX

Außengehäuse weiß oder Edelstahl



Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- 4 + 1 Tragroste in Serie, bis zu 40 kg belastbar
- selbstschließende Tür mit Aluprofil, durchgehender Griffmulde und Magnetdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung
- Schloss
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- 2 justierbare Stellfüße vorne und Transportrollen hinten
- automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung

RC 400 WEIß Art.-Nr. 451400100

BxTxH in mm	600 x 640 x 1840
Bruttoinhalt	400 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	165 W/230 V
Energieverbrauch	2,0 kWh/24 h

€ 619,-

RCX 400 INOX Art.-Nr. 451400200


BxTxH in mm	600 x 640 x 1840
Bruttoinhalt	400 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	165 W/230 V
Energieverbrauch	2,0 kWh/24 h

€ 699,-



Gewerbetiefkühlschrank RN 400 WEIß & RNX 400 INOX

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, 7 feste Verdampferroste

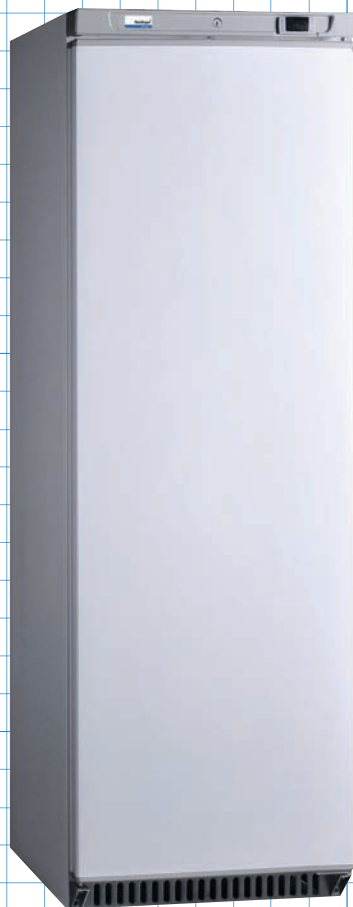

Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- 7 feste Verdampferroste in Serie
- selbstschließende Tür mit Aluprofil, durchgehender Griffmulde und Magnetdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung
- Schloss
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- 2 justierbare Stellfüße vorne und 2 Transportrollen hinten
- manuelle Abtaugung

RN 400 WEIß Art.-Nr. 451400300

BxTxH in mm	600 x 640 x 1840
Bruttoinhalt	400 l
Temp.-Bereich	-18 bis -24 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	260 W/230 V
Energieverbrauch	2,9 kWh/24 h

€ 675,-

RNX 400 INOX Art.-Nr. 451400400

BxTxH in mm	600 x 640 x 1840
Bruttoinhalt	400 l
Temp.-Bereich	-18 bis -24 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	260 W/230 V
Energieverbrauch	2,9 kWh/24 h

€ 759,-



Gewerbekühlschrank C 29 Green Line

5 Edelstahl-Tragroste 497 x 402 mm



Produktdetails

- steckerfertig
- statische Kühlung
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag wechselbar
- äußerst geringer Energieverbrauch
- automatische Abtauung
- 2 Rollen hinten, 2 justierbare Stellfüße vorne

C 29 Green Line Art.-Nr. 4702902781

5 Tragroste 497 x 402 mm

B x T x H in mm 600 x 620 x 1450

Bruttoinhalt 270 l

Temp.-Bereich 0 bis +8 °C bei 32 °C UT

Anschlusswert 120 W / 230 V

Energieverbrauch 0,38 kWh / 24 h

€ 299,-

NordCap®

COOL-LINE



Gewerbetiefkühlschrank F 22 Green Line

4 transparente TK-Auszüge, 2 transparente Klappen



Produktdetails

- steckerfertig
- statische Kühlung
- 5 feste Verdampferplatten
- 4 transparente TK-Auszüge, davon 1 in Variante BIG-Box, 2 mit FAST-FREEZE Modus
- 2 transparente Klappen
- Türanschlag wechselbar
- äußerst geringer Energieverbrauch
- 2 Rollen hinten, 2 justierbare Stellfüße vorne



F 22 Green Line Art.-Nr. 4706220001

6 transparente TK-Auszüge

B x T x H in mm 600 x 620 x 1450

Bruttoinhalt 215 l

Temp.-Bereich -18 bis -26 °C bei 32 °C UT

Anschlusswert 140 W / 230 V

Energieverbrauch 0,67 kWh / 24 h

€ 329,-



Gewerbetiefkühlschrank F 27 Green Line

7 transparente TK-Auszüge

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Türanschlag wechselbar
- äußerst geringer Energieverbrauch
- 6 feste Verdampferplatten
- 7 transparente TK-Auszüge, davon 1 in Variante BIG-Box und 1 mit FAST-FREEZE Modus
- 2 Rollen hinten, 2 justierbare Stellfüße vorne

F 27 Green Line Art.-Nr. 4706270001

7 transparente TK-Auszüge

B x T x H in mm 600 x 620 x 1630

Bruttoinhalt 248 l

Temp.-Bereich -18 bis -26 °C bei 32 °C UT

Anschlusswert 140 W / 230 V

Energieverbrauch 0,717 kWh / 24 h

€ 369,-



Glastürkühlschrank Serie CD – LED

5 Tragroste 520 x 350 mm

Produktdetails

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Glastür(en) im Alu-Rahmen
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- 5 Tragroste (520 x 350 x 27 mm)
- Türanschlag wechselbar
- automatische Abtauung



CD 290 LED Art.-Nr. 4702902102

Umluftkühlung, Glastür,
LED-Beleuchtung, Fassungsvermögen
Flaschen: 0,33 l = 287 und 0,5 l = 126
B x T x H in mm 600 x 600 x 1450
Bruttoinhalt 290 l
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert 200 W / 230 V
Energieverbrauch 2,05 kWh / 24 h

€ 444,-



CD 350 LED Art.-Nr. 4703502101

Umluftkühlung, Glastür,
LED-Beleuchtung, Fassungsvermögen
Flaschen: 0,33 l = 322 und 0,5 l = 154
B x T x H in mm 600 x 600 x 1730
Bruttoinhalt 350 l
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert 230 W / 230 V
Energieverbrauch 2,14 kWh / 24 h

€ 499,-



CD 350-2 LED Art.-Nr. 4703502102

Umluftkühlung, Glastür,
LED-Beleuchtung, Fassungsvermögen
Flaschen: 0,33 l = 322 und 0,5 l = 154
B x T x H in mm 600 x 600 x 1730
Bruttoinhalt 350 l
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert 230 W / 230 V
Energieverbrauch 2,14 kWh / 24 h

€ 549,-



Glastürkühlschrank Serie CD 480

5 Tragroste, wahlweise auch mit Werbedisplayfeld

Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Glastür im Alu-Rahmen mit Schloss, Türanschlag wechselbar
- 5 Tragroste, Fassungsvermögen
- Flaschen: 0,33 l = 616 und 0,5 l = 252
- helle Innenbeleuchtung
- Modell CD 480-D mit beleuchtetem Werbedisplayfeld
- automatische Abtauung

CD 480 Art.-Nr. 4704801100

Umluftkühlung, Glastür
B x T x H in mm 600 x 680 x 2025
Bruttoinhalt 480 l
Temp.-Bereich +2 bis +8 bei 32 °C UT
Anschlusswert 265 W / 230 V
Energieverbrauch 3,12 kWh / 24 h

€ 689,-

CD 480-D Art.-Nr. 4704802200

Umluftkühlung, Glastür,
Werbe-Displayfeld
B x T x H in mm 600 x 730 x 2025
Bruttoinhalt 480 l
Temp.-Bereich +2 bis +8 bei 32 °C UT
Anschlusswert 265 W / 230 V
Energieverbrauch 3,40 kWh / 24 h

€ 735,-





Umluft-Gewerbekühlschrank Serie RC 200

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, 3 Tragroste in Serie



RC 200 WEISS Art.-Nr. 451200100

B x T x H in mm	598 x 625 x 840
Bruttinhalt	141 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	1,0 kWh / 24 h

€ 359,-

RCX 200 INOX Art.-Nr. 451200200

B x T x H in mm	598 x 625 x 840
Bruttinhalt	141 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	1,0 kWh / 24 h

€ 429,-

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- 3 Tragroste in Serie, jeweils bis zu 40 kg belastbar
- selbstschließende Tür mit Aluprofil, Griffleiste und Magnetdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung
- Schloss
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- 2 justierbare Stellfüße vorne, 2 Transportrollen hinten
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

12 + 4% = 24?

Auf unsere COOL-LINE Produkte gewähren wir 12 Monate Gewährleistung. Mit einem Aufpreis von nur 4% des jeweiligen Bruttopreises können Sie diese Gewährleistung auf insgesamt 24 Monate verlängern

NordCap®

COOL-LINE



Gewerbetiefkühlschrank Serie RN 200

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, 3 feste Verdampferroste in Serie



RN 200 WEISS Art.-Nr. 451200300

B x T x H in mm	598 x 625 x 840
Bruttinhalt	141 l
Temp.-Bereich	-18 bis -24 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	1,6 kWh / 24 h

€ 379,-

RNX 200 INOX Art.-Nr. 451200400

B x T x H in mm	598 x 625 x 840
Bruttinhalt	141 l
Temp.-Bereich	-18 bis -24 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	1,6 kWh / 24 h

€ 489,-

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- tief gezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- 3 feste Verdampferroste in Serie
- selbstschließende Tür mit Aluprofil, Griffmulde und Magnetdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung
- Schloss
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- 2 justierbare Stellfüße vorne und 2 Transportrollen hinten
- manuelle Abtauung



Kühl-/ Tiefkühlkombination KTK 34 INOX

geringer Energieverbrauch,

1/2 Abteil Kühlung + 1/2 Abteil Tiefkühlung, Außenverkleidung in Inox-Optik



Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- oberer Kühlbereich mit LED-Beleuchtung, inkl. 2 robusten Tragrosten, 1 Bodenrost und 1 Flaschenhalter
- unterer Tiefkühlbereich mit 3 transparenten TK-Abteilen, davon 2 entnehmbar und 1 mit FAST-FREEZE Modus
- Türanschlag rechts, wechselbar
- geringer Energieverbrauch
- mechanische Temperaturregelung
- Kühlbereich mit automatischer Abtauung, Tiefkühlbereich mit manueller Abtauung
- 2 Rollen hinten, 2 justierbare Stellfüße vorne

KTK 34 INOX Art.-Nr. 4703400501

steckerfertig, statische Kühlung

B x T x H in mm	600 x 620 x 1850
Temp.-Bereich Kühlung	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Temp.-Bereich Tiefkühlung	-18 bis -26 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	140 W / 230 V
Energieverbrauch	0,74 kWh / 24 h

€ 499,-



Schnellkühler / Schockfroster SF 23

für bis zu 3 x GN 2/3



Produktdetails

- Kapazität schnellkühlen (+90 °C -> +3 °C): 8 kg
- Kapazität schockfrosten (+90 °C -> -18 °C): 5 kg
- Arbeitstemperatur bedarfsgerecht bis -35 °C
- leicht entnehmbares CNS-Schienengestell mit 3 Einschüben
- Kerntemperaturfühler
- innen und außen aus CNS DIN 1.4301, Scotch-Brite-Außensatinierung
- 60 mm PUR-Hartschaumisolierung,
- vierseitige Magnetgummidichtung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

SF 23 Art.-Nr. 4740511813

für bis zu 3 x GN 2/3

B x T x H in mm 560 x 560 x 520

Anschlusswert 587 W / 230 V

€ 2.249,-



Schnellkühler / Schockfroster SF 51

für bis zu 5 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm

Produktdetails

- Kapazität schnellkühlen (+90 °C -> +3 °C): 18 kg
- Kapazität schockfrosten (+90 °C -> -18 °C): 12 kg
- Arbeitstemperatur bedarfsgerecht bis -35 °C
- leicht entnehmbares CNS-Schienengestell mit 5 Einschüben für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
- Kerntemperaturfühler
- elektronische Steuerung mit Digitaldisplay, 100 Programme speicherbar
- innen und außen aus CNS DIN 1.4301
- Arbeitskammer mit gerundeten Kanten und Reinigungsabfluss
- 60 mm PUR-Hartschaumisolierung,
- selbstschließende Tür mit Magnetdichtung und Offenstellung bei 100°
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- justierbare CNS-Stellfüße

SF 51 Art.Nr. 4740511812

für bis zu 5 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm

B x T x H in mm 790 x 700 x 850

Anschlusswert 1350 W / 230 V

€ 2.998,-



Schnellkühler / Schockfroster Serie BCF

Produktdetails

- Zyklusdauer schnellkühlen (+90 °C -> +3 °C): 90 min
- Zyklusdauer schockfrosten (+90 °C -> -18 °C): 240 min
- leicht entnehmbares CNS-Schienengestell
- Kerntemperaturfühler mit Silikon Griff
- elektronische Steuerung mit Digitaldisplay, benutzerfreundlich
- 4 „Press-and-Go“-Programme: Soft Chill, Hard Chill, Soft Freeze and Hard Freeze
- zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung des Schnellkühl- bzw. Schockfrostprozesses
- Steuerung des Zyklus wahlweise über Zeit oder über Kerntemperaturfühler
- automatisches Umschalten in die Temperatur-Holding-Funktion nach Zyklusende
- innen und außen aus CNS DIN 1.4301
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung, (BCF 311: 50 mm, BCF 711: 70 mm)
- Arbeitskammer mit gerundeten Kanten und Reinigungsabfluss
- selbstschließende Tür mit Magnetdichtung und Offenstellung bei 100°, beheizter Türrahmen
- beschichteter Verdampfer
- justierbare CNS-Stellfüße



BCF 711 Art.-Nr. 46710501001-0-0-Q

für bis zu 7 x GN 1/1-65 oder 6 x EN 600 x 400 mm

Kapazität schnellkühlen: 30 kg

Kapazität schockfrosten: 20 kg

B x T x H in mm 810 x 830 x 1070

Anschlusswert 1300 W / 230 V

€ 3.669,-



BCF 311 Art.-Nr. 46710501001-0-0-Q

für bis zu 3 x GN 1/1-65 oder 3 x GN 2/3-65

Kapazität schnellkühlen: 10 kg

Kapazität schockfrosten: 6 kg

B x T x H in mm 670 x 715 x 500

Anschlusswert 500 W / 230 V

€ 1.959,-



Kühltisch Serie KT GN 1/1

wahlweise mit 2, 3 oder 4 Abteilen

Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- passend für GN 1/1
- außen aus CNS DIN 1.4301 und Edelstahl DIN 1.4509
- Innenraum aus Edelstahl DIN 1.4509 mit gerundeten Ecken
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- selbstschließende Türen mit Griffleiste und Magnetdichtungsrahmen
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- elektronische Steuerung mit digitalem Thermostat
- justierbare CNS-Stellfüße
- Arbeitsplatte abnehmbar



KT 1320 GN 1/1

B x T x H in mm 1320 x 700 x 850
Temp.-Bereich -2 bis +8 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert 227 W / 230 V
Energieverbrauch 3,41 kWh / 24 h



KT 1320 2T
Art.-Nr. 46710102401-K-0-0
steckerfertig, 2 Türen

€ 1.635,-



KT 1320 1T 2Z
Art.-Nr. 46710102401-K-0-A
steckerfertig, 1 Tür und 2 Schubladen 1/2

€ 1.898,-



KT 1320 4Z
Art.-Nr. 46710102401-K-0-C
steckerfertig, 4 Schubladen 1/2

€ 2.239,-



KT 1755 GN 1/1

B x T x H in mm 1755 x 700 x 850
Temp.-Bereich -2 bis +8 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert 280 W / 230 V
Energieverbrauch 4,68 kWh / 24 h



KT 1755 3T
Art.-Nr. 4671012402-K-0-0
steckerfertig, 3 Türen

€ 1.969,-



KT 1755 2T 2Z
Art.-Nr. 46710102402-K-0-A
steckerfertig, 2 Türen und 2 Schubladen 1/2

€ 2.219,-



KT 1755 1T 4Z
Art.-Nr. 46710102402-K-0-C
steckerfertig, 1 Tür und 4 Schubladen 1/2

€ 2.559,-



KT 1755 6Z
Art.-Nr. 46710102402-K-0-E
steckerfertig, 6 Schubladen 1/2

€ 2.898,-



KT 2190 GN 1/1

B x T x H in mm	2190 x 700 x 850
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert	351 W / 230 V
Energieverbrauch	5,83 kWh / 24 h

KT 2190 4T

Art.-Nr. 46710102403-K-0-0
steckerfertig, 4 Türen

€ 2.449,-



KT 2190 3T 2Z

Art.-Nr. 46710102403-K-0-A
steckerfertig, 3 Türen und
2 Schubladen 1/2

€ 2.798,-



KT 2190 2T 4Z

Art.-Nr. 46710102403-K-0-C
steckerfertig, 2 Türen und
4 Schubladen 1/2

€ 3.149,-



KT 2190 1T 6Z

Art.-Nr. 46710102403-K-0-E
steckerfertig, 1 Tür und
6 Schubladen 1/2

€ 3.485,-



KT 2190 8Z

Art.-Nr. 46710102403-K-0-G
steckerfertig, 8 Schubladen 1/2

€ 3.825,-



Universalkühltsch Serie KT 9

2 oder 3 Abteile, Ausstattung wahlweise mit Türen
und/oder Schubladen

Produktdetails

- steckerfertig für GN 1/1 (bei Schubladen nur bis 100 mm Höhe)
- Umluftkühlung
- innen/außen, inkl. Arbeitsplatte, aus CNS DIN 1.4301
- Türen mit Magnetdichtung

- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- 4 justierbare Stellfüße
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer

KT 9 2T Art.-Nr. 43530900

2 Türen

B x T x H in mm 900 x 700 x 857 bis 877
(je nach Stellhöhe)

Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert 230 W / 230 V
Energieverbrauch 2,9 kWh / 24 h

€ 725,-



KT 9 1T-2Z Art.-Nr. 43540900

1 Tür und 2 Schubladen 1/2 für Behälter
bis 100 mm Höhe

B x T x H in mm 900 x 700 x 857 bis 877
(je nach Stellhöhe)
Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert 230 W / 230 V
Energieverbrauch 2,9 kWh / 24 h

€ 929,-

KT 9 4Z Art.-Nr. 43550900

4 Schubladen 1/2 für Behälter bis
100 mm Höhe

B x T x H in mm 900 x 700 x 857 bis 877
(je nach Stellhöhe)

Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert 230 W / 230 V
Energieverbrauch 2,9 kWh / 24 h

€ 1.099,-



KT 9 3T Art.-Nr. 43560900

3 Türen

B x T x H in mm 1370 x 700 x 857 bis 877
(je nach Stellhöhe)

Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert 238 W / 230 V
Energieverbrauch 3,8 kWh / 24 h

€ 925,-

Kühltisch Serie KTM GN 1/1

wahlweise mit 2 oder 3 Türen, optional auch Schubladen möglich

KTM 2T GN 1/1 Art.-Nr. 451100105

2 Türen, optional sind auch Schubladen möglich

B x T x H in mm 1360 x 700 x 850
Temp.-Bereich 0 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 345 W / 230 V
Energieverbrauch 2,0 kWh / 24 h

€ 1.199,-

KTM 3T GN 1/1 Art.-Nr. 451100205

3 Türen, optional sind auch Schubladen möglich

B x T x H in mm 1795 x 700 x 850
Temp.-Bereich 0 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 350 W / 230 V
Energieverbrauch 2,4 kWh / 24 h

€ 1.369,-

passende Schubladenkits zur Serie KTM GN 1/1

Produktdetails

- steckerfertig für GN 1/1
- Umluftkühlung
- innen / außen (Sichtseiten) aus CNS DIN 1.4301, Rückwand verzinkt
- Innenraum mit gerundeten Ecken
- selbstschließende Türen mit Griffleiste und Magnetdichtungsrahmen
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- automatische Abtauung
- elektronische Steuerung mit digitalem Thermostat
- justierbare CNS-Stellfüße
- sockelfähig

Kit 2 x 1/2
Art.-Nr. 451900105
anstelle einer Tür

€ 339,-



Kit 1 x 2/3 + 1 x 1/3
Art.-Nr. 451900205
anstelle einer Tür

€ 339,-



Kit 3 x 1/3
Art.-Nr. 451900305
anstelle einer Tür

€ 539,-



Universalkühltisch Serie SLIM

1 Abteil, Ausstattung wahlweise mit Türabteil oder Schubladen

Produktdetails

- steckerfertig für GN 1/1
- Umluftkühlung
- innen / außen, inkl. Arbeitsplatte, aus CNS DIN 1.4301
- Tür, bzw. Schubladen mit Magnetdichtung (Nutzhöhe je 150 mm)
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- 4 justierbare Stellfüße



SLIM 1T Art.-Nr. 43530450

Ausstattung mit 1 Türabteil

B x T x H in mm 438 x 700 x 875
Temp.-Bereich +2 bis +8 bei 32 °C / 55%
Anschlusswert 150 W / 230 V
Energieverbrauch 1,2 kWh / 24 h

€ 569,-

SLIM 2Z Art.-Nr. 43550450

Ausstattung mit 2 x 1/2 Schubladen

B x T x H in mm 438 x 700 x 875
Temp.-Bereich +2 bis +8 bei 32 °C / 55%
Anschlusswert 150 W / 230 V
Energieverbrauch 1,2 kWh / 24 h
Unterbau oder Wandbefestigung empfehlenswert

€ 799,-





Saladette SLIM & SL 3T

wahlweise mit 1 oder 3 Türen, 2-türige Modelle siehe Frontseite

Produktdetails

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen/außen aus CNS DIN 1.4301
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- abgerundeter Boden
- CNS-Klappdeckel und Ausschnitt für Bestückung mit GN 1/1-Behältern (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schneidbrett aus Polypropylen
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- vier justierbare Stellfüße, +/- 20 mm



SLIM Art.-Nr. 43510550

1 Tür und Ausschnitt für Bestückung mit GN 1/1-Behälter

B x T x H in mm	438 x 700 x 882
Temp.-Bereich	+2 bis +10 bei 32 °C UT
Anschlusswert	150 W / 230 V
Energieverbrauch	1,7 kWh / 24 h

€ 579,-



SL 3T Art.-Nr. 435104300

3 Türen,
Ausschnitt für Bestückung mit 4 x GN 1/1 mit 150 mm Höhe

B x T x H in mm	1370 x 700 x 875
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	238 W / 230 V
Energieverbrauch	2,6 kWh / 24 h

€ 999,-

12 + 4% = 24?

Auf unsere COOL-LINE Produkte gewähren wir 12 Monate Gewährleistung. Mit einem Aufpreis von nur 4% des jeweiligen Bruttopreises können Sie diese Gewährleistung auf insgesamt 24 Monate verlängern



Pizzakühltisch PT 9

2 Türabteile

Produktdetails

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen/außen aus CNS DIN 1.4301
- gekühlte Arbeitsplatte aus Granit
- Ausschnitt für 5 Behälter GN 1/6 bis 150 mm Höhe (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- abgerundeter Boden
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- selbstschließende Türen mit Magnetdichtung
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- 4 justierbare Stellfüße

PT 9 Art.-Nr. 43520900

mit gekühlter Arbeitsplatte aus Granit, Ausschnitt für 5 x GN 1/6

B x T x H in mm	900 x 700 x 857 bis 877 (je nach Stellhöhe) / 1100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	340 W / 230 V
Energieverbrauch	3,2 kWh / 24 h


€ 739,-





Kühlaufsatz Serie PA 14

Aufteilung passend für GN 1/4 Behälter

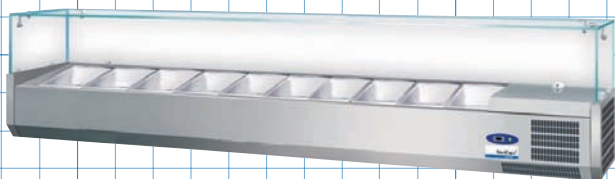

PA 14-120 Art.-Nr. 43514120

für 5 x GN 1/4-150

B x T x H in mm 1200 x 335 x 435
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °C UT
Anschlusswert 340 W/230 V
Energieverbrauch 2,8 kWh/24 h

€ 429,-

PA 14-150 Art.-Nr. 43514150

für 7 x GN 1/4-150

B x T x H in mm 1500 x 335 x 435
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °C UT
Anschlusswert 340 W/230 V
Energieverbrauch 2,8 kWh/24 h

€ 479,-

Produktdetails

- je nach Modell passend für 5 bis 10 x GN 1/4 bis 150 mm Höhe
- in CNS DIN 1.4301 gefertigt
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- 4 justierbare Stellfüße
- Glasaufbau für den bedien- und gästeseitigen Schutz der Lebensmittel
- sparsamer Energieverbrauch

PA 14-180 Art.-Nr. 43514180

für 8 x GN 1/4-150

B x T x H in mm 1800 x 335 x 435
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °C UT
Anschlusswert 340 W/230 V
Energieverbrauch 2,8 kWh/24 h

€ 515,-

PA 14-200 Art.-Nr. 43514200

für 10 x GN 1/4-150

B x T x H in mm 2000 x 335 x 435
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °C UT
Anschlusswert 340 W/230 V
Energieverbrauch 2,8 kWh/24 h

€ 539,-

Produktdetails

- je nach Modell passend für 3 bis 9 x GN 1/3 bis 150 mm Höhe
- in CNS DIN 1.4301 gefertigt
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- 4 justierbare Stellfüße
- Glasaufbau für den bedien- und gästeseitigen Schutz der Lebensmittel
- sparsamer Energieverbrauch



Kühlaufsatz Serie PA 13

Aufteilung passend für Behälter GN 1/3



PA 13-120 Art.-Nr. 43513120

für 3 x GN 1/3-150 + 1 x GN 1/2-150

B x T x H in mm 1200 x 395 x 435
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °C UT
Anschlusswert 340 W/230 V
Energieverbrauch 2,8 kWh/24 h

€ 455,-

PA 13-150 Art.-Nr. 43513150

für 6 x GN 1/3-150

B x T x H in mm 1500 x 395 x 435
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °C UT
Anschlusswert 340 W/230 V
Energieverbrauch 2,8 kWh/24 h

€ 495,-

PA 13-180 Art.-Nr. 43513180

für 8 x GN 1/3-150

B x T x H in mm 1800 x 395 x 435
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °C UT
Anschlusswert 340 W/230 V
Energieverbrauch 2,8 kWh/24 h

€ 559,-

PA 13-200 Art.-Nr. 43513200

für 9 x GN 1/3-150

B x T x H in mm 2000 x 395 x 435
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °C UT
Anschlusswert 340 W/230 V
Energieverbrauch 4,2 kWh/24 h

€ 615,-



Salatbar DELIZIE M

Aufteilung 4 x GN 1/1, mit elektrischer Haubenbetätigung



Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- für GN-Behälter bis max. 150 mm Höhe
- z.B. 4 x GN 1/1 oder 8 x GN 1/2 oder 4 x GN 2/3 + 4 x GN 1/3 oder 9 x GN 1/3
- außen aus furniertem Holz, Farbe: Walnuss dunkel
- Innenverkleidung aus CNS DIN 1.4301
- elektrische Haubenbetätigung
- elektronischer Thermostat
- automatische Abtauung
- serienmäßig mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
- 3 Edelstahlstege (530 mm) zur Unterteilung der Wanne

DELIZIE M Art.-Nr. 455464828

Aufteilung 4 x GN 1/1, mit elektrischer Haubenbetätigung, Walnuss dunkel

B x T x H in mm 1422 x 750 x 1100 bis 1474
Temp.-Bereich +6 bis +10 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert 440 W/230 V

€ 1.949,-

kurze Tabletrutsche aus Holz Art.-Nr. 455464923

€ 56,-

lange Tabletrutsche aus Holz Art.-Nr. 455464924

€ 79,-



Getränketheke COOL-LINE

Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet

Produktdetails

- steckerfertig
- je nach Modell mit Chromstahl-Flügeltüren und/oder mit 2 übereinander angeordneten Chromstahl-Rollenauszügen (Nutzhöhe je Auszug 355 mm)
- Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet
- Thekenkorpus innen, Mittel- und Querstege, Unterschrankfronten, Türen und Züge aus Chromstahl, Seiten und Rückwand aus verzinktem Stahlblech


- Sockel 40 x 40 mm gast- und wirtseitig verzinkt
- Umluftverdampfer in Mittelausführung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Steuerung mechanisch
- Türen und Auszüge mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen



LISSABON, ohne Abdeckung
2 Türabteile, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts

Art.-Nr. 427400200
B x T x H in mm 1550 x 643 x 930
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 277 W / 230 V
Energieverbrauch 3,6 kWh / 24 h

€ 1.775,-

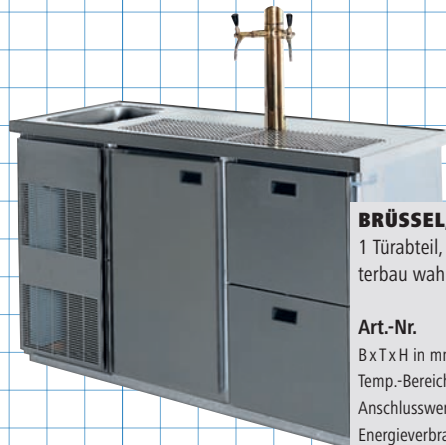

BRÜSSEL, ohne Abdeckung
1 Türabteil, 2 Rollenauszüge, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts

Art.-Nr. 427400100
B x T x H in mm 1550 x 643 x 930
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 277 W / 230 V
Energieverbrauch 3,6 kWh / 24 h


€ 2.085,-



BERN, ohne Abdeckung
2 Türabteile, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts

Art.-Nr. 427400000
B x T x H in mm 1900 x 643 x 930
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 302 W / 230 V
Energieverbrauch 3,6 kWh / 24 h


€ 1.849,-

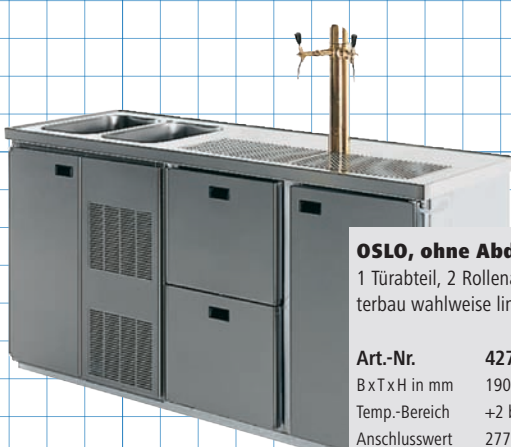

OSLO, ohne Abdeckung
1 Türabteil, 2 Rollenauszüge, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts

Art.-Nr. 427400300
B x T x H in mm 1900 x 643 x 930
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 277 W / 230 V
Energieverbrauch 3,6 kWh / 24 h

€ 2.139,-

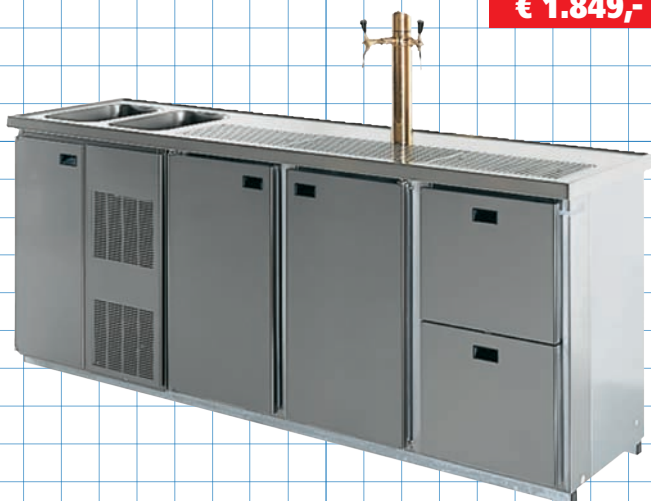

TURIN, ohne Abdeckung
2 Türabteile, 2 Rollenauszüge, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet

Art.-Nr. 427400400
B x T x H in mm 2450 x 643 x 930
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 277 W / 230 V
Energieverbrauch 3,6 kWh / 24 h

€ 2.439,-



Serienmäßiger Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie.



Schanktischabdeckung Serie SAD

passend für COOL-LINE Getränketheken

wahlweise mit 50 mm umlaufendem Wulstrandprofil oder gastseitiger Aufkantung,
bitte Position des Beckens rechts/links bei Bestellung angeben

NordCap®

COOL-LINE

Produktdetails

- tiefgezogene Tropfmulde mit Lochplatte
- Spülbecken 305 x 505 mm, wahlweise links oder rechts angeordnet
- Ausstattung mit Ab-/Überlauf-Standrohrventil, Ablaufverbindung für Tropfmulde mit dem Becken, sowie Siphon

COOL-SAD 1600-1 CNS

1 Becken, wahlweise rechts oder links
passend für Getränketheken
LISSABON und BRÜSSEL

Art.-Nr. 496160000CB

€ 849,-



COOL-SAD 1950-2 CNS

2 Becken, wahlweise rechts oder links
passend für Getränketheken
BERN und OSLO

Art.-Nr. 496195000CB

€ 1.029,-

COOL-SAD 2500-2 CNS

2 Becken, wahlweise rechts oder links
passend für Getränketheke
TURIN

Art.-Nr. 496250000CB

€ 1.195,-



Eiswürfelbereiter Serie SDN

mit integriertem Vorratsbehälter und Antibacteria-Beschichtung



Produktdetails

- steckerfertig mit vollautomatischer Produktionssteuerung
- integrierter Vorratsbehälter
- integriertes Reinigungssystem
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit abgerundetem Kantenschutz
- Positiv-Sprühsystem
- Hohlwürfelgröße BxTxH in mm: circa 35 x 29 x 36
- Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung
- verdeckter Hauptschalter
- serienmäßig mit Eisschaufel und Anschlussschlauch
- wassergekühlte Modelle unter www.nordcap.de

SDN 20-L

Art.-Nr. 41310201061

luftgekühlt, Hohlwürfel,
Tagesleistung ca. 21 kg (bis zu 1000 Stück), 6,5 kg Vorratsbehälter

BxTxH in mm 333 x 455 x 597
Anschlusswert 200 W/230 V
Energieverbrauch 7,0 kWh/24 h

€ 655,-

SDN 30-L

Art.-Nr. 41310301061

luftgekühlt, Hohlwürfel,
Tagesleistung ca. 27 kg (bis zu 1350 Stück), 12 kg Vorratsbehälter

BxTxH in mm 376 x 550 x 637
Anschlusswert 340 W/230 V
Energieverbrauch 7,4 kWh/24 h

€ 889,-



Fasskühlschrank RC 180 F2/W

statische Kühlung, Edelstahl-Bodenplatte



- steckerfertig mit statischer Kühlung
- mit Edelstahl-Bodenplatte, z. B. zur Aufnahme von einem 50 l Normal- oder KEG-Fass
- unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe 820 mm) und Frontbelüftung
- Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech
- tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol, ohne Schmutzfugen,
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 30 mm
- Tür mit wechselbarer Magnetdichtung, Bügelgriff und Schloss, Türanschlag wechselbar
- mechanischer Thermostat im Innenraum; digitale Temperaturanzeige über Display an der Tür
- automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- schnitt- und kratz feste Arbeitsfläche
- 2 Rollen, 2 justierbare Stellfüße vorn

RC 180 F2/W Art.-Nr. 45118005*


BxTxH in mm 600 x 600 x 850
Bruttoinhalt 180 l
Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert 150 W/230 V
Energieverbrauch 0,9 kWh/24 h

€ 459,-



Freikühltheke Serie ZVP 03

steckerfertig, statische Kühlung, Unterbaukühlung

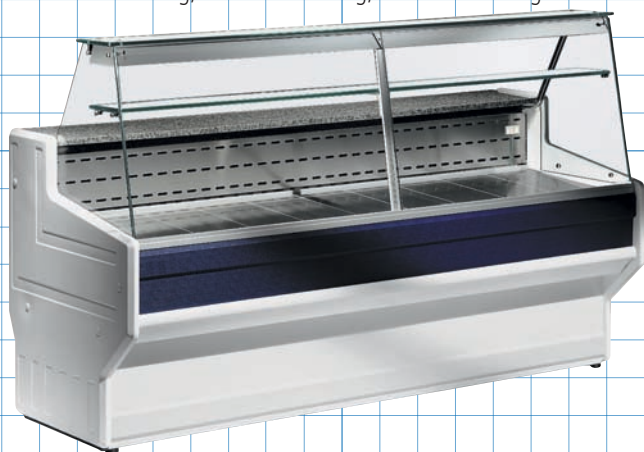

ZVP 03-100 Art.-Nr. 5060301100

Unterbaukühlung, 1 Tür

B x T x H in mm	1000 x 790 x 1220
Ausstellfläche	520 mm tief, 0,46 m²
Temp.-Bereich	+4 bis +6 bei 25 °C UT
Anschlusswert	200 W/230 V
Energieverbrauch	7,2 kWh/24 h

€ 1.459,-

ZVP 03-150 Art.-Nr. 5060301150

Unterbaukühlung, 1 Tür

B x T x H in mm	1500 x 790 x 1220
Ausstellfläche	520 mm tief, 0,72 m²
Temp.-Bereich	+4 bis +6 bei 25 °C UT
Anschlusswert	300 W/230 V
Energieverbrauch	7,4 kWh/24 h

€ 1.625,-

Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung und Unterbaukühlung
- automatische Abtauung
- elektrische Tauwasserverdunstung
- Seitenteile aus ABS-Kunststoff in weiß, blaue Frontblenden
- Arbeitsplatte aus Marmor
- Ausstellfläche aus CNS
- Zahlplatte aus Kristallglas
- helle Beleuchtung oben unter der Zahlplatte, gesondert schaltbar
- Glas-Zwischenetage
- kippbare und herausnehmbare Frontscheiben
- leistungsstarke Kaskaden-Unterbaukühlung mit eigenem Verdampfer



ZVP 03-200 Art.-Nr. 5060301200

Unterbaukühlung, 2 Türen

B x T x H in mm	2000 x 790 x 1220
Ausstellfläche	520 mm tief, 0,98 m²
Temp.-Bereich	+4 bis +6 bei 25 °C UT
Anschlusswert	380 W/230 V
Energieverbrauch	11,3 kWh/24 h

€ 1.849,-

ZVP 03-250 Art.-Nr. 5060301250

Unterbaukühlung, 2 Türen

B x T x H in mm	2500 x 790 x 1220
Ausstellfläche	520 mm tief, 1,24 m²
Temp.-Bereich	+4 bis +6 bei 25 °C UT
Anschlusswert	500 W/230 V
Energieverbrauch	14,2 kWh/24 h

€ 2.099,-



Freikühltheke Serie J-ST und J-UM

steckerfertig, wahlweise mit statischer Kühlung und Unterbaukühlung (Serie ST) oder Umluftkühlung und Unterbaukühlung (Serie UM)

Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung (Serie ST) oder Umluftkühlung (Serie UM)
- automatische Abtauung
- Auslagefläche aus Edelstahl
- Granit-Arbeitsplatte



- Frontdekor blau marmoriert, graue Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff
- Modell ST mit Zwischenetage aus Glas
- Unterbau mit Tür(en) und unabhängigem Verdampfersystem
- Serie ST : beschichter Verdampfer
- Beleuchtung
- nach vorne aufklappbare Frontscheibe mit Antibeschlagheizung

J 100 ST Art.-Nr. 5060401100

statische Kühlung, Unterbaukühlung mit 1 Tür/126 l

B x T x H in mm	1040 x 930 x 1270
Temp.-Bereich	+4 bis +6 bei 25 °C UT
Ausstellfläche	600 mm tief, 0,55 m²
Anschlusswert	270 W/230 V

€ 1.645,-

J 150 ST Art.-Nr. 5060401150

statische Kühlung, Unterbaukühlung mit 1 Tür/196 l

B x T x H in mm	1500 x 930 x 1270
Temp.-Bereich	+4 bis +6 bei 25 °C UT
Ausstellfläche	600 mm tief, 0,84 m²
Anschlusswert	277 W/230 V

€ 1.935,-

J 200 ST Art.-Nr. 5060401200

statische Kühlung, Unterbaukühlung mit 2 Türen/260 l

B x T x H in mm	2000 x 930 x 1270
Temp.-Bereich	+4 bis +6 bei 25 °C UT
Ausstellfläche	600 mm tief, 1,14 m²
Anschlusswert	405 W/230 V


€ 2.279,-

J 250 ST Art.-Nr. 5060401250

statische Kühlung, Unterbaukühlung mit 3 Türen/330 l

B x T x H in mm	2500 x 930 x 1270
Temp.-Bereich	+4 bis +6 bei 25 °C UT
Ausstellfläche	600 mm tief, 1,40 m²
Anschlusswert	455 W/230 V

€ 2.619,-

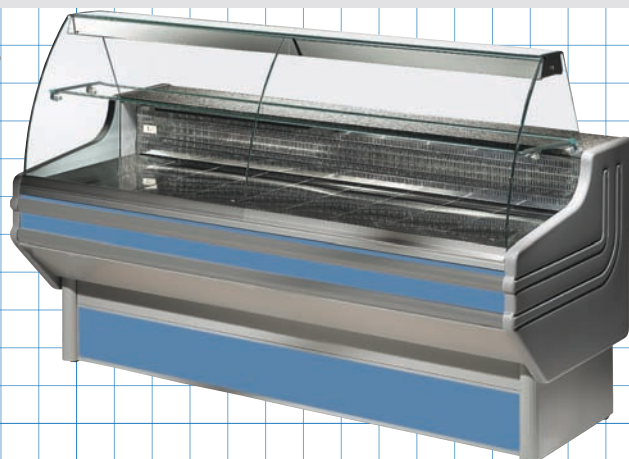

J 100 UM Art.-Nr. 5060402100

Umluftkühlung, Unterbaukühlung mit 1 Tür/90 l

B x T x H in mm	1040 x 930 x 1235
Temp.-Bereich	0 bis +2 bei 25 °C UT
Ausstellfläche	665 mm tief, 0,64 m²
Anschlusswert	419 W/230 V

€ 2.019,-

J 150 UM Art.-Nr. 5060402150

Umluftkühlung, Unterbaukühlung mit 1 Tür/131 l

B x T x H in mm	1500 x 930 x 1235
Temp.-Bereich	0 bis +2 bei 25 °C UT
Ausstellfläche	665 mm tief, 0,99 m²
Anschlusswert	546 W/230 V

€ 2.349,-

J 200 UM Art.-Nr. 5060402200

Umluftkühlung, Unterbaukühlung mit 2 Türen/177 l

B x T x H in mm	2000 x 930 x 1235
Temp.-Bereich	0 bis +2 bei 25 °C UT
Ausstellfläche	665 mm tief, 1,34 m²
Anschlusswert	653 W/230 V

€ 2.775,-

J 250 UM Art.-Nr. 5060402250

Umluftkühlung, Unterbaukühlung mit 3 Türen/233 l


B x T x H in mm	2500 x 930 x 1235
Temp.-Bereich	0 bis +2 bei 25 °C UT
Ausstellfläche	665 mm tief, 1,69 m²
Anschlusswert	822 W/230 V

€ 3.215,-



Konditoreitheke CAKE 140

2 gekühlte Tortenauszüge

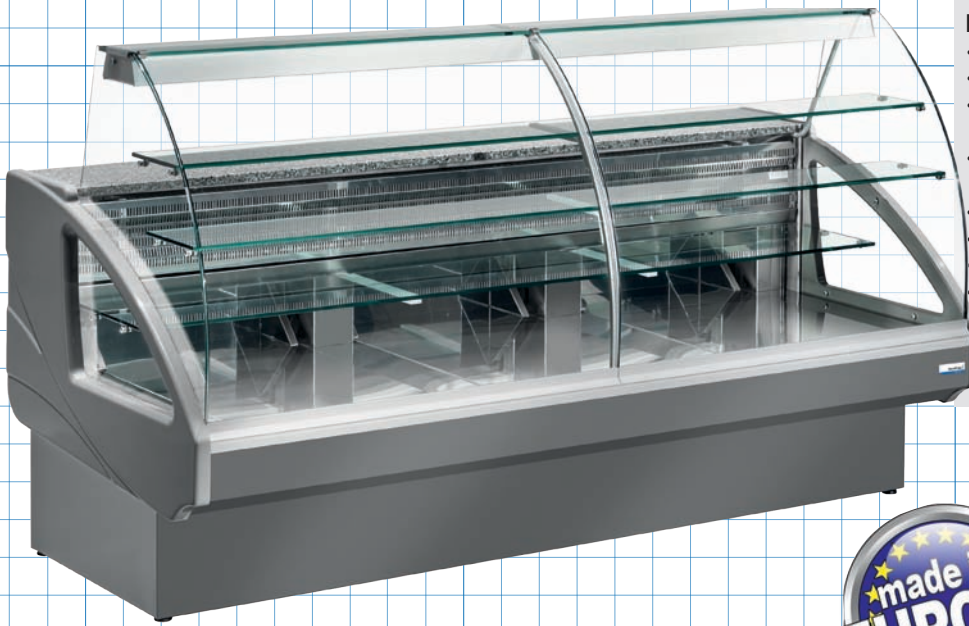

Produktdetails

- steckerfertig
- statische Kühlung
- 2 gekühlte Tortenauszüge, Ausstellfläche je 0,45 m², Nutzhöhe max. 180 mm (Abb. ähnl.)
- 3 ungekühlte Zwischenetagen aus Sicherheitsglas, Gesamtausstellfläche 0,95 m²
- helle Innenbeleuchtung unter der Decke
- Frontverkleidung in grau
- Seitenteile aus schlagfestem Kunststoff in grau
- Ausstellfläche aus poliertem CNS DIN 1.4301
- 260 mm tiefe Arbeitsfläche aus Granit
- automatische Abtauung
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige

CAKE 140 Art.-Nr. 506740140

2 Tortenauszüge, Nutzhöhe max. 180 mm

B x T x H in mm 1400 x 980 x 1237

Temp.-Bereich +4 bis +6 °C bei 25 °C UT/60% RF

Anschlusswert 364 W / 230 V



€ 2.398,-



Auftischkühlvitrine ATV 72

3 verstellbare Tragroste

Produktdetails

- Umluftkühlung
- außen Silber lackiertes Kunststoffgehäuse
- vierseitig Isolierglas
- Beleuchtung
- 3 verstellbare Tragroste, Nutzmaß 340 x 320 mm
- mechanische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



Energiesparende LED-Beleuchtung



ATV 72 Art.-Nr. 45210100

3 verstellbare Tragroste

B x T x H in mm 425 x 380 x 872

Temp.-Bereich +4 bis +10 bei 25 °C UT

Anschlusswert 142 W / 230 V

Energieverbrauch 1,8 kWh / 24 h

€ 299,-



Wandkühlregal Serie JOLLY SLX

Edelstahl/CNS, 4 verstellbare Regalböden und Nachttrollo



Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- außen (Sichtseiten) aus Edelstahl, Rückwand aus galvanisiertem Stahlblech, innen aus CNS 1.4301
- 4 verstellbare Regalböden inkl. 40 mm hoher Preisschiene und 1 Bodenauslage; passende Frontgitter im Sonderzubehör
- Beleuchtung
- Nachttrollo
- elektronischer Thermostat
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Polyurethan-Hartschaumisolierung
- justierbare Stellfüße

JOLLY SLX 7 inkl. Nachttrollo Art.-Nr. 465100107

B x T x H in mm 685 x 737 x 1985
Temp.-Bereich +2 bis +4 °C bei 25 °C UT
Ausstellfläche 1,24 m²
Anschlusswert 890 W/230 V
Energieverbrauch 18 kWh/24 h

€ 1.899,-

JOLLY SLX 10 inkl. Nachttrollo Art.-Nr. 465100110

B x T x H in mm 985 x 737 x 1985
Temp.-Bereich +2 bis +4 °C bei 25 °C UT
Ausstellfläche 1,63 m²
Anschlusswert 950 W/230 V
Energieverbrauch 20,5 kWh/24 h

€ 2.159,-

JOLLY SLX 14 inkl. Nachttrollo Art.-Nr. 465100114

B x T x H in mm 1335 x 737 x 1985
Temp.-Bereich +2 bis +4 °C bei 25 °C UT
Ausstellfläche 2,08 m²
Anschlusswert 1375 W/230 V
Energieverbrauch 25,9 kWh/24 h

€ 2.525,-

JOLLY SLX 19 inkl. Nachttrollo Art.-Nr. 465100119

B x T x H in mm 1885 x 737 x 1985
Temp.-Bereich +2 bis +4 °C bei 25 °C UT
Ausstellfläche 2,80 m²
Anschlusswert 1550 W/230 V
Energieverbrauch 25,9 kWh/24 h

€ 3.049,-



Wandkühlregal Serie WK

3 verstellbare Regalböden und Nachttrollo



Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- 3 in Höhe und Neigung verstellbare Regalböden, bis zu 45 kg belastbar
- Ausstattung inkl. Nachttrollo
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Frontdekor blau marmoriert
- Beleuchtung
- elektronische Steuerung
- graue Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff und Glaseinsatz

WK 100 inkl. Nachttrollo Art.-Nr. 5060901100

B x T x H in mm 1000 x 750 x 1820
Temp.-Bereich +3 bis +6 °C bei 30 °C UT/60% RF
Ausstellfläche 1,43 m²
Anschlusswert 615 W/230 V
Energieverbrauch 12,0 kWh/24 h

€ 1.999,-

WK 120 inkl. Nachttrollo Art.-Nr. 5060901120

B x T x H in mm 1200 x 750 x 1820
Temp.-Bereich +3 bis +6 °C bei 30 °C UT/60% RF
Ausstellfläche 1,74 m²
Anschlusswert 765 W/230 V
Energieverbrauch 13,0 kWh/24 h

€ 2.265,-

WK 150 inkl. Nachttrollo Art.-Nr. 5060901150

B x T x H in mm 1500 x 750 x 1820
Temp.-Bereich +3 bis +6 °C bei 30 °C UT/60% RF
Ausstellfläche 2,22 m²
Anschlusswert 930 W/230 V
Energieverbrauch 15,0 kWh/24 h

€ 2.529,-

WK 180 inkl. Nachttrollo Art.-Nr. 5060901180

B x T x H in mm 1800 x 750 x 1820
Temp.-Bereich +3 bis +6 °C bei 30 °C UT/60% RF
Ausstellfläche 2,69 m²
Anschlusswert 1045 W/230 V
Energieverbrauch 16,0 kWh/24 h

€ 2.919,-



Minilagerkühlzelle Serie MZ

steckerfertig, in Standard- oder Power-Version

Produktdetails

- große Lagerkapazität mit 1,33 m³ oder 1,45 m³
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung), leicht und schnell zu montieren
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006) lackiert
- 40 mm starke PUR-Hartschaumisolierung
- gerundete Tür mit Antirutsch-Griff und extra großer Türöffnung
- gesteckte Magnetdichtung ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Auflageschienen für maximal 5 Tragroste,
- Modell 1850: 2 Tragroste in Serie
- Modell 2000: 3 Tragroste in Serie



MZ 1850

Art.-Nr. 46710404001-K

Kühlvolumen: 1,33 m³

inklusive Aggregat FKM 2

B x T x H in mm 935 x 995 x 2147

Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert 430 W / 230 V

€ 1.775,-

MZ 1850 POWER

Art.-Nr. 46710404001-E

Kühlvolumen: 1,33 m³

verstärkte Ausführung:

inklusive „Power“-Aggregat FKM 3

B x T x H in mm 935 x 995 x 2234

Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert 630 W / 230 V

€ 1.955,-



MZ 2000 Art.-Nr. 46710404002-K

Kühlvolumen: 1,45 m³

inklusive Aggregat FKM 2

B x T x H in mm 935 x 995 x 2297

Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert 430 W / 230 V

€ 1.955,-

MZ 2000 POWER

Art.-Nr. 46710404002-E

Kühlvolumen: 1,45 m³

verstärkte Ausführung

inklusive „Power“-Aggregat FKM 3

B x T x H in mm 935 x 995 x 2284

Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert 630 W / 230 V

€ 2.119,-

Die Standard-Versionen sind für verpackte Ware und begrenzte Begehrzeiten geeignet. Wir empfehlen bei der Lagerung von unverpackter Frischware mit hohem Feuchtigkeitsgehalt die **POWER-Version**.



Wildlagerkühlzelle MWZ Power

Ausstattung mit Edelstahlgehänge zur Aufnahme von Wild



Tragkraft bis zu
300 kg belastbar

Ausführung und technische Daten wie Modell MZ 2000 POWER, jedoch mit folgender Ausstattung in Serie:

- Edelstahlgehänge zur Aufnahme von Wild, Tragkraft max. 300 kg
- robuste Edelstahlhaken
- entnehmbare Auffangwanne

MWZ 2000 Power für Wild

Art.-Nr. 46710404004-K

inklusive „Power“-Aggregat FKM 3

B x T x H in mm 935 x 995 x 2384

Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert 630 W / 230 V

€ 2.119,-



Tiefkühltruhe Serie TKT

mit Schloss und Innenbeleuchtung



Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Außenverkleidung aus weißem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Innenbehälter aus gehämmertem Aluminium
- manuelle Abtauung
- Tauwasserablauf
- 60 mm starke Isolierung
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung
- Thermometer
- Griff mit integriertem Schloss
- 4 Lenkrollen

TKT 305 Art.-Nr. 435700305

1 Korb in Serie

Nettoinhalt: 273 l

B x T x H in mm 984 x 700 x 945

innen 860 x 480 x 725

Temp.-Bereich -14 bis -24 °C bei 43 °C UT

Anschlusswert 185 W / 230 V

Energieverbrauch 1,08 kWh / 24 h

€ 429,-

TKT 405 Art.-Nr. 435700405

2 Körbe in Serie

Nettoinhalt: 377 l

B x T x H in mm 1284 x 700 x 945

innen 1160 x 480 x 725

Temp.-Bereich -14 bis -24 °C bei 43 °C UT

Anschlusswert 230 W / 230 V

Energieverbrauch 1,32 kWh / 24 h

€ 479,-

TKT 505 Art.-Nr. 435700505

2 Körbe in Serie

Nettoinhalt: 454 l

B x T x H in mm 1504 x 700 x 945

innen 1380 x 480 x 725

Temp.-Bereich -14 bis -24 °C bei 43 °C UT

Anschlusswert 230 W / 230 V

Energieverbrauch 1,51 kWh / 24 h

€ 525,-

TKT 605 Art.-Nr. 435700605

3 Körbe in Serie

Nettoinhalt: 557 l

B x T x H in mm 1804 x 700 x 945

innen 1680 x 480 x 725

Temp.-Bereich -14 bis -24 °C bei 43 °C UT

Anschlusswert 250 W / 230 V

Energieverbrauch 1,76 kWh / 24 h

€ 629,-



Getränkedosenkühler CC77

ideal für den Impulsverkauf



Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- sehr schnelle Temperaturabsenkung
- Innenbehälter inklusive Korb
- Außenfarbe schwarz
- ideal für Personalisierung geeignet
- Bruttoinhalt: 80 Liter
- Nettoinhalt: 77 Liter
- mechanischer Thermostat
- automatische Abtauung
- 4 robuste Rollen, davon eine feststellbar

CC 77 Art.-Nr. 435770010

B x T x H in mm ø 567 x 830

innen ø 450 x 475

Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 32 °C UT

Anschlusswert 112 W / 230 V

Energieverbrauch 0,95 kWh / 24 h

Geräuschpegel 45 dB

€ 369,-

Panoramakühlvitrine Serie PV 35

wahlweise mit 5 verstellbaren Glaszwischenetagen
oder einem Drehgestell mit 5 runden, fixierten Glasetablets

NordCap®

COOL-LINE

Produktdetails

- 4-seitiger Glaseinblick
- Umluftkühlung
- Innenraum mit 5 höhenverstellbaren Glaszwischenetagen (500 x 430 mm) oder mit 1 Drehgestell mit 5 runden, fixierten Glasetablets (Ø 465 mm)
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- helle Warenausleuchtung, gesondert schaltbar, optional auch mit LED
- Verkleidung aus Stahlblech in lichtgrau und schwarz lackiert
- 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Tür mit Magnetdichtung und Türgriff
- geräuscharmer Laufbetrieb

PV 35 R CL Art.-Nr. 4552035

1 Drehgestell mit 5 runden,
fixierten Glasetablets Ø 465 mm
B x T x H in mm 680 x 690 x 1820
Temp.-Bereich +4 bis +10 °C bei 25 °C UT / 60% RF
Anschlusswert 590 W / 230 V
Energieverbrauch 10,2 kWh / 24 h

€ 1.719,-

PV 35 CL Art.-Nr. 4551035

5 in der Höhe verstellbare Glasetagen
(500 x 430 mm)
B x T x H in mm 680 x 690 x 1820
Temp.-Bereich +4 bis +10 °C bei 25 °C UT / 60% RF
Anschlusswert 580 W / 230 V
Energieverbrauch 10, kWh / 24 h

€ 1.849,-



Speiseeisivitrine Serie ISETTA TP STD

statische Kühlung, eckige Verglasung, ab Modell 6 TP STD mit Reservefach



- steckerfertige Eisivitrine mit statischer Kühlung
- eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Bedienseite mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung
- Außenverkleidung aus weiß plastifiziertem Stahlblech
- Innenbeleuchtung
- automatische Abtauung
- doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe oder mit 120 mm Höhe in doppelter Lage
- gekühltes Reservefach (außer Modell 4 TP STD), zur kurzfristigen Lagerung, mit Tür und abgerundeter Griffmulde, nicht gesondert regelbar
- 2 Doppellenkrollen, feststellbar
- 60 mm starke Energiesparisolation
- Version TP, entwickelt und getestet für Klimaklasse 4+ (+35 °C UT und 70% RF)

Speiseeisivitrinen sind grundsätzlich nicht für die Lagerung von Speiseeis, z.B. über Nacht, geeignet! Hierfür empfiehlt sich ein Eiscreme-Lagerschrank.

ISETTA 4 TP STD Art.-Nr. 453023000400

ohne Reservefach
B x T x H in mm 824 x 760 x 1176
Temp.-Bereich -14 bis -16 °C bei +35 °C UT / 70% RF
Anschlusswert 450 W / 230 V
Energieverbrauch 5,3 kWh / 24 h

€ 1.585,-

ISETTA 6 TP STD Art.-Nr. 453023000600

gekühltes Reservefach
B x T x H in mm 1184 x 800 x 1176
Temp.-Bereich -14 bis -16 °C bei +35 °C UT / 70% RF
Anschlusswert 590 W / 230 V
Energieverbrauch 9,1 kWh / 24 h

€ 1.675,-

ISETTA 7 TP STD Art.-Nr. 453023000700

gekühltes Reservefach
B x T x H in mm 1354 x 800 x 1176
Temp.-Bereich -14 bis -16 °C bei +35 °C UT / 70% RF
Anschlusswert 870 W / 230 V
Energieverbrauch 9,4 kWh / 24 h

€ 1.745,-

Beratung, Planung, Aufstellung, Einweisung und Service durch Ihren Fachhandelspartner



www.nordcap.de