

|| Carrettino Classic



H 210
T 130
B 200

Gelato

Il Carrettino



H 210	Installation Steckereifertig	Installazione Plug-in	2000x1285x2081 mm
T 130	Ausstattung • Portoniere spule mit Wasserkeiser • Sonnenvorhang	Configurazione • Lavaborzonatore con rubinetto	205 kg
B 200	Temperatur -16/-14 °C	Vetro superiore Singolo temperato	Gewicht Netto Peso netto
Gelato	Kältemittel Refrigerante	Vetro frontale Singolo temperato	Kühlung Refrigerazione
	Kompressor Hermesitisch	Verti laterali Singolo temperato	Kühlung Umluft
	Beleuchtung Led 5700 K	Chiusura posteriore Ribalista basculante	Kompressor Hermesitisch
	Ausstattung Heißgas	Piano di servizio Acciaio inox	Ausstattung 2 klassische Fahrradräder und ein schwenkbares Rad mit Bremse
	Movimentazione Ruote con raggi (2) + ruota (1)	Illuminazione Led 6700 K	Ablauung Heißgas
	5 Lt 360 x 160 x 120 h	Spiranamento gas caldo	Ablauung Heißgas
	6 + (6)		Ablauung Heißgas
			Bestückungsmöglichkeiten Alleistmento

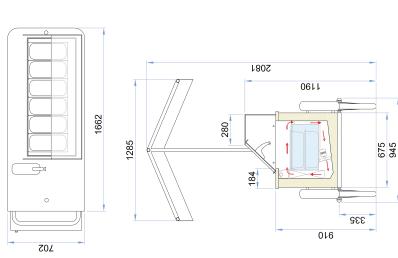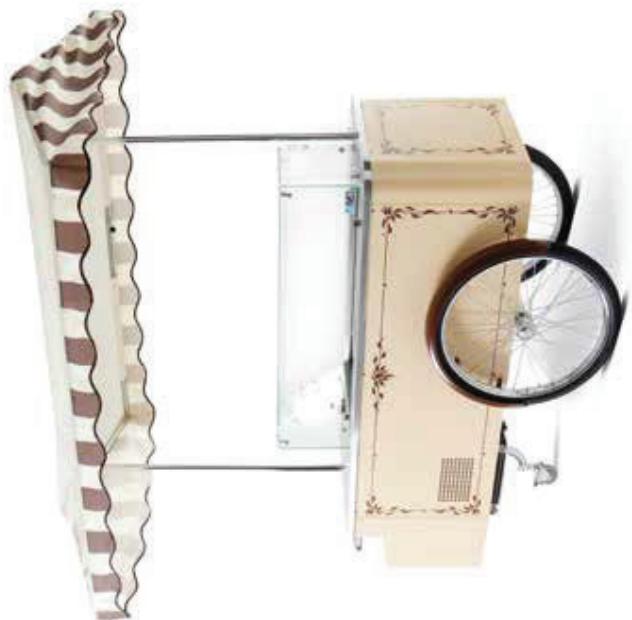

Il Carrettino Carapine

H 210
T 130
B 200

Gelato

Installation	Steckertiegelig	Klimaklasse	Imnen
Zählpfütte	Einfaches Glas	Colore interno	Inox
Frontscheibe	Einfaches Glas	Aussen	Yellow Graphic
Seitenscheibe	Einfaches Glas	Colore esterno	Brown Graphic
Temperatur	-16/-14 °C	Vetro superiore	White
Kältemittel	R290	Vetro frontale	Black
Kühlung	Umluft	Vetro laterali	
Kompressor	Hermetic	Chiusura posteriore	
Abtauung	Hot gas	Piano di servizio	
Ausstattung	2 classische Fahrradräder und ein schwenkbares Rad mit Bremse	Illuminazione	
Gelato		Movimentazione	



Carapine

Il Carrettino

Abmessungen außen (BxTxH)	2000x1285x2081 mm
Gewicht Netto	205 Kg
Kühlung	Umluft Ventilata
Kältemittel	R290
Klimaklasse	4
Betriebsbedingungen	30 °C / 55 %RH
Condizioni ambientali	
Produkttemperatur	-16/-14 °C
Kompressor	1 - Hemetic 1 - Ermelico
Compressore (q.tà - tipologia)	
Abtauung	Hot gas Gas caldo
Technische Daten	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Alimentazione	
Anschlusswert (Dauerbetrieb)	470 W / 2,2 A
Absorptionsmotor elettrico (regime)	
Anschlusswert (Abtauung)	750 W / 3,5 A
Absorptionsmotor elettrico (sbrinamento)	
Bestückungsmöglichkeiten	Die Technische Daten beziehen sich auf Modelle mit internen Umgiekichten Kühltaschen. Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria
Allattamento	
7 Lt ø 200 x 250 h	8

