

MOHSD E



1,30 €	2,05 €	2,00 €	1,90 €
2,00 €	3,50 €	4,00 €	3,00 €
3,00 €	3,00 €	18,00 €	4,00 €
5,00 €	9,00 €	18,00 €	22,00 €

BUONO BUONO
il gelato artigianale

Installazione

- steckerfertig
- Zum Anschluss an externe Kältemaschine (Ausschliesslich möglich bei Verwendung von ISA-Kältemaschine)

Ausführung

- Kanalierbar
- Umschaltbar Plus/Minus (optional)

Temperatur

-20/+2 °C

Kältemittel

R290

Kühlung

Doppelseitig
Luftströmungs-Kühlsystem

Compressor

Halb-Hermetisch

Abtauung

Zyklus-Inversion

Klimaklasse

4

Zahlplatte

Behälzbare Doppelglas-Scheibe (mit Schalter)

Frontscheibe

Behälzbare Doppelglas-Scheibe

Seitenscheibe

Behälzbare Doppelglas-Scheibe

Öffnungssystem

Frontverglasung hochklappbar

Bedienseitig

Schiebetüren aus Plexiglas

Arbeitsplatte

- aus weißem Corian
- Fenix Black

Innen Wanne

- lackiertes Edelstahlblech PAL 9004
- Edelstahl-Tabletten

Ausstattung

LED 5700 K

Ausstattung

Rollen mit Feststellbremse
justierbare Stellfüße

Installazione

- Plug-in
- Remoto possibile con uso di unità condensatrici (ISA)

Configurazione

- Canalizzabile (optional)
- Dual Temperature (optional)

Temperatura

-20/+2 °C

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata doppia mandata

Compressore

Semi-Hermetico

Sbrinamento

Inversione di ciclo

Classe Climatica

4

Vetro superiore

Stratificato riscaldato (disattivabile)

Vetro frontale

Stratificato riscaldato

Vetri laterali

Stratificati riscaldati

Apertura anteriore

Apertura servoassistita verso l'alto

Chiusura posteriore

Scorevoli in Plexiglas

Piano di servizio

- Superficie solida bianca
- Fenix Nero

Piano interno vasca

- Vassoi verniciati PAL 9004
- Vassoi inox

Illuminazione

Led 5700 K

Movimentazione

Rotole pivottanti con freno
e piedini regolabili in altezza

Frontscheibe

Behälzbare Doppelglas-Scheibe

Vetro frontale

Stratificato riscaldato

Zahlplatte

Behälzbare Doppelglas-Scheibe (mit Schalter)

Vetro superiore

Stratificato riscaldato (disattivabile)

Seitenscheibe

Behälzbare Doppelglas-Scheibe

Vetri laterali

Stratificati riscaldati



Zyklusinversions-Abtauung

Diese automatische Umkehrzyklus-Abtauung ermöglicht 50% kürzere Zykluszeiten im Vergleich zur Heißgasabtauung. Somit optimale Erhaltung der Eisqualität bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauch.

Sbrinamento a inversione di ciclo

Il sistema di sbrinatorio automatico a inversione di ciclo permette di ridurre la durata del ciclo di sbrinatorio del 50% rispetto al normale sistema a gas caldo. In questo modo si ottiene la conservazione ottimale della qualità del gelato con un'importante riduzione del consumo di energia.

Plus-Minus-Funktion

Die Umschalt-Option Plus/Minus-Funktion ermöglicht Ihnen maximale Flexibilität, je nach Saison. Mit dieser Option kann die Vitrine von einer Eisvitrine zu einer Küchenvitrine umgeschaltet werden. Je nach Bedarf kann so Eis bei Minus- oder Kuchen bei Plus-Temperaturen präsentiert werden. Durch die Plus/Minus-Funktion lässt sich eine Vitrine so optimal nutzen – es ist kein separates Gerät erforderlich!

Dual Temperature

Massima flessibilità e perfetta gestione dei cicli stagionali. La funzione Dual Temperature (optional) permette alla vetrina di passare con estrema semplicità da Gelateria a Pasticceria, e viceversa, permettendovi di avere un locale multifunzionale con un unico prodotto: possibilità di variare stagionalmente l'offerta e il layout del vostro spazio.

	120	155	170
Abmessungen außen (BxTxH)	H117 1172 x 1104 x 1170 mm	H117 1502 x 1104 x 1170 mm	H117 1667 x 1104 x 1170 mm
Dimensioni esterne (LxPxH)	H135 1172 x 1104 x 1350 mm	H135 1502 x 1104 x 1350 mm	H135 1667 x 1104 x 1350 mm
Kapazität (Brutto / Netto)	H117 685 / 147 lt	H117 901 / 193 lt	H117 1009 / 216 lt
Capacità (lorda/netta)	H135 824 / 147 lt	H135 1063 / 193 lt	H135 1212 / 216 lt
Gewicht Netto	H117 330 kg	H117 390 kg	H117 425 kg
Peso netto	H135 340 kg	H135 400 kg	H135 435 kg
Kühlung	Umluftkühlung Ventilata		
Kältemittel	R290		
Refrigerante	4		
Klimaklasse	30 °C UT / 55 %RF		
Betriebsbedingungen	-20/+2 °C		
Temperaturbereich Vitrine	-16/-14 °C		
Temperatura di regolazione	-16/-14 °C		
Produkttemperatur	Temperatura prodotto		
Kompressor	1 Halb-Hermetisch 1 Semi-Ermetico		
Compressore (tipologia)	Abtauung durch Zyklus-Inversion Inversione di Ciclo		
Abtauung	400 V / 3 Ph / 50 Hz		
Sbrinamento	1740 W / 3,1 A		
Technische Daten	2470 W / 6,3 A		
Alimentazione	3870 W / 8,5 A		
Anschlußwert (Dauerbetrieb)	2780 W / 6,8 A		
Assorbimento elettrico (regime)	3260 W / 7,9 A		
Anschlußwert (Abtauung)	4250 W / 9,6 A		
Assorbimento elettrico (sbrinamento)			


Die Technische Daten beziehen sich auf Modelle mit intern luftgekühlten Kältemaschinen.
 Dati tecnici riferiti ai modelli con unità a bordo con condensazione ad aria.

Bestückungsmöglichkeiten


Allestimento	12	16	18
5 l 360 x 165 x 120 h			
5 l 360 x 250 x 80 h			
Halterung für Stiele Vaschetta stecchi			
Tablett für Monoportionen Vaschetta monoporzioni			
Patisserie-Tablett Vassoi pasticceria			

	190	220
Abmessungen außen (BxTxH)	H117 1832 x 1104 x 1170 mm	H117 2162 x 1104 x 1170 mm
Dimensioni esterne (LxPxH)	H135 1832 x 1104 x 1350 mm	H135 2162 x 1104 x 1350 mm
Kapazität (Brutto / Netto)	H117 1116 / 239 lt	H117 1332 / 285 lt
Capacità (lorda/netta)	H135 1341 / 239 lt	H135 1600 / 285 lt
Gewicht Netto	H117 460 kg	H117 525 kg
Peso netto	H135 470 kg	H135 535 kg
Kühlung	Umluftkühlung Ventilata	
Kältemittel	R290	
Refrigerante	4	
Klimaklasse	30 °C / 55 %RH	
Betriebsbedingungen	-20/+2 °C	
Temperaturbereich Vitrine	-16/-14 °C	
Temperatura di regolazione	-16/-14 °C	
Produkttemperatur	Temperatura prodotto	
Kompressor	1 Halb-Hermetisch 1 Semi-Ermetico	
Compressore (tipologia)	Abtauung durch Zyklus-Inversion Inversione di Ciclo	
Abtauung	400 V / 3 Ph / 50 Hz	
Sbrinamento	4000 W / 11,5 A	
Technische Daten	4770 W / 13,5 A	
Alimentazione	5000 W / 12,5 A	
Anschlußwert (Dauerbetrieb)	5600 W / 3,9 A	
Assorbimento elettrico (regime)		
Anschlußwert (Abtauung)		
Assorbimento elettrico (sbrinamento)		

H117

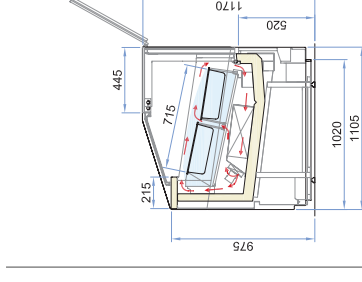

H135

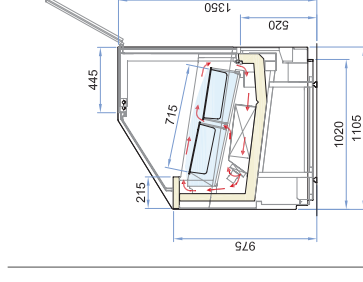

	20	24
Frontblende (1) Pannello frontale		
Front Gitter (2) Griglia frontale		
Seitenblende (3) Fianchi laterali		

Farbvarianten - Colori disponibili

Frontblende (1)	Front Gitter (2)	Seitenblende (3)
Pannello frontale	Griglia frontale	Fianchi laterali
<input type="checkbox"/> RAL 9003	<input type="checkbox"/> RAL 9003	<input type="checkbox"/> RAL 9003
<input type="checkbox"/> Corian™ Glacier White	<input type="checkbox"/> Corian™ Glacier White	<input type="checkbox"/> Corian™ Glacier White
<input type="checkbox"/> Fenix™ Nero	<input type="checkbox"/> Fenix™ Nero	<input type="checkbox"/> Fenix™ Nero
<input type="checkbox"/> RAL auf Anfrage	<input type="checkbox"/> RAL auf Anfrage	<input type="checkbox"/> RAL auf Anfrage
serienmäßig Di serie	serienmäßig Di serie	serienmäßig Di serie

