



# Listino prezzi

/ Price list/Preisliste/Tarif de prix

# ESTRO ALUPLAST

è  
**Qualità  
e Praticità!**



bedeutet  
Qualität und  
praktische  
Anwendung!



means  
quality and  
practicality!



veut  
dire qualité  
et praticité!



Seje eB^i|a  
Q @XO @ã cãj /O^i\*  
CE AJ-ã|ã& ^iA F  
FCGEJ /O^i|a  
Q ) K&E J AEDHEA | AEA eGG  
Q&K&E J AEDHEA | AEA eGF  
^T ãã|ã + O \ ãã|ã Eã|i|ã Eã^  
Q e|i) ^ã|ã|ã |ã , Eãã|ã Eã|i|ã Eã (

# Con Aluplast scegliete la semplicità nel montaggio!



Aluplast vereinfacht Ihnen die Montage!

By choosing Aluplast you choose simple assembly!

Avec Aluplast, choisissez la simplicité de montage!

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                                       | <b>3</b>  |
|  <i>Inserimento boccole sui montanti a distanza desiderata</i>                     | <i>Inserimento e bloccaggio telaio</i>         | <i>Inserimento delle griglie mobili in polietilene</i>    |
|  <i>Die Büchsen können im gewünschten Abstand auf den Stützen montiert werden</i> | <i>Einsetzen und Fixieren des Rahmens</i>      | <i>Einsetzen der abnehmbaren Polyäthylenroste</i>         |
|  <i>Fitting the bushings on the uprights at the desired distance</i>             | <i>Fitting and locking the frame</i>           | <i>Fitting the mobile polyethylene grids</i>              |
|  <i>Introduction des douilles dans les montants à la distance désirée</i>        | <i>Installation et blocage de la structure</i> | <i>Installation des grilles amovibles en polyéthylène</i> |

## Caratteristiche tecniche

Technische Merkmale

Technical features


Caractéristiques techniques

 Scaffale in alluminio a montaggio rapido ad incastro, composto da montanti in tubo alluminio Ø 35 sp. 2 mm, traverse in alluminio 40 x 30 x sp. 2 mm, ripiani interni in polietilene resistenti alle basse temperature smontabili e lavabili con facilità.

 Aluminiumregal mit einfacher Steckmontage, bestehend aus Stützen aus 35-mm-Aluminiumrohr St. 2 mm, Aluminiumquerträgern 40 x 30 x St. 2 mm, für eine einfache Reinigung abnehmbaren Einlegeböden aus kältebeständigem Polyäthylen.

 Aluminium push-fit quick-assembly shelving, composed of Ø 35, 2 mm thick tubular aluminium uprights, 40 x 30, 2 mm thick aluminium crossbars, interior shelves in polyethylene resistant to low temperatures, easy to remove and to clean.

 Etagère en aluminium à montage rapide par emboîtement, se constituant de montants en tube d'aluminium Ø 35 ép. 2 mm, de traverses en aluminium 40 x 30 x ép. 2 mm et de tablettes intérieures en polyéthylène résistant aux basses températures, faciles à démonter et à laver.

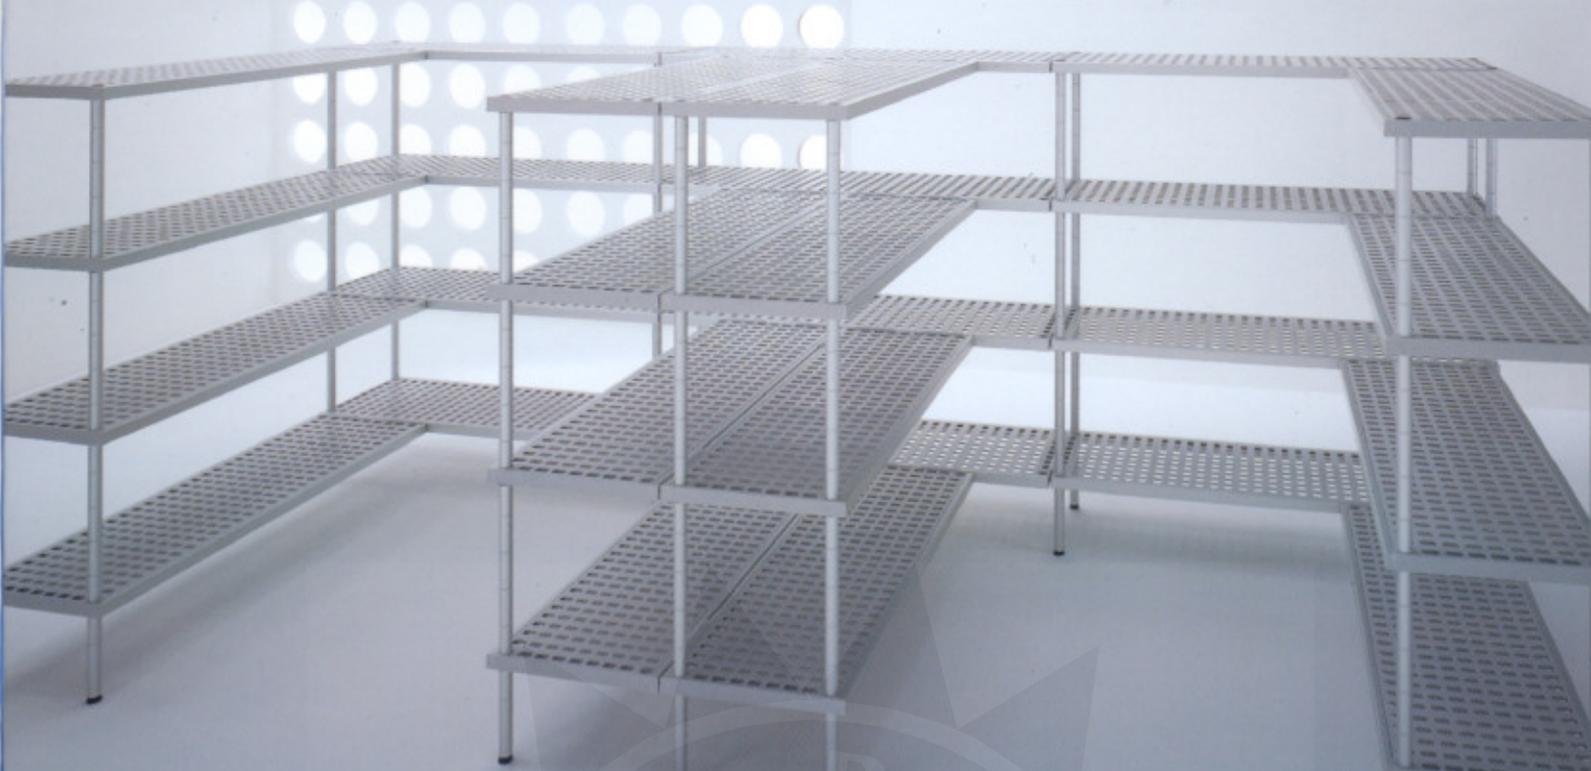

# Facile componibilità!

Einfach im Zusammenbau! Easy to install! Facile à moduler!

 Soluzioni su ruote con e senza freno

 Modelle mit Industrierollen mit oder ohne Feststellmechanik.

 Versions on lockable or normal castors

 Solutions sur roulettes avec et sans frein



 Soluzioni con piedini regolabili

 Modelle mit höhenverstellbaren Stellfüßen

 Versions with adjustable feet

 Solutions avec pieds réglables



Sistemi di componibilità  
per mezzo di **giunto  
brevettato** che  
consente l'eliminazione  
dei doppi montanti

## Portata, 150 Kg per ripiano!

 150 kg Höchstlast pro Fachboden!

 Capacity: 150 Kg for each shelf!

 Charge, 150 kg par tablette!



 Anbausysteme mit patentierter  
Kupplung ohne doppelte Stützen

 The assembly method uses a patented  
joint that does away with double uprights

 Systèmes de modularité au moyen d'un  
assemblage breveté permettant d'éliminer  
les doubles montants

