

# MANHATTAN Kühl- und Tiefkühlgerät. Steckerfertig.



Reihenplatzierung

## IHRE VORTEILE

- Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Verbundanlagen
- Maximale Energieeffizienz durch elektronisch drehzahlgeregelten Kompressor (VS)
- AHT e-conomize: Zusätzliche hohe Energiesparpotenziale durch umfassende Optimierungen in Technologie und Konstruktion
- Neuer Kunststoff-Innenbehälter für noch mehr Warenhygiene und einfache Reinigung
- Ökologisch unbedenklich durch das natürliche Kältemittel Propan (R290)
- Gesicherte Warenqualität durch konstante Innentemperatur mit hohen Leistungsreserven
- Steckerfertig ohne Installationsaufwand
- Geringe Investitions- und Betriebskosten
- Kältetechnisch wartungsfrei
- Für Verbraucher von beiden Seiten ohne gegenseitige Behinderung zugänglich

## AUFSTELLVARIANTEN

- Einzelgerät
- Reihenplatzierung

Universalgerät (U):



Die Temperaturbereiche  
Kühlung +3 °C bis +15 °C\*  
Fleisch- u. Hackfleischkühlung 0 °C bis +2 °C  
Tiefkühlung -18 °C bis -23 °C  
können mit diesem Gerät abgedeckt werden.

\* Fix voreingestellt auf +4 °C – Änderung durch Servicetechniker möglich

		DREHZAHLGEREGLER KOMPRESSOR MIT KÄLTEMITTEL R290	
		MANHATTAN 175 <input type="checkbox"/>	
Modell		(-) AD VS ECO LED	(U) AD VS ECO LED
Außenmaße (BxTxH)	[mm]	1753x995x910	
Innenmaße (BxTxH)	[mm]	1623x863x684	
Volumen <b>brutto/netto</b> (+/S/-)	[l]	992/643	992/630/402/605
Regelbereich der Innentemperatur (+/S/-)	[°C]	-18 bis -23	+3 bis +15/0 bis +2/-18 bis -23
Kältemittel		R290	
Nennspannung/-frequenz	[V/Hz]	220-240/50	
Nennleistungsaufnahme (inkl. Innenlicht)	[W]	434	
Energieaufnahme bei 25 °C (+/S/-)	[kWh/24 h]	6,2	2,9/3,2/6,2
Gewicht <b>brutto/netto</b>	[kg]	141/130	150/139
Preis	€	4.971,-	5.473,-



Das komplette Zubehör-Sortiment finden Sie ab Seite 30

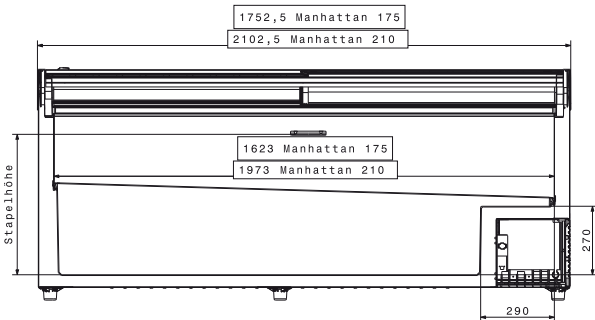

**SEMI-AUTOMATISCHE GERÄTEENTEISUNG – EIN PERFEKTES SYSTEM! (AD)**



Regelmäßige Enteisung ...



... bei konstanter Warentemperatur!

Bei Ausführung (U) AD verringert sich das Innenmaß aufgrund des funktionsbedingten Innenwandgitters.

DREHZAHLGEREGELTER KOMPRESSOR MIT KÄLTEMITTEL R290		
MANHATTAN 210 <input type="checkbox"/>		
(-) AD VS ECO LED		(U) AD VS ECO LED
	2103x995x910	
	1973x863x684	
1220/817		1220/799/513/768
-18 bis -23		+3 bis +15/0 bis +2/-18 bis -23
	R290	
	220-240/50	
	459	
6,4		3,2/3,5/6,4
156/145		165/154
5.280,-		5.942,-