

PARIS Kühl- und Tiefkühlgerät. Steckerfertig.



IHRE VORTEILE

- Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Verbundanlagen
- Maximale Energieeffizienz durch elektronisch drehzahlregelmten Kompressor (VS)*
- Verbesserte Wareneinsicht bei optimiertem Nutzinhalt
- Ökologisch unbedenklich durch das natürliche Kältemittel Propan (R290)
- Vollkommen FCKW-frei
- Steckerfertig ohne Installationsaufwand
- Geringe Investitions- und Betriebskosten
- Kältetechnisch wartungsfrei
- Mehr Effizienz durch neuen Energiesparlüfter: 0,5 kWh Energieeinsparung täglich (optional)
- Alle Geräte auch mit semi-automatischem Enteisungssystem (AD) erhältlich.

* Drehzahl geregelter Kompressor nur mit Kältemittel R290 verfügbar.

AUFSTELLVARIANTEN

- Einzelgerät
- Reihenplatzierung
- Blockplatzierung
- Inselplatzierung – Ergänzung der Blockplatzierung durch formschöne Kopfgeräte
- Erweiterbar mit handelsüblichen Regalaufsätzen



Universalgerät (U):
Die Temperaturbereiche
Kühlung +3 °C bis +15 °C**
Fleisch- u. Hackfleischkühlung 0 °C bis +2 °C
Tiefkühlung –18 °C bis –23 °C
können mit diesem Gerät abgedeckt werden.

** Fix voreingestellt auf +4 °C
Änderung durch Servicetechniker möglich

	DREHZAHLGEREGLER KOMPRESSOR MIT KÄLTEMITTEL R290							
	PARIS 145		PARIS 185 Kopfgerät		PARIS 210		PARIS 250	
Modell	(-) AD LED	(U) AD LED	(-) AD LED	(U) AD LED	(-) AD LED	(U) AD LED	(-) AD LED	(U) AD LED
Außenmaße (B x T x H v/h) [mm]	1457x853x770/833		1854x853x770/833		2102x853x770/833		2502x853x770/833	
Innenmaße (B x T x H v/h) [mm]	1325x720x655/705		1720x720x655/705		1970x720x655/705		2370x720x655/705	
Volumen brutto/netto (+/S/–) [l]	608/425	608/401/260/383	800/571	800/552/361/529	931/664	931/648/425/622	1131/812	1131/802/527/770
Regelbereich der Innentemperatur (+/S/–) [°C]	–18 bis –23		–18 bis –23		–18 bis –23		–18 bis –23	
Kältemittel	R404A		R404A		R404A		R404A	
Nennspannung/-frequenz [V/Hz]	220–240/50		220–240/50		220–240/50		220–240/50	
Nennleistungsaufnahme (inkl. Innenlicht) [W]	408		509		519		541	
Energieaufnahme bei 25 °C (+/S/–) [kWh/24h]	7,1	2,4/4,8/7,8	8,2	2,6/5,1/8,8	8,9	2,5/5,1/8,9	9,4	3,1/6,3/9,4
Gewicht brutto/netto [kg]	102/95	106/99	130/120	139/129	147/136	156/145	166/155	174/163
Preis €	3.269,–	3.920,–	3.624,–	4.333,–	3.765,–	4.420,–	4.371,–	5.026,–



Das komplette
Zubehör-Sortiment
finden Sie ab Seite 30

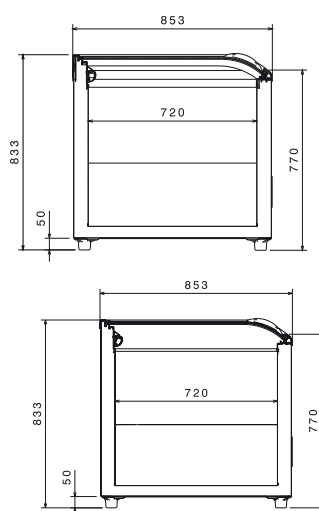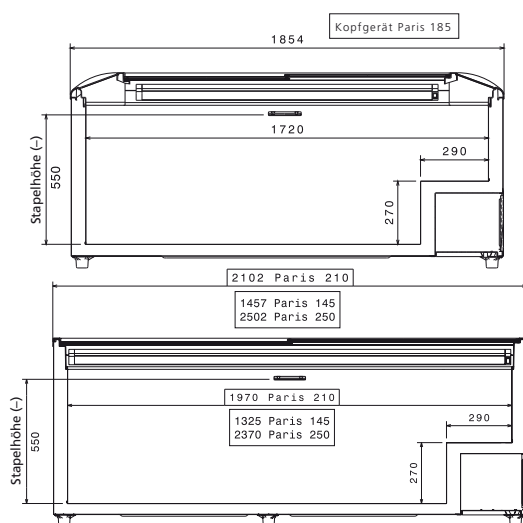

SEMI-AUTOMATISCHE GERÄTEENTEISUNG – EIN PERFEKTES SYSTEM! (AD)



Regelmäßige
Enteisung ...



... bei konstanter
Warentemperatur!

Bei Ausführung (U) AD verringert sich das Innenmaß aufgrund des funktionsbedingten Innenwandgitters.

DREHZAHLGEREGLTER KOMPRESSOR MIT KÄLTEMITTEL R290							
PARIS 145		PARIS 185 Kopfgerät		PARIS 210		PARIS 250	
(-) AD VS LED	(U) AD VS LED	(-) AD VS LED	(U) AD VS LED	(-) AD VS LED	(U) AD VS LED	(-) AD VS LED	(U) AD VS LED
1457x853x770/833	1457x853x770/833	1854x853x770/833	1854x853x770/833	2102x853x770/833	2102x853x770/833	2502x853x770/833	2502x853x770/833
1325x720x655/705	1325x720x655/705	1720x720x655/705	1720x720x655/705	1970x723x655/705	1970x723x655/705	2370x720x655/705	2370x720x655/705
608/425	608/401/260/383	800/571	800/552/361/529	931/664	931/648/425/622	1131/812	1131/802/527/770
-18 bis -23	+3 bis +15/ 0 bis +2/ -18 bis -23	-18 bis -23	+3 bis +15/ 0 bis +2/ -18 bis -23	-18 bis -23	+3 bis +15/ 0 bis +2/ -18 bis -23	-18 bis -23	+3 bis +15/ 0 bis +2/ -18 bis -23
R290		R290		R290		R290	
220–240/50		220–240/50		220–240/50		220–240/50	
348		429		439		496	
5,9	2,0/3,6/5,9	6,7	2,4/3,8/6,7	6,9	2,6/4,1/6,9	7,5	2,9/4,5/7,5
101/95	110/104	130/120	139/129	147/136	156/145	166/155	174/163
3.591,-	4.244,-	3.943,-	4.657,-	4.093,-	4.746,-	4.698,-	5.353,-