

Multinor® Chiller

Steckerfertige Kühlinsel für Aktionsangebote

Die Vorteile auf einen Blick

- Attraktives, ergonomisches Design
- Große Werbeflächen als Kundenmagnet
- Optimale Raumnutzung dank vier unterschiedlicher Längen




Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, Außen- und Innenfarbe: Weiß (NCS 0501-B58G)
- Umlaufende Stoßleisten
- Elektronische Steuerung
- Temperaturregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung



Multinor 2030 G

Basismodelle

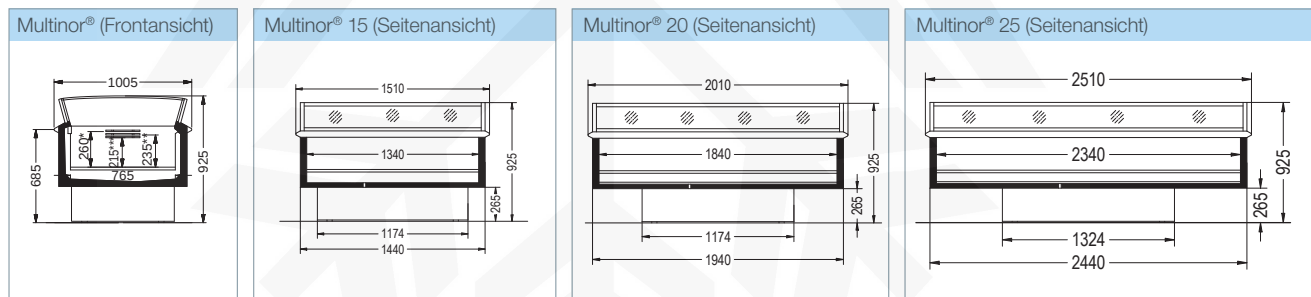

	Einheit	Natürlich						Standard							
		1540	2040	1531 G	2030 G	1550 G	2050 G	1531	2030	1540	2040	2540	1560 G	2060 G	2560 G
Temperatur	[°C]	0...+2		+2...+4		-1...+1		+2...+4		0...+2			-2...0		
Kältemittel		R290						R404A							
Breite	[mm]	1005						1005							
Tiefe	[mm]	1510	2010	1510	2010	1510	2010	1510	2010	1510	2010	2510	1510	2010	2510
Höhe	[mm]	925		945		945		925		925			945		
Nutzvolumen	[l]	242	331	288	366	268	366	288	366	242	331	421	268	366	465
Leistung Kühl.	[W]	355	419	240	271	276	297	370	490	370	490	650	350	450	580
Leistung Abtau.	[W]	755	815	396	480	785	900	55	55	980	980	990	1020	1040	1050
Energieverbrauch*	[kWh/d]	3.9	4.8	3.3	4.3	4.9	5.4	4.7	5.0	6.4	8.1	8.8	5.5	7.0	8.0
Wärmeabgabe*	[W]	163	200	138	179	204	225	196	208	267	338	367	229	292	333
Anwendungsbereich															