



RICHTFOTO

Allgemeine Merkmale : RSV1200405

Die luftgekühlten Geräte der RSV-Serie wurden für den Einbau in Kühlhäusern zur Lagerung von frischen und gefrorenen Produkten entwickelt

Ihre extrem kompakte Form ermöglicht ihre Installation auch in sehr kleinen Kühlräumen

Dank der Hochgeschwindigkeitslüfter, die an der Verteilerdose angeschlossen sind, und der Positionierung des Verdampfers, die einen besseren Wärmeaustausch bietet, werden höhere Erträge bei gleichen Abmessungen erzielt.

Lamellenabstand 5mm

Die ED-Version, die mit eingebauter Abtauheizung geliefert wird, eignet sich besonders für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen.

Der Wärmetauscher ist mit Aluminium-Lamellen und 3/8 "Kupferrohr und 25x22 Geometrie gebaut Mit Stickstoff abgedrückt, bis 25Bar

Die eingesetzten Ventilatoren haben folgende Eigenschaften:

Hergestellt nach EN 60335-1, mit inter. Motorschutz

Saugend

Plastikgitter und Stahlstützwinkel

Durchmesser Lüfter 200mm, Neigung 34°

Spannung 220-240/1/50-60Hz

Schutzklasse IP42

Betriebstemperatur von -40°C bis +40°C

Isolationsklasse B

Elektrische Ausführung gemäß der Niederspannungsrichtlinie 2006/95 / EG

Gehäuse aus Aluminium

Die konstruktiven Lösungen garantieren der Verkleidung Robustheit und die Abwesenheit von Vibrationen während des Betriebs

Schrauben, Unterlegschrauben und Mutter sind aus rostfreiem Stahl

Alle Modelle haben eine Abtropfschale



RICHTFOTO

Datenblatt : Verdampfer

Artikel	RSV1200405
Modell	Decke
Serie	RSV
Anwendung	MBP
Nettogewicht	6,1 kg
Eintrittsstutzen	12 mm
Saugstutzen	14 mm
Abflusstutzen	1/2" Gas (20mm)
Ped	0
Reihen	4
Lamellenabstand	5
Volumen Kreislauf	1 dm ³
Gesamtfläche	2,83 m ²

Lüftermotor

Typ	AC
Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	200 mm
Stromversorgung	230/1/50
Geschwindigkeit	2600 Umdrehungen
Leistungsaufnahme	62 W
Stromaufnahme	0,27 A
Luftmenge	630 m ³ /h
Wurfweite	3 m

Technische Zeichnung - RSV1200405

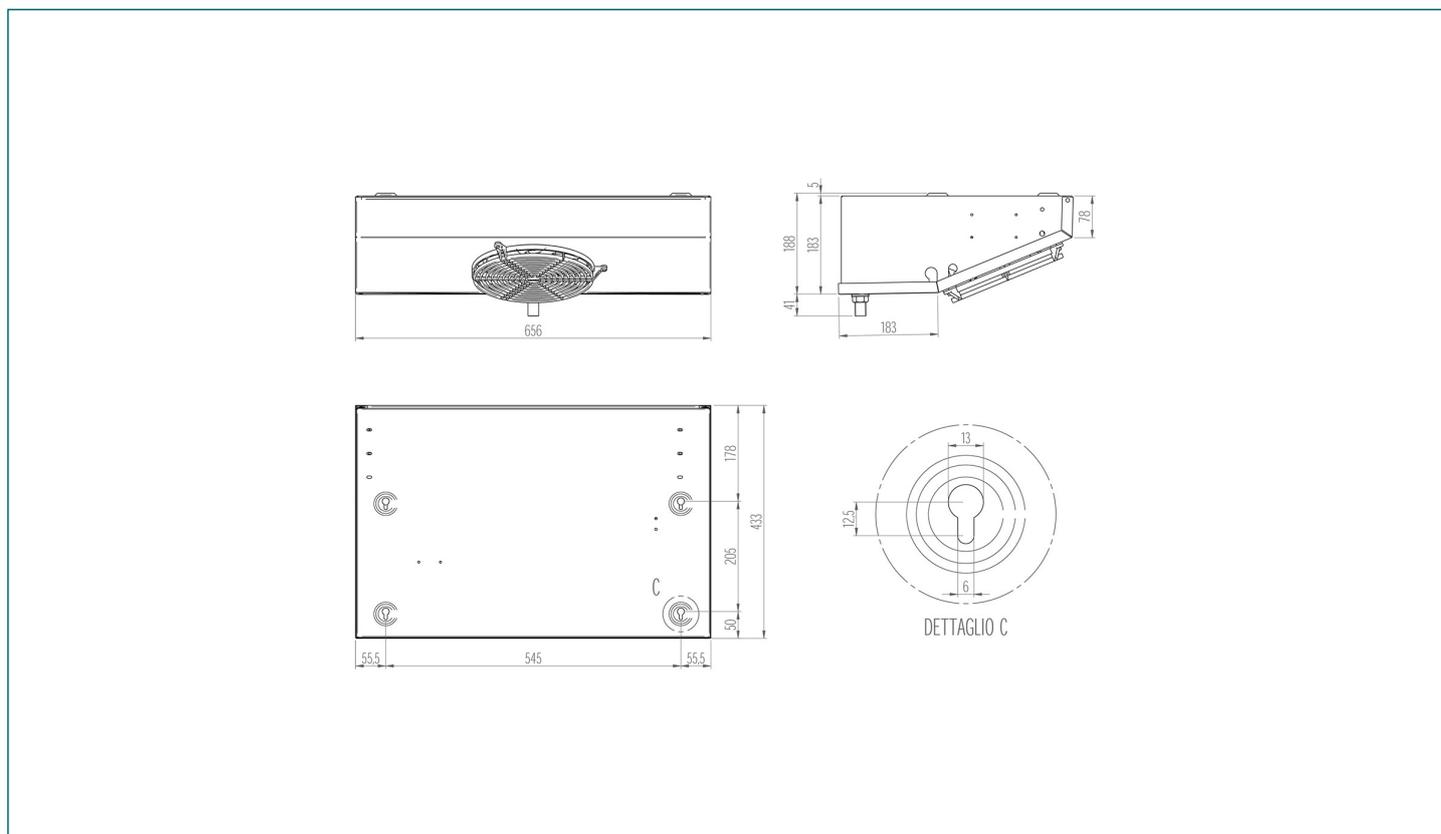


Tabelle Kälteleistung (watt) - Kältemittel : R404A

dT \ Tc	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	2°C	4°C	6°C	8°C	10°C	12°C	15°C
10	767	821	864	899	929	966	1010	1070	1080	1090	1100	1110	1130	1160	1205
9	693	737	771	800	826	859	899	953	962	969	976	980	1010	1040	1085
8	615	649	676	694	719	748	785	833	840	843	848	858	887	908	940
7	533	557	577	592	612	637	669	711	714	716	715	742	759	777	804
6	446	464	475	489	506	528	557	596	597	598	604	629	645	664	693
5	354	364	375	386	400	419	445	480	480	478	499	513	530	547	573