

Andere Modelle dieser Serie:
 MAR 56 - MAR 76 - MAR 106
 MAR 126 - MAR 206
 Split-Versionen:
 MAR 78 - MAR 128 - MAR 208
 MAR 308

Scherbeneisbereiter bis zu 2450 kg



ABS Eisschachtabdeckung: Separater Verkauf.



Getriebegehäuseschutz (Halleffekt)



Einfach herausnehmbares Wasserbecken



Riemenscheiben & Riemensystem zum Anpassen der Eisdicke

Fernkondensator



MAR 306+UBH2250 (Separater Verkauf)



MAR 306+B3200 (Separater Verkauf)



MAR 306+B4600 (Separater Verkauf)



MAR 306+SIS1350 (Separater Verkauf)



MAR 306+ITS2250 (Separater Verkauf)



MAR 306+ITS3250 (Separater Verkauf)



Features

- Modulare Scherbeneismaschine, produziert bis zu 2450 kg in 24h (1 mm Eisdicke)
- Kompakte Version; einbaufähig
- Vorratsbehälter nicht inbegriffen, separater Verkauf
- AISI304 Edelstahl-Verdampfer
- Überarbeitete Verdampferkammer-Endwände
- Elektromechanische Steuerung
- Elektrischer Schutz, Drehgeschwindigkeit & Umkehrphasensteuerung
- Wassermangel-Sensorschutz
- Semi-hermetischer Kompressor
- Luft- oder wassergekühlter Kondensator
- Getriebemotor / Getriebe mit Keilriemenantrieb
- Vorratsbehälter mit thermostatischem Eislevelsensoren
- Edelstahl-Panels mit abgerundeten Ecken, einfach abnehmbar für Wartung
- ON/OFF manueller Schalter, mit wöchentlich programmierbarem Timer (KITTIMERSET01)

Zubehör & optionale Features (spezielle Bestellung):

- Eisausgusschülse
- Eisschachtverlängerung 90cm
- Doppelter Eisschacht 65cm
- Infrarot-Eissensor (ersetzt den thermostatischen Eislevelsensoren)
- UV-Licht Wasserdesinfektionssystem für bakterielle Kontrolle

MAR 306 Technologie



	 10°C / 50°F 10°C / 50°F	DICKES EIS		DÜNNES EIS		 [BxTxH mm] 1326x853x1125 [BxTxH inches] 52 3/16 x 33 9/16 x 44 5/16
		24h	2 mm	1 mm		
		[kg]	[lb]	[kg]	[lb]	
MAR306 WS		2200	4850	2450	5400	
MAR306 ASR		2050	4520	2350	5180	



[V/Hz/ph]
400/50/3N



R404A



Feuchtigkeit 2%

Scherbeneis ist die kälteste aller Eisformen. Geformt bei -6° bis -12°C, ist es sehr trocken, mit weniger als 2% Restwasser. Scherbeneis sieht aus wie Glasscherben mit unregelmäßiger Form und einer Dicke, die auf 1 oder 2 mm eingestellt werden kann.

This product qualifies for the following listings:



2 Jahre Garantie

Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen und Ausschlüsse


www.scotsman-ice.it
 ww www.scotsman-ice.com

Certified ISO 9001

Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Andere Modelle dieser Serie:
 MAR 56 - MAR 76 - MAR 106
 MAR 126 - MAR 206
 Split-Versionen:
 MAR 78 - MAR 128 - MAR 208
 MAR 308

Scherbeneisbereiter bis zu 2450 kg

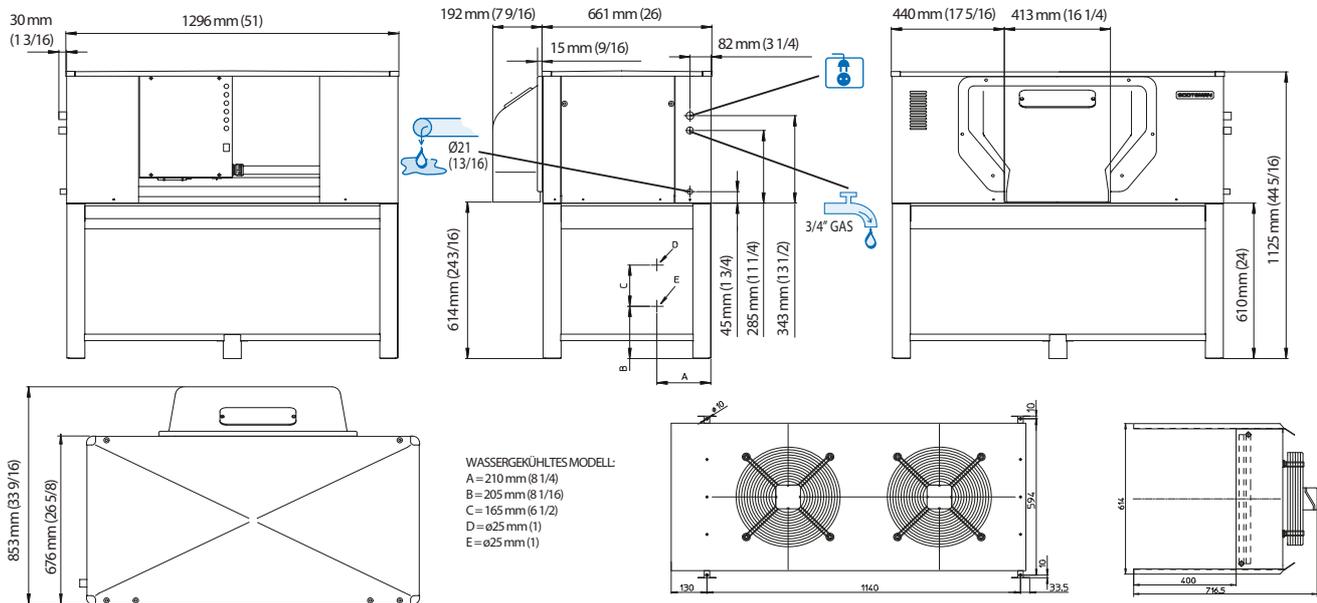

MAR 306 ASR

°C / °F	50° / 10°		60° / 15°		70° / 21°		90° / 32°	
	10°	2050	2000	1950	1900	kg		
50°	4520	4410	4300	4190	lb			
21°	1980	1940	1900	1860	kg			
70°	4366	4278	4190	4101	lb			
32°	1780	1740	1700	1660	kg			
90°	3925	3837	3749	3660	lb			
38°	1650	1610	1570	1530	kg			
100	3638	3550	3462	3374	lb			



WITH THICK ICE SETTINGS

MAR 306 WS-SW

°C / °F	50° / 10°		60° / 15°		70° / 21°		90° / 32°	
	10°	2200	2100	2000	1800	kg		
50°	4850	4631	4410	3969	lb			



WITH THICK ICE SETTINGS



Minimum

10°C (50°F)



Maximum

43°C (110°F)

5°C (41°F)

-10%

1 bar
14 psi

38°C (100°F)

+10%

5 bar
70 psi

	 (T cond.+45°C - T evap.-25°C) ASERCOM Conditions [W] [Btu/h]	 [Ø mm ²] [AWG]	 [W]	Sicherung	 [kWh] - 100 kg	 [l/h]	 [gal/h]	 [kg] [lb]	 [kg] [lb]
MAR 306 WS	 13300 45380	5x4 AWG11	9000	32 A	10,8	2000 528	390 858	413 909	
MAR 306 ASR	 13300 45380	5x4 AWG11	10000	32 A	14,1	70,8 18,7	360 792	383 843	