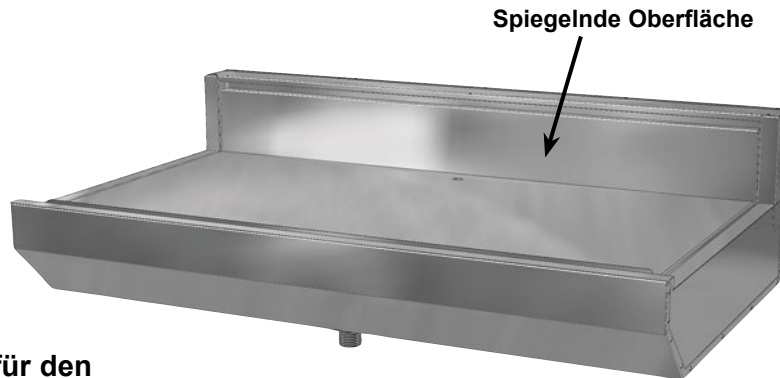


Stufen-Kühleinsatz SKE EASY 150 SP

Preiswerte Umluftkühlung für Kuchen und hohe Sahnetorten


2
 Stufenförmiger
 Einbau

Zuverlässige Technik für den gewerblichen Alltag

- Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)
- Liftverdampfer
- Servicefreundlich (MOVE-DOWN- und MOVE-AWAY-TECHNIK)
- Robuste digitale Temperatur- und Abtaustuerung
- 2 Luftgeschwindigkeiten
- Langlebige Papst-Ventilatoren
- Kälteaggregat mit Leistungsreserven

Ideales Klima für Sahnetorten

Der sich durch die stufenförmige Konstruktion ergebende sogenannte „Kältesee“ ist ein unbedingtes Muss für empfindliche Sahnetorten. Zusammen mit der großen Verdampferoberfläche ergibt sich eine hohe Feuchtigkeit für schonende Kühlung.

Bevorzugte Anwendung:
 Sahnetorten, Kuchen, Snacks bis zu einer Warenhöhe von max. 15 cm.

WIHA Stufen-Kühleinsatz SKE EASY 150 SP Modell	Für externes Kälteaggregat Art.-Nr.	Mit Kälteaggregat und Steuerung Art.-Nr.	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss Kälteaggregat	
SKE EASY 150 SP - 800	21302	21308	450 W	230V/350W	■
SKE EASY 150 SP - 1200	21303	21309	605 W	230V/390W	■■
SKE EASY 150 SP - 1600	21304	21310	825 W	230V/540W	■■■

Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a und eingebauten Temperaturfühler geliefert. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert
 Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigen Abfluss
 Kundenseitiges Kontrollthermometer TPE 2
 Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat
 Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 3 frei nutzbaren Ausgängen
 Maschinenschutzblende UTB 4
 Maschinenschutzblende UTB 5 für Modell 1600
 Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss

Art.-Nr.

2680
 3815
 2182
 12201
 12210
 6253
 6445
 6322



Stufeneinsatz mit spiegelnder Oberfläche
 (Breite 400 mm, Höhen 12/50 mm)

 Art.-Nr.
 6398

Beschreibung

Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks mit einer Warenhöhe bis zu max. 15 cm. Die hinter den Waren befindliche Luftleitblende hat eine spiegelnde Oberfläche. Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasauflauf erforderlich, welcher nur an der Luftauslassseite offen sein darf. Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Innenwanne komplett aus Edelstahl mit bündig eingezogener Abflussverschraubung (1 1/4") gefertigt. Isolierung aus Polyurethan (FCKW-frei) druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein Umluftverdampfer sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Gute Zugänglichkeit des Verdampfers und des Lüfterbereiches für den Service. Nach Lösen der vorderen Riegelhalteschrauben lässt sich die gesamte Warenauslage von dem Verdampfer wegschwenken, so dass Lüfterbereich und Verdampfer frei zugänglich sind. Einfacher Einbau durch Einhängerand.

Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a
 - Eingebautem Temperaturfühler und Abtaubegrenzungsfühler

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Rechts neben dem Kälteaggregat ist die digitale Abtau- und Temperaturregung TMP 620 montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Ein frei nutzbarer Ausgang kann für die Thekenbeleuchtung verwendet werden.

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates und Schnittstelle für WIHA-SYSTEM-CONTROL zur Temperaturaufzeichnung und Temperaturerfassung (HACCP).







2. Umluft-Einbaukühlungen

Stufenförmiger Einbau



2

Stufenförmiger
Einbau

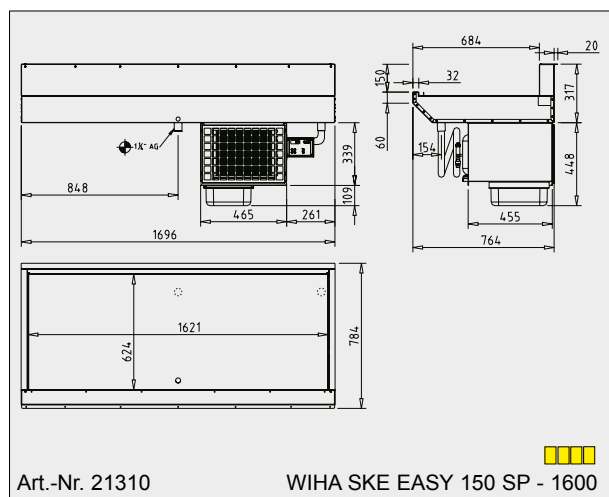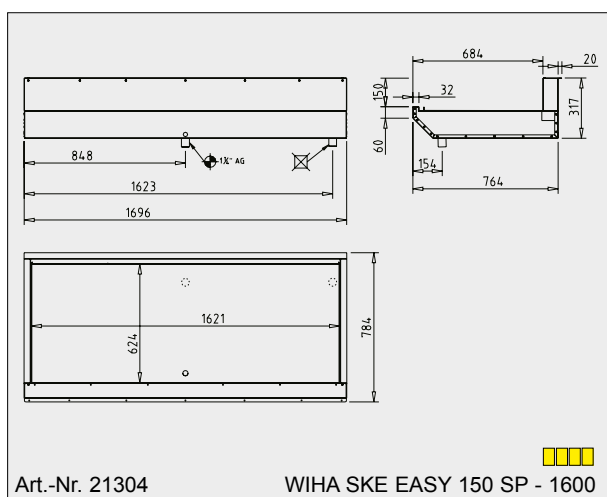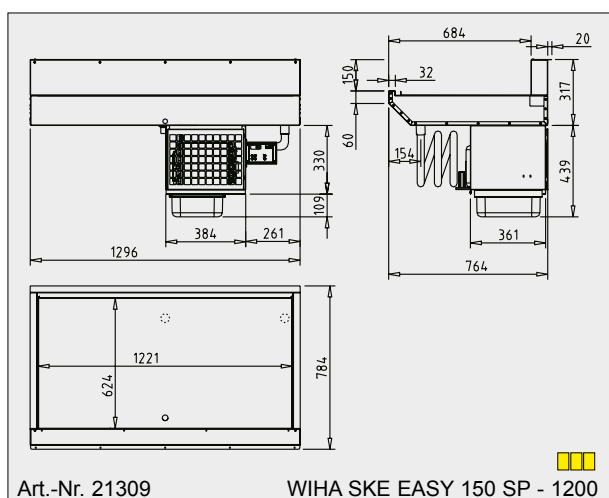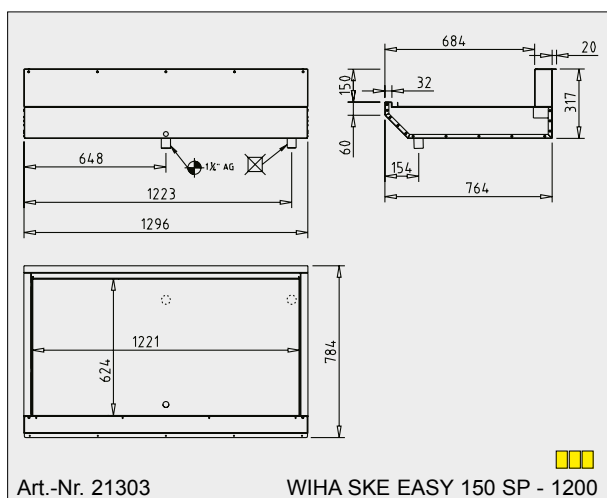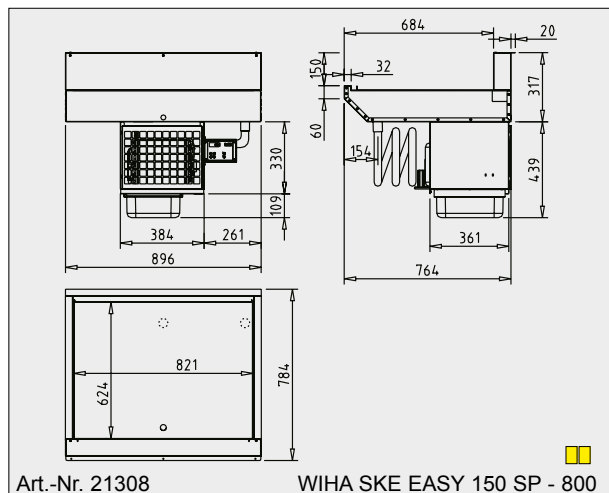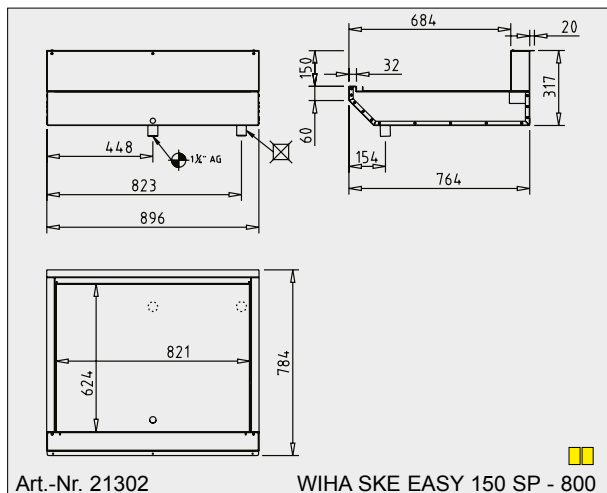

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekenteknik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Für externe Kälteaggregate empfehlen wir unsere Steuerung TMP 620
Art.-Nr. 12201

Mehr Informationen zur Steuerung in Kapitel 16 „Zubehör“.



Längere Lebensdauer des Kälteaggregates. Die WIHA-LONG-LIFE-Funktion überprüft das Kälteaggregat permanent auf Überbeanspruchung, z.B. durch unzureichende Reinigung oder schlechte Belüftung. Bei Überbeanspruchung erfolgt ein Alarm. Unnötiger Verschleiß und teure Reparaturen werden durch WIHA-LONG-LIFE vermieden.