

Euro-Counter ECO BE

Energiesparende Umluft-Kühlvitrine mit allseitiger Isolierverglasung und LED-Beleuchtung

Mit **LED-BRILLANT** für eine wesentlich bessere Ausleuchtung.



5
Bedien-
Kühlvitri-
nen

Euro-Counter ECO 520 E BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung		Mit Kälteaggregat und Steuerung		Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss	Energieverbrauch	
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm	eckig		eckig						
Euro-Counter ECO 520 E BE - DT 800	11579		12043		922	370 W	230V/330W	3,6 kW/24h	■ ■
Euro-Counter ECO 520 E BE - 1200	11580		12044		1322	450 W	230V/340W	4,4 kW/24h	■ ■ ■
Euro-Counter ECO 520 E BE - 1600	11581		12045		1725	605 W	230V/420W	5,4 kW/24h	■ ■ ■ ■
Euro-Counter ECO 520 E BE - 1600 D *	22340		22341		1725	605 W	230V/420W	7,1 kW/24h	■ ■ ■ ■ ■

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. * Zwei Temperaturzonen

Euro-Counter ECO 710 E BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung		Mit Kälteaggregat und Steuerung		Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss	Energieverbrauch	
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm	eckig		eckig						
Euro-Counter ECO 710 E BE - DT 800	11582		12046		922	450 W	230V/335W	4,3 kW/24h	■ ■
Euro-Counter ECO 710 E BE - 1200	11583		12047		1322	605 W	230V/410W	5,3 kW/24h	■ ■ ■
Euro-Counter ECO 710 E BE - 1600	11584		12048		1725	825 W	230V/580W	7,4 kW/24h	■ ■ ■ ■
Euro-Counter ECO 710 E BE - 1600 D *	22342		22343		1725	825 W	230V/580W	7,7 kW/24h	■ ■ ■ ■ ■

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. * Zwei Temperaturzonen

Euro-Counter **ECO**

- **Energiesparend**
- **Alle Außenseiten aus Isolierglas**
- **Wartungsarme LED-Beleuchtung**
- **Kein Beschlagen der Frontscheibe! ***
- **Frontscheibe und Seitenscheiben aus zweifachem ESG-Glas**
- **Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)**
- **Bedienseitig leichtlaufende Schiebetüren mit Isolierglas**
- **Schiebetüren zur einfachen Reinigung herausnehmbar**
- **Energiesparende EC-Lüftermotoren (Niederspannung)**
- **Temperatur: < 5°C bei UT 25°C**
- **Liftverdampfertechnik für die einfache Reinigung**
- **Beschichteter Lamellenverdampfer**
- **Patentierter MOVE-DOWN-Technik und MOVE-AWAY-Technik für eine einfache Reinigung**

* Bei Sollwert 6°C/UT 25°C/LF. 70%.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	2680
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Maschinenschutzblende UTB 4	6253
Maschinenschutzblende UTB 5 für Modell 710 - 1600	6445
MOVE-UP, Warenauslage schrägstellbar	11280
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 800	6061
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1200	6063
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1600	6064
Kälteaggregat mit Kältemittel R290 (Nur für 800/1200/1600; kein FRISCHE-SYSTEM.)	22546
Schiebetür abschließbar	10147
Drehtür DT abschließbar	30005
Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren)	4711
Sauger mit Griff (zum einfachen Öffnen der Frontscheibe)	6244
Passende Preisschienen siehe Seite 179.	

5. Vitrinen – gekühlt für Bedienung

Beschreibung

Energiesparende Umluft-Kühlvitrine mit allseitiger Isolierverglasung zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. ECO-PLUS Ausführung mit reduziertem Energieverbrauch.
Kundenseitig, seitlich und oben mit Isolierverglasung aus Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar.
Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.

Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig mit Isolierverglasung aus **zweifachem Sicherheitsglas**. Zur einfachen Reinigung kann die Frontscheibe herausgeschwenkt werden. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Wannenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Wannenböden sind für EN-Maße (400 mm x 600 mm bzw. 400 mm x 200 mm) geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.

Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates und Schnittstelle für WIHA-SYSTEM-CONTROL zur Temperaturaufzeichnung und Temperaturerfassung (HACCP).

Ausführung DT:

Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

Ansonsten:

Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).

Ausführung Modell 1600 D:

Die Umluft-Kühlvitrine ist mittig mit einer Trennscheibe unterteilt. Beide Hälften können mit verschiedenen Temperaturen betrieben werden (2 Thermostate).

Bei externem Kälteaggregat







Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R134a
- Abtau- und Temperaturregelung

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Kältemittel wird das umweltfreundliche R134a eingesetzt. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

5
Bedien-
Kühlvitri-
nen

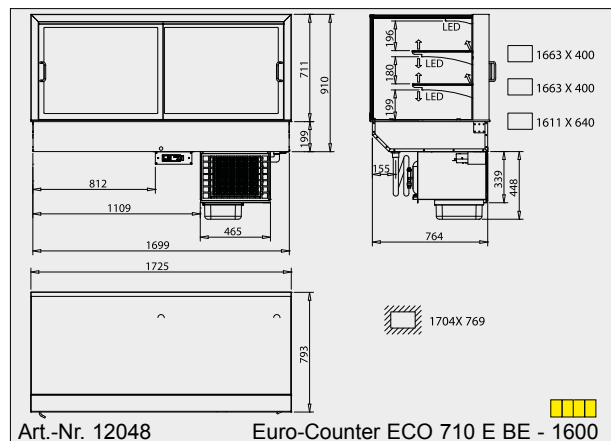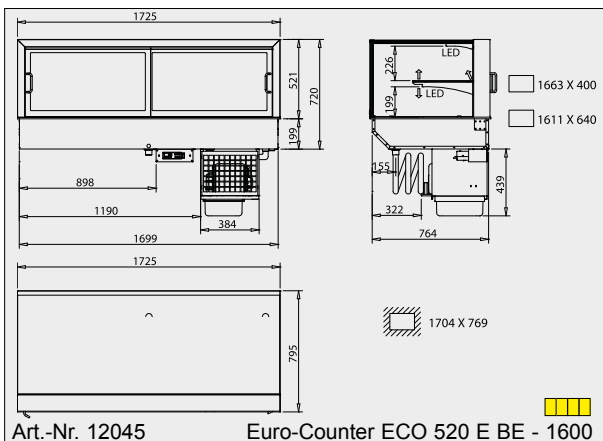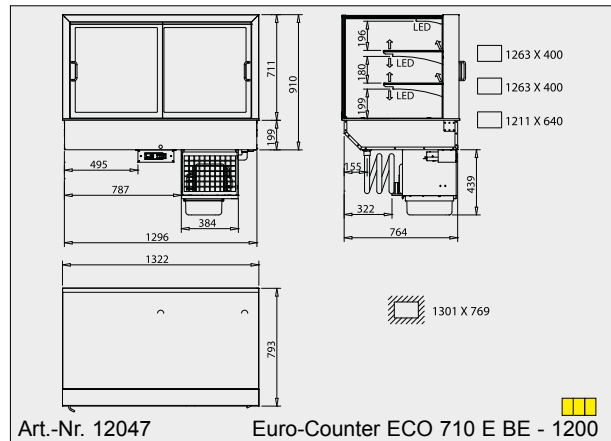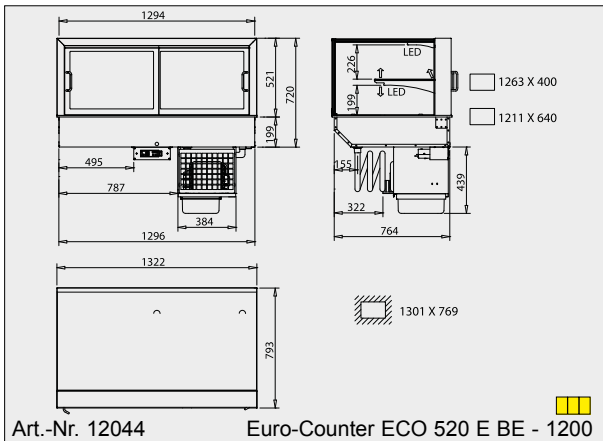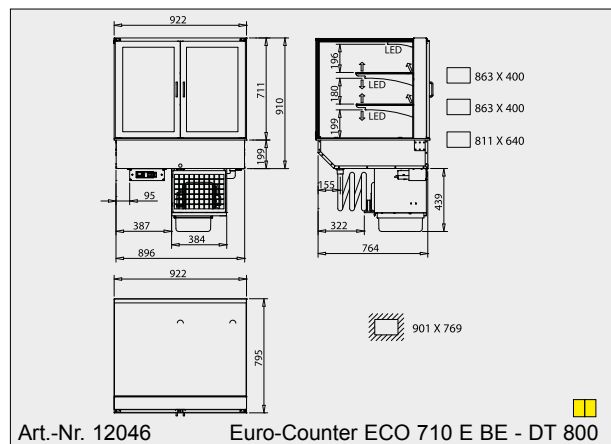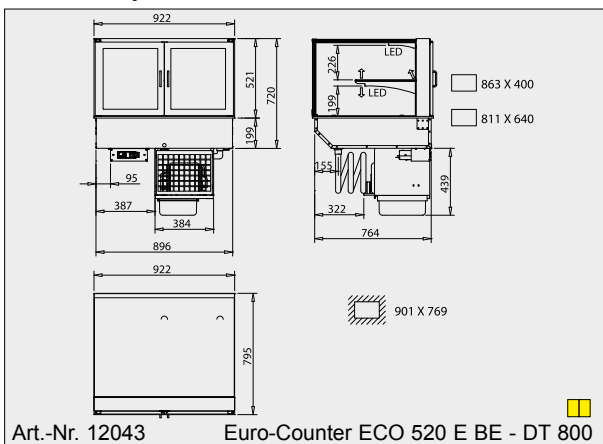

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.