


Snack-Counter ECO BE

Energiesparende Umluft-Kühlvitrine mit allseitiger Isolierverglasung und LED-Beleuchtung

Mit LED-BRILLANT für eine wesentlich bessere Ausleuchtung.

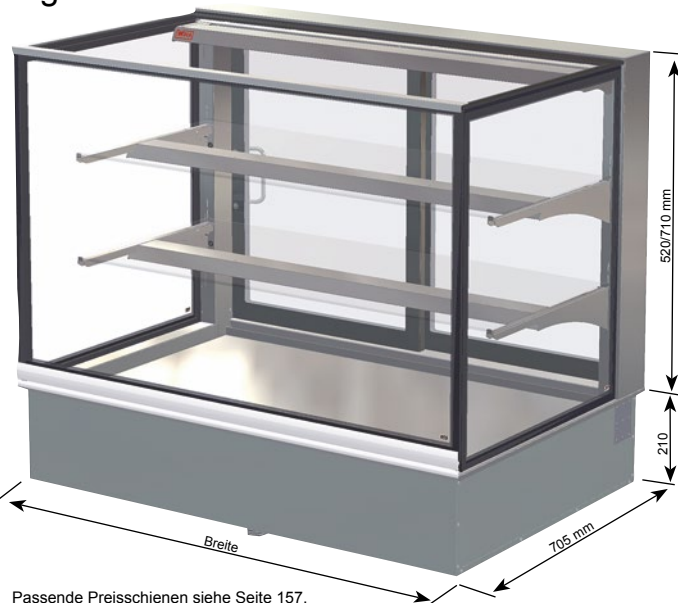

Passende Preisschienen siehe Seite 157.



5
Bedien-Kühlvitri-
nen

Snack-Counter ECO 520 E BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung		Mit Kälteaggregat und Steuerung		Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss	Energieverbrauch
	eckig		eckig					
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm								
Snack-Counter ECO 520 E BE - DT 1.5 *	11690		11691		587	370 W	230V/325W	3,5 kW/24h
Snack-Counter ECO 520 E BE - 2 **	11571		12035		750	370 W	230V/325W	3,6 kW/24h
Snack-Counter ECO 520 E BE - DT 2 *	11585		12050		750	370 W	230V/325W	3,6 kW/24h
Snack-Counter ECO 520 E BE - 3	11572		12036		1075	370 W	230V/340W	3,8 kW/24h
Snack-Counter ECO 520 E BE - 4	11573		12037		1400	450 W	230V/345W	4,6 kW/24h
Snack-Counter ECO 520 E BE - 5	11574		12038		1725	605 W	230V/422W	5,6 kW/24h

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
* Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. ** Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm

Snack-Counter ECO 710 E BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung		Mit Kälteaggregat und Steuerung		Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss	Energieverbrauch
	eckig		eckig					
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm								
Snack-Counter ECO 710 E BE - DT 1.5 *	11692		11693		587	370 W	230V/330W	3,6 kW/24h
Snack-Counter ECO 710 E BE - 2 **	11575		12039		750	370 W	230V/330W	3,7 kW/24h
Snack-Counter ECO 710 E BE - DT 2 *	11586		12051		750	370 W	230V/330W	3,7 kW/24h
Snack-Counter ECO 710 E BE - 3	11576		12040		1075	450 W	230V/340W	4,5 kW/24h
Snack-Counter ECO 710 E BE - 4	11577		12041		1400	605 W	230V/420W	5,5 kW/24h
Snack-Counter ECO 710 E BE - 5	11578		12042		1725	825 W	230V/580W	7,5 kW/24h

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
* Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. ** Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm

Snack-Counter ECO

- Energiesparend
- Alle Außenseiten aus Isolierglas
- Wartungsarme LED-Beleuchtung
- Kein Beschlagen der Frontscheibe! *
- Frontscheibe, Seitenscheiben und obere Scheibe aus zweifachem ESG-Glas
- Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)
- Energiesparende EC-Lüftermotoren (Niederspannung)
- Temperatur: < 5°C bei UT 25°C
- Liftverdampfertechnik für die einfache Reinigung
- Beschichteter Lamellenverdampfer
- Patentierte MOVE-DOWN-Technik und MOVE-AWAY-Technik für eine einfache Reinigung

* Bei Sollwert 6°C/UT 25°C/LF. 70%.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	2680
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Maschinenschutzblende UTB 4	6253
Maschinenschutzblende UTB 5 für Modell 710 - 5	6445
MOVE-UP, Warenauslage schrägstellbar	11280
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 2	6060
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 3	6061
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 4	6063
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 5	6064
Kälteaggregat mit Kältemittel R290	22546
(Nur für GN2/GN3/GN4/GN5; kein FRISCHE-SYSTEM möglich.)	
Schiebetür abschließbar	10147
Drehtür DT abschließbar	30005
Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren)	4711
Sauger mit Griff (zum einfachen Öffnen der Frontscheibe)	6244

5. Vitrinen – gekühlt für Bedienung

Beschreibung

Energiesparende Umluft-Kühlvitrine mit allseitiger Isolierverglasung zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. ECO-PLUS-Ausführung mit reduziertem Energieverbrauch.
Kundenseitig, seitlich und oben mit Isolierverglasung aus Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar.
Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70 % bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet.

Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.

Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig mit Isolierverglasung aus **zweifachem Sicherheitsglas**. Zur einfachen Reinigung kann die Frontscheibe herausgeschwenkt werden. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von

jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates und Schnittstelle für WIHA-SYSTEM-CONTROL zur Temperaturaufzeichnung und Temperaturerfassung (HACCP).

Ausführung DT:

Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

Ansonsten:

Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).

Bei externem Kälteaggregat







Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R134a
- Abtau- und Temperaturregelung

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Kältemittel wird das umweltfreundliche R134a eingesetzt. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

5
Bedien-
Kühlvitri-
nen

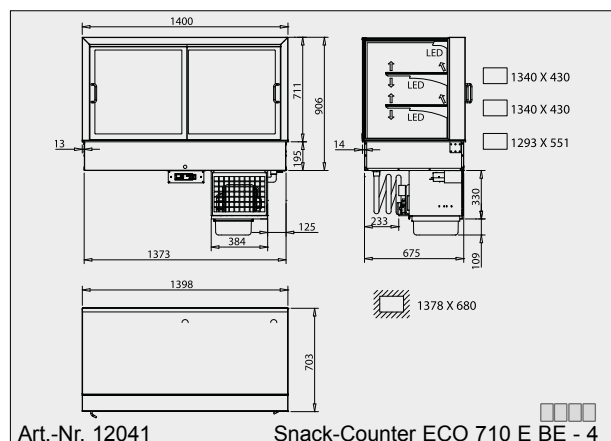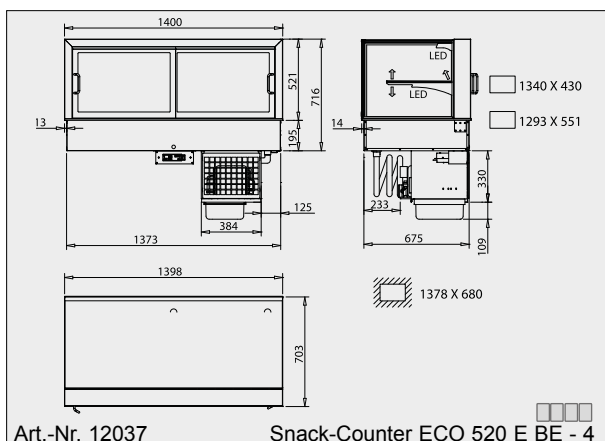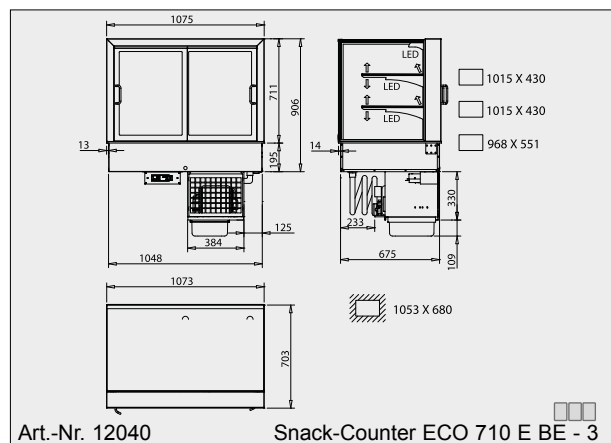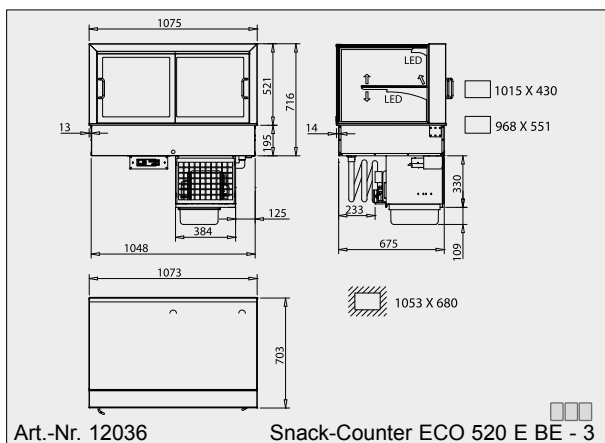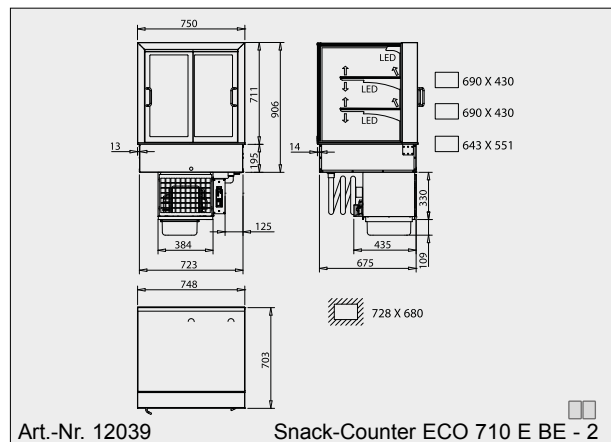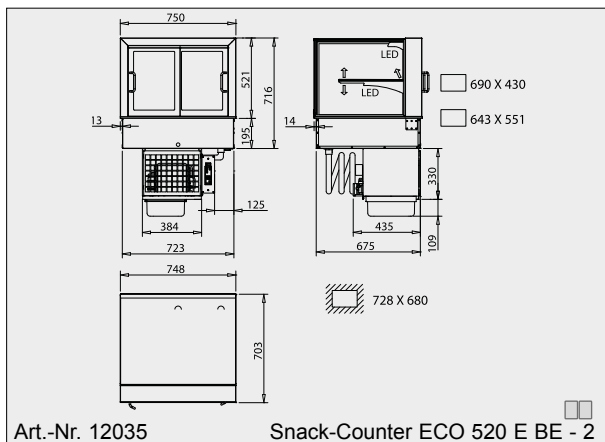

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.