



5. Vitrinen – gekühlt für Bedienung

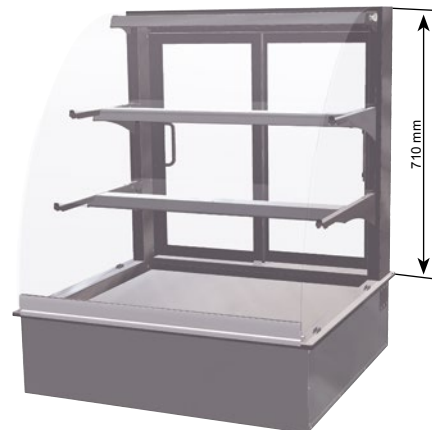

Snack-Counter BE

Bedienvitrine mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau

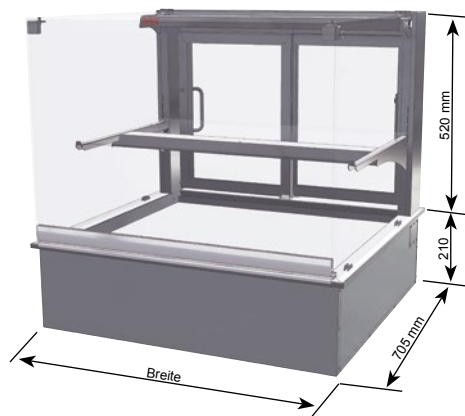

Snack-Counter 520 BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss	Energieverbrauch [24Std.]
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg				
Snack-Counter 520 BE - DT 1.5 *	10250	10258	17000	10252	10260	17012	587	370 W	230V/325W	3,5 kWh
Snack-Counter 520 BE - 2 **	9605	9758	17001	9634	9762	17013	750	370 W	230V/325W	4,4 kWh
Snack-Counter 520 BE - DT 2	9969	9977	17002	9970	9978	17014	750	370 W	230V/325W	4,4 kWh
Snack-Counter 520 BE - 3	9606	9759	17003	9635	9763	17015	1075	370 W	230V/340W	5,5 kWh
Snack-Counter 520 BE - 4	9607	9760	17004	9636	9764	17016	1400	450 W	230V/400W	6,4 kWh
Snack-Counter 520 BE - 5	9608	9761	17005	9637	9765	17017	1725	605 W	230V/530W	7,8 kWh

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.

* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar

** Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm

Snack-Counter 710 BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss	Energieverbrauch [24Std.]
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg				
Snack-Counter 710 BE - DT 1.5 *	10251	10259	17006	10253	10261	17018	587	370 W	230V/325W	4,0 kWh
Snack-Counter 710 BE - 2 **	9614	9774	17007	9642	9778	17019	750	370 W	230V/350W	5,1 kWh
Snack-Counter 710 BE - DT 2	9973	10014	17008	9974	10015	17020	750	370 W	230V/350W	5,1 kWh
Snack-Counter 710 BE - 3	9615	9775	17009	9643	9779	17021	1075	450 W	230V/380W	6,4 kWh
Snack-Counter 710 BE - 4	9616	9776	17010	9644	9780	17022	1400	605 W	230V/540W	8,0 kWh
Snack-Counter 710 BE - 5	9617	9777	17011	9645	9781	17023	1725	825 W	230V/715W	10,8 kWh

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.

* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar

** Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	2680
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Maschinenschutzblende UTB 4	6253
Maschinenschutzblende UTB 5 für Modell 710 - 5	6445
MOVE-UP, Warenauslage schrägstellbar	11280
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 2	6060
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 3	6061
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 4	6063
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 5	6064
Kälteaggregat mit Kältemittel R290 (Nur für GN2/GN3/GN4/GN5; nicht im 48 Std.-Programm; kein FRISCHE-SYSTEM möglich.)	22546

Schiebetür abschließbar
Drehtür DT abschließbar
Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren)

Art.-Nr.
10147
30005
4711

Passende Preisschienen siehe Seite 157.
Vitrinenverbinder siehe Seite 156.

NEU! Jetzt mit LED-BRILLANT für eine wesentlich bessere Ausleuchtung.

Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks.
Kundenseitig mit gerundetem, eckigem oder mit schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.
Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.

Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION). Die Frontscheibe besteht aus Sicherheitsglas. Zur einfachen Reinigung kann sie herausgeschwenkt werden. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte

LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das oberflächige Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates und Schnittstelle für WIHA-SYSTEM-CONTROL zur Temperaturaufzeichnung und Temperaturerfassung (HACCP).







Ausführung DT:
Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

Ansonsten:
Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a
- Abtau- und Temperaturregelung

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Kältemittel wird das umweltfreundliche R134a eingesetzt. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

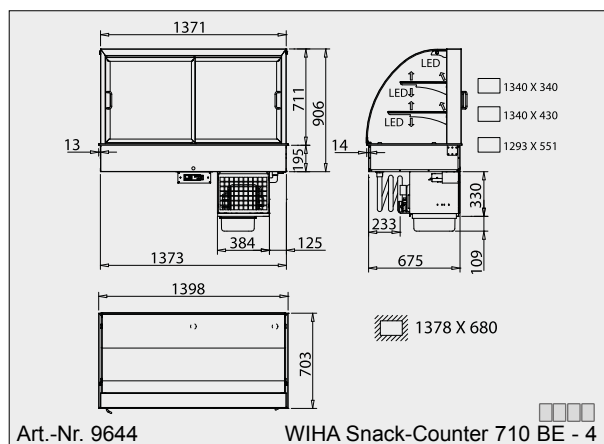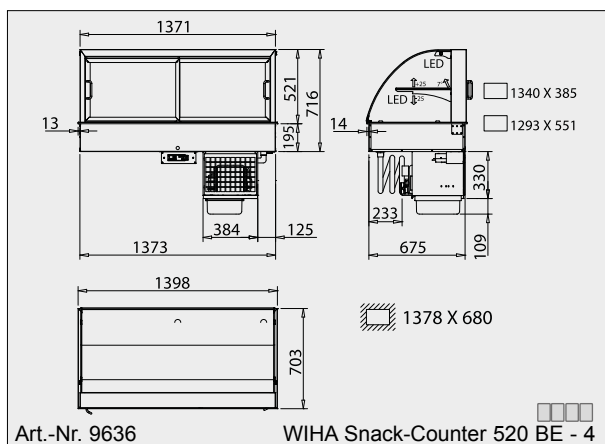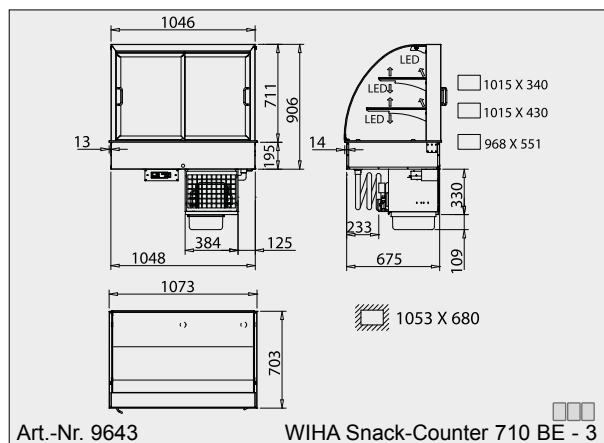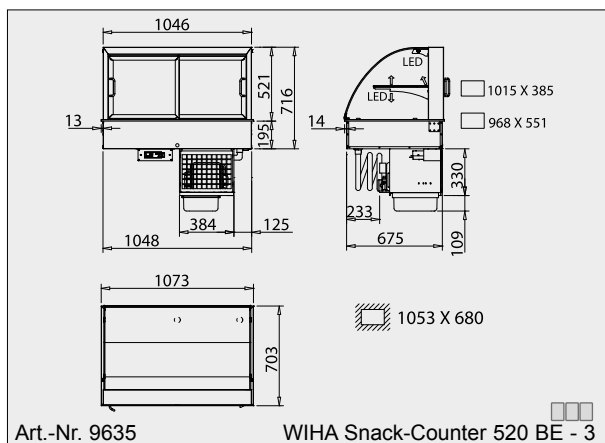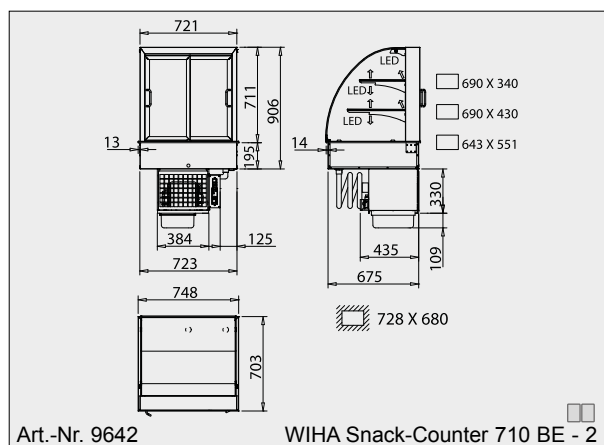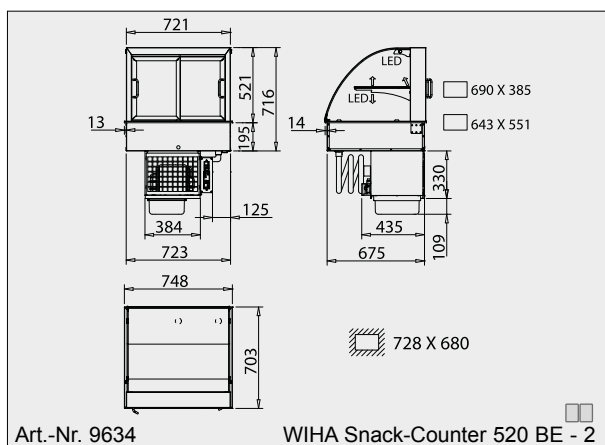

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.