


Stufen-Kühleinsatz SKE 120 SP IMPULS

Für den Impulsverkauf kann die Warenfläche schräg gestellt werden

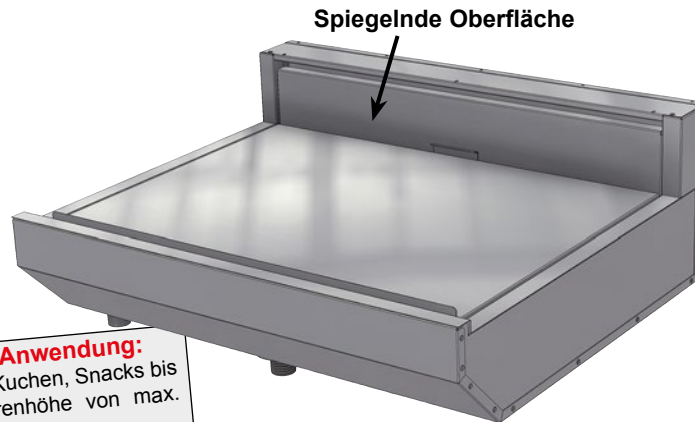

2
Stufenförmiger Einbau

Bevorzugte Anwendung:
Sahnetorten, Kuchen, Snacks bis zu einer Warenhöhe von max. 12 cm.

Einfaches Aufstellen auch bei beladener Warenauslage

Längere Frische durch das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM

- Warenauslage zur Kundenseite hochstellbar (MOVE-UP-FUNKTION)
- Leichtes Abschnwenken des Luftkühlers (MOVE-DOWN), bei R134a mit zusätzlichen Gasdruckfedern
- Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)
- Hygieneboden mit runden Innenecken (ROUND-BOTTOM)
- 4°C-Kühltechnik
- 2 Luftgeschwindigkeiten
- Liftverdampfer



Ideales Klima für Sahnetorten in der unteren Stellung!

Der sich durch die stufenförmige Konstruktion ergebende sogenannte „Kältesee“ ist ein unbedingtes Muss für empfindliche Sahnetorten. Zusammen mit der großen Verdampferoberfläche ergibt sich eine hohe Feuchtigkeit für schonende Kühlung.

MOVE-UP – der Kunde sieht mehr und wird zum Kauf angereizt!

Die MOVE-UP-Funktion bringt die Waren dichter an den Kunden. Der Kunde sieht einfach mehr – die Kaufsinne werden stärker gereizt.

WIHA Stufen-Kühleinsatz SKE 120 SP IMPULS Modell	Für externes Kälteaggregat Art.-Nr.	Mit Kälteaggregat und Steuerung Art.-Nr.	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss Kälteaggregat
SKE 120 SP IMPULS - 600	21843	21844	370 W	230V/270W
SKE 120 SP IMPULS - 800	21800	21803	450 W	230V/350W
SKE 120 SP IMPULS - 1200	21801	21804	605 W	230V/390W
SKE 120 SP IMPULS - 1600	21802	21805	825 W	230V/540W
SKE 120 SP IMPULS - 1600 D (2 Verdampfer)	21836	21838	825 W	230V/540W
SKE 120 SP IMPULS - 2000 D (2 Verdampfer)	21837	21839 *	1060 W	230V/750W

Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a und eingebauten Temperaturfühlern geliefert. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. * Ohne Unterbaueinheit, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	2680
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Kundenseitiges Kontrollthermometer TPE 2	2182
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat	12201
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 3 frei nutzbaren Ausgängen	12210
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)	12219
Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaueinheit	
Maschinenschutzblende UTB 4 ab Modell 600	6253
Maschinenschutzblende UTB 5 für Modell 1600	6445
Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss	6322
Aufwandung seitlich für SKE (Die seitlichen Wandungen werden passend zur kundenseitigen Wandungshöhe höhengleich ausgeführt.)	6403
DUO-Brücke SKE 120	6405
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 600	6060
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 800	6061
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1200	6063
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1600	6064

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1600 D	Art.-Nr.
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 2000 D	6065
Kälteaggregat mit Kältemittel R290	6066
(Nur für die Größen 600/800/1200/1600; kein FRISCHE-SYSTEM möglich.)	22546

Beschreibung









Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks mit einer Warenhöhe bis zu max. 12 cm (bei unterer Stellung der Warenauslage) oder bis zu 5,5 cm (bei oberer Stellung der Warenauslage). Die Warenfläche kann waagrecht eingestellt werden oder für den Impulsverkauf zum Kunden geneigt werden (MOVE-UP-Funktion). Die hinter den Waren befindliche Luftleitblende hat eine spiegelnde Oberfläche. Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der Luftauslassseite offen sein darf. Temperatur mit R134a-Technik: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Temperatur mit R290-Technik: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken. Ausführung siehe Seite 56.

2. Umluft-Einbaukühlungen

Stufenförmiger Einbau

2

Stufenförmiger
Einbau

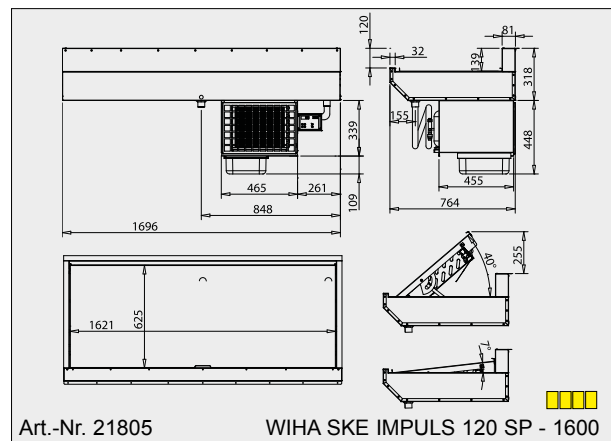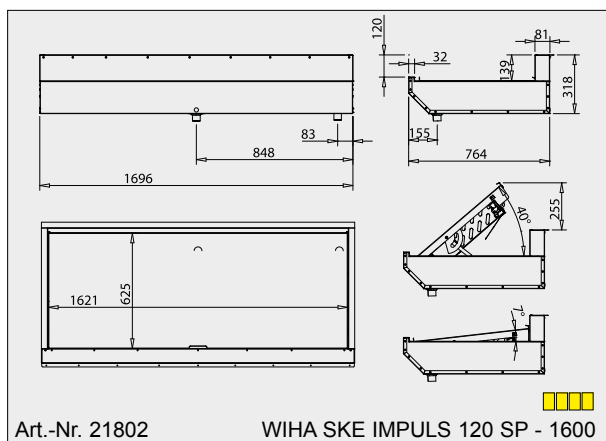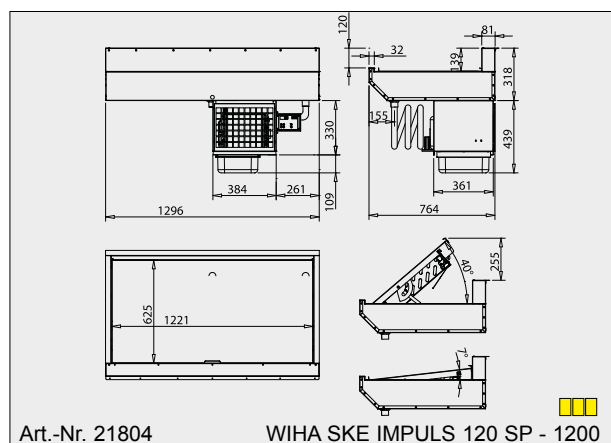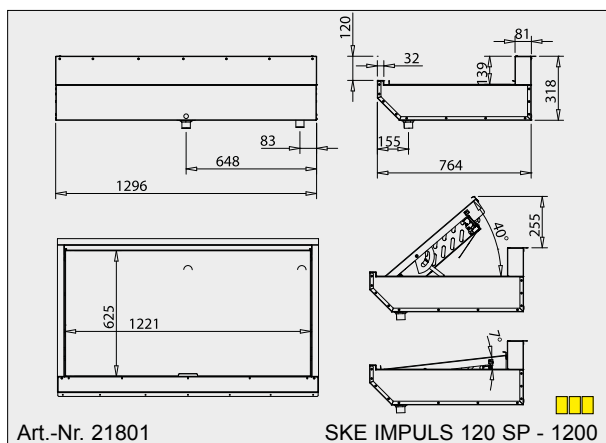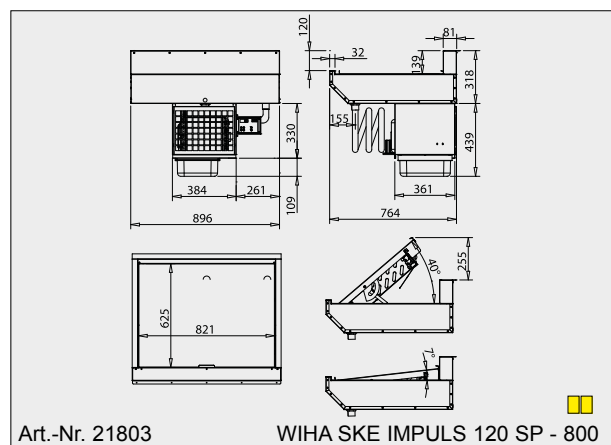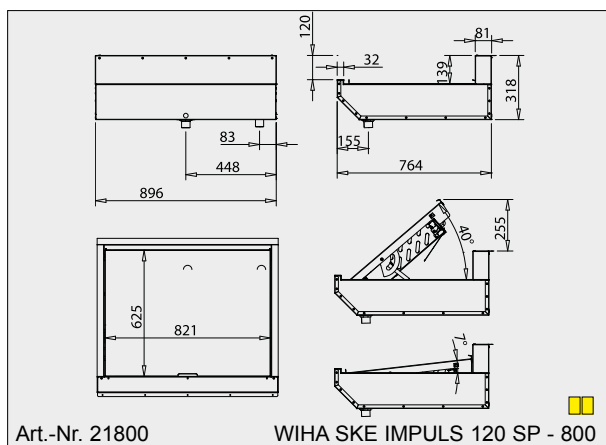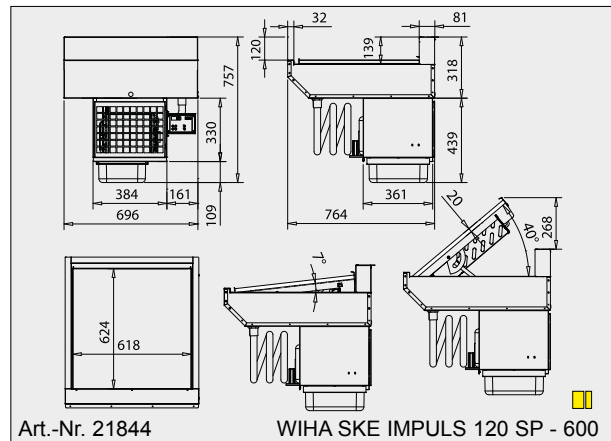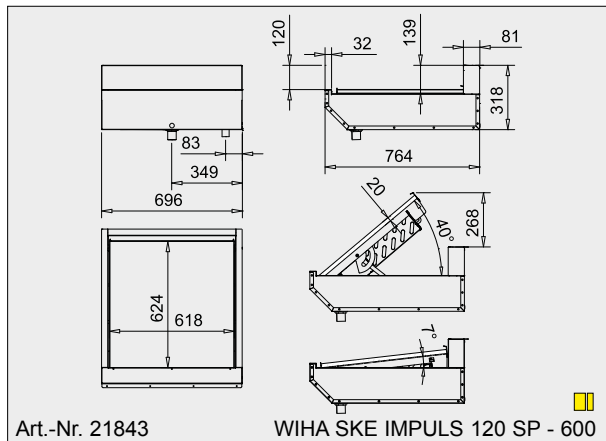

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.