

Gastro-Snack®

Universell verwendbar – im Gastro-Norm-Maß

1

Gerader Einbau



Abb.: Einbaubeispiel Gastro-Snack

Bevorzugte Anwendung:
Zum Kühlen von Speisen in GN-Behältern, Kuchenstücken, Snacks, Salatschalen, Getränkeflaschen, etc.
(Tiefe der GN-Behälter: 100 mm oder 150 mm. Zur einwandfreien Kühlung dürfen die Waren nicht aus der Kühlwanne herausragen.)



Längere Frische durch patentiertes FRISCHE-SYSTEM

- Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)
- Hygieneboden
- 4°C-Kühltechnik
- 2 Luftgeschwindigkeiten
- Liftverdampfer

Die abgebildeten GN-Behälter gehören nicht zum Lieferumfang. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale sind als Zubehör erhältlich.

WIHA Gastro-Snack	Für externes Kälteaggregat	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss Kälteaggregat
Modell	Art.-Nr.	Art.-Nr.				
Gastro-Snack 1 *	6328	6329 **	436	716	320 W	230V/180W
Gastro-Snack 2	6160	20302	761	716	370 W	230V/270W
Gastro-Snack 3	6161	20303	1086	716	450 W	230V/320W
Gastro-Snack 4	6162	20304	1411	716	605 W	230V/400W
Gastro-Snack 5	6163	20305	1736	716	825 W	230V/550W
Gastro-Snack 6	6166	20306 **	2063	716	1060 W	230V/1060W
Gastro-Snack 7	6164	20307 **	2388	716	1060 W	230V/1060W
Gastro-Snack 8	6165	20308 **	2713	716	1260 W	230V/1290W
Gastro-Snack 5 x 1/3 ***	6540	20730 **	991	503	370 W	230V/270W
Gastro-Snack 7 x 1/3 ***	6542	20732 **	1343	503	450 W	230V/320W

Lieferung einschließlich Einbaurahmen. Die Kühlinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a und eingebautem Temperaturfühler geliefert. Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

* Ausführung mit geklebter Isolierung mit äußerer Dampfsperre aus Aluminiumfolie.


** Ohne Unterbaueinheit. Das Kälteaggregat wird über Kältekupplungen angeschlossen.

*** Verdampfer hochklappbar, keine Gasdruckfedern.

Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	Art.-Nr. 2680
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigen Abfluss	3815
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat	12201
Steuerung TMP 630 anstatt 620 mit 3 frei nutzbaren Ausgängen (Gastro-Snack 2 bis 7) bzw. 2 frei nutzbaren Ausgängen (bei Gastro-Snack 8)	12210
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)	12219
Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaueinheit	2452
Transformator mit Gleichrichter, 20 VA (Erforderlich bei Gastro-Snack 8 bei Betrieb an der Steuerung TMP 630)	6253
Maschinenschutzblende UTB 4	6445
Maschinenschutzblende UTB 5 für Modell 5	6060
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 2	6061
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 3	6063
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 4	6064
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 5	22546
Kälteaggregat mit Kältemittel R290 (Nur für die Größen GN2/GN3/GN4/GN5; kein FRISCHE-SYSTEM möglich.)	
Saucenpräsentier dreifach, GN 2/4 (inkl. drei Preisschildträger, drei Salatsaucenbehälter und drei passende Kellen)	10364
Salatsaucenbehälter 1,3 l aus Edelstahl, einzeln	8159

NEU!



Auf Anfrage lieferbar: „Gastro-Snack F“ mit kleiner Schwenkhöhe der aufgeklappten Warenauslage – perfekt einsetzbar für niedrige Glasaufbauten.

Saucenkelle, einzeln	Art.-Nr. 12910
Einlegeboden 1/1 GN, ungelocht (für Snacks etc.)	6218
Einlegeboden 1/1 GN, gelocht	6217
Einlegeboden 1/3 GN, ungelocht	6549
Für das Einhängen von kleineren GN-Behältern (nicht für 1/1GN und 2/4GN) werden Zwischenstege benötigt:	
Zwischensteg GN 1/1 längs mit fixierter Position im GN 1/1-Raster	6219
Zwischensteg GN 1/1 längs 530 mm	1025
Zwischensteg GN 1/1 quer 325 mm	3010
Zwischensteg GN 1/3 längs mit fixierter Position	6212

1. Umluft-Einbaukühlungen

Gerader Einbau



1

Gerader Einbau

Beschreibung

Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Speisen in 100 mm oder 150 mm tiefen Gastro-Norm-Behältern und auf optional lieferbaren Einlegeböden.

Temperatur mit R134a-Technik:

Bei Betrieb mit Glasaufsatz, welcher nur an der Luftausblasseite offen ist:
< 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Bei Betrieb ohne Glasaufsatz:

< 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Temperatur mit R290-Technik:

< 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Zur einwandfreien Kühlung dürfen die Waren hierbei nicht aus der Kühlwanne herausragen.

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Gastro-Snack 1:

Innenwanne komplett aus Edelstahl mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" gefertigt. Isolierung FCKW-frei mit äußerer Dampfsperre aus Aluminiumfolie. Innerhalb der Wanne befinden sich ein Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit höhenverstellbaren Bodenträgern ausgestattet. Hier kann ein GN-Behälter eingehängt werden oder ein Einlegeboden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.

Zur Reinigung des Wannenbodens ist der Innenboden mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar (nicht selbsthaltend).

Einfacher Einbau durch Einhängerand.

Gastro-Snack 2 bis Gastro-Snack 8:

Innenwanne komplett aus Edelstahl mit bündig eingezogener Abflussverschraubung (1 1/4") und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan (FCKW-frei) druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit höhenverstellbaren Bodenträgern ausgestattet. Hier können GN-Behälter eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.

Zur Reinigung des Wannenbodens ist der Innenboden mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Zur Reinigung der Verdampferflächen kann der Verdampfer bei geöffnetem Innenboden nach unten geklappt werden (MOVE-DOWN-TECHNIK). Zur Reinigung des hinteren Wannenbereiches bzw. für den Service kann der Innenboden nach vorne hochgezogen werden (MOVE-AWAY-TECHNIK).

Einfacher Einbau durch Einhängerand und Edelstahl-Einbaurahmen mit geschliffener Oberfläche.

Gastro-Snack 5 x 1/3 und 7 x 1/3:

Innenwanne komplett aus Edelstahl mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" gefertigt. Isolierung FCKW-frei mit äußerer Dampfsperre aus Aluminiumfolie. Innerhalb der Wanne befinden sich ein Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit höhenverstellbaren Bodenträgern zum Einhängen von GN-Behältern ausgestattet.

Zur Reinigung des Wannenbodens ist der Innenboden mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und über herauschwenkbare Hebel feststellbar. Zur Reinigung der Verdampferflächen kann der Verdampfer bei geöffnetem Innenboden nach unten geklappt werden (MOVE-DOWN-TECHNIK). Einfacher Einbau durch Einhängerand.

Die Lieferung erfolgt einschließlich der Bodenträger.

Gastro-Snack 8:

Bei Verwendung der Steuerung TMP 630 ist ein Transformator 12V/20W mit Gleichrichter (Art.-Nr. 2452) erforderlich. Die Luftgeschwindigkeit ist dabei fest eingestellt. Bei der Steuerung TMP 630 kann dabei der Schaltausgang „Sockelbeleuchtung“ nicht mehr verwendet werden.

Ein Betrieb mit der Steuerung TMP 620 ist nicht möglich.

Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R134a
- Eingebautem Temperaturfühler und Abtaubegrenzungsfühler

Ausführung Kälteaggregat

Gastro-Snack 2 bis Gastro-Snack 5:

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Rechts neben dem Kälteaggregat ist die digitale Abtau- und Temperaturregelung TMP 620 montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Ein frei nutzbarer Ausgang kann für die Thekenbeleuchtung verwendet werden.

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates und Schnittstelle für WIHA-SYSTEM-CONTROL zur Temperaturnotifizierung und Temperaturerfassung (HACCP).

Wenn vor Ort kein Abfluss für das Kondenswasser vorhanden ist, können wir auf Wunsch eine Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montieren.

Gastro-Snack 1 und Gastro-Snack 6 bis Gastro-Snack 7 und

Gastro-Snack 5 x 1/3 und 7 x 1/3:

Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne verbunden. Zur Steuerung wird die Einbausteuereinheit TMP 620 verwendet, welche über Steckverbinder mit dem Kälteaggregat und der Kühlwanne verbunden wird. In der Thekenkonstruktion ist ein gut belüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlwanne vorzusehen. Ein frei nutzbarer Ausgang kann für die Thekenbeleuchtung verwendet werden.

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates und Schnittstelle für WIHA-SYSTEM-CONTROL zur Temperaturnotifizierung und Temperaturerfassung (HACCP).

Gastro-Snack 8:

Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne verbunden. Zur Steuerung wird die Einbausteuereinheit TMP 630 verwendet, welche über Steckverbinder mit dem Kälteaggregat und der Kühlwanne verbunden wird. In der Thekenkonstruktion ist ein gut belüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlwanne vorzusehen. Ein frei nutzbarer Ausgang kann für die Thekenbeleuchtung verwendet werden.

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates und Schnittstelle für WIHA-SYSTEM-CONTROL zur Temperaturnotifizierung und Temperaturerfassung (HACCP).




Als Zubehör ist ein Saucenpresenter mit drei Edelstahlbehältern lieferbar.



Artikel-Nr. 6219
nicht verstellbar

Artikel-Nr. 1025
variabel

Artikel-Nr. 6219
nicht verstellbar
(gedreht einsetzen!)

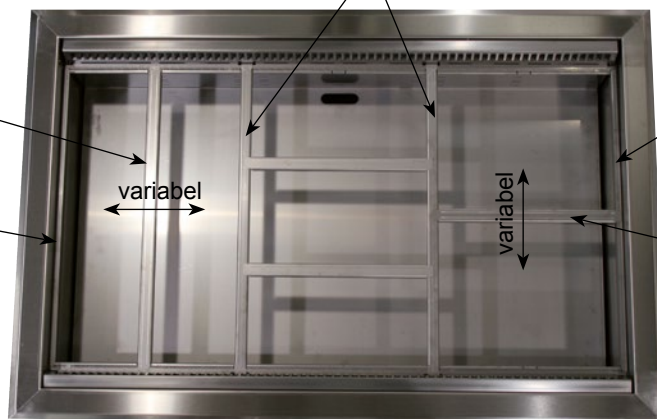

Artikel-Nr. 6219
nicht verstellbar
(gedreht einsetzen!)

Artikel-Nr. 3010
variabel

Hustenschutz-Aufbau SB-GN

Glasaufbau mit Hustenschutzfunktion und LED-Beleuchtung.







Mehr Informationen finden Sie in Kapitel 15.

Bevorzugte Anwendung:
für Selbstbedienungstheken oberhalb von GN-Umluftkühleinsätzen wie z. B. WIHA Gastro-Snack.



1

Gerader Einbau

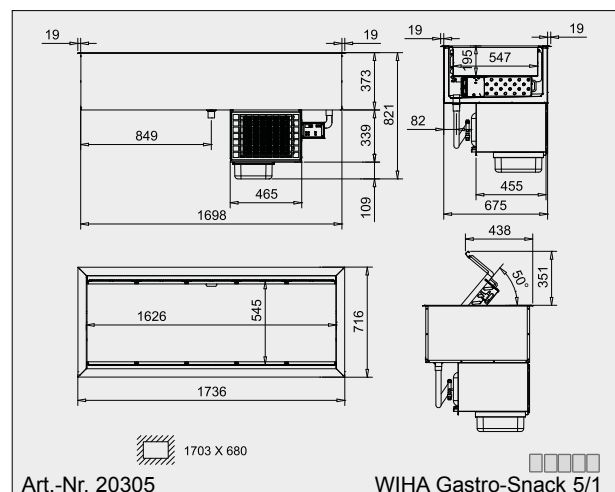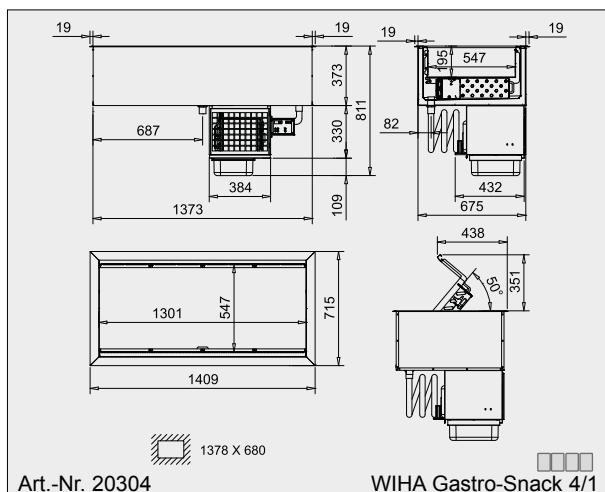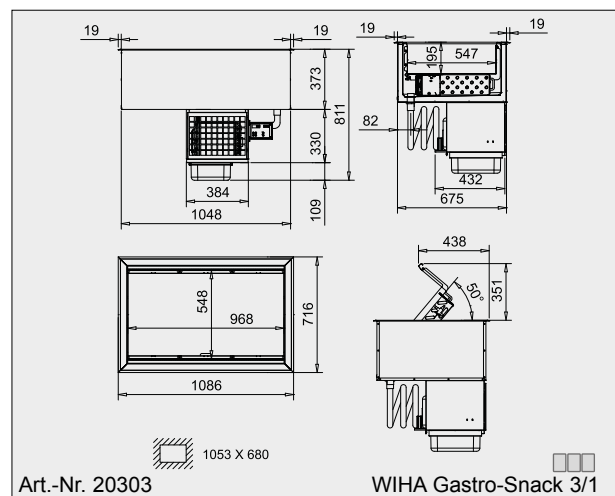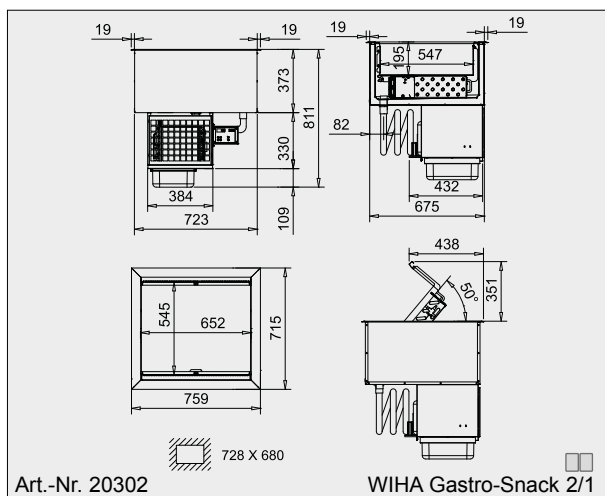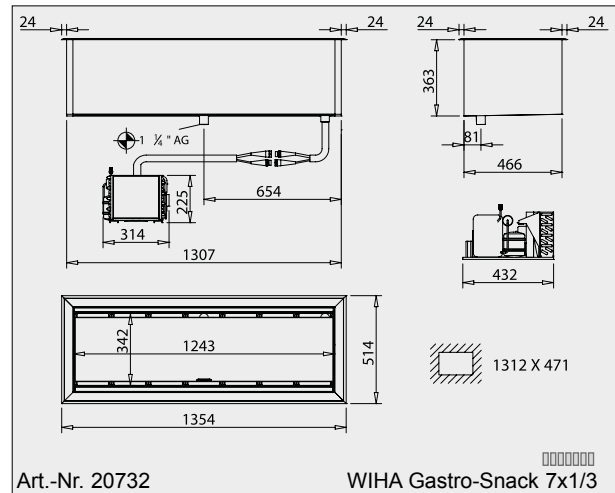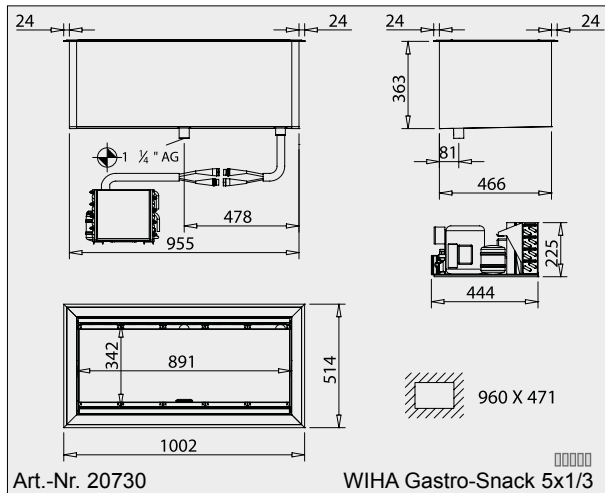

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.