

[Der Link zur Nordcap Mehrzweck-Kühlvitrine Universal 03 LSU 120 bei Kälte-Berlin](#)



NordCap-Supermarkteinrichtungen

Ergänzungsprogramm zum Verkaufshandbuch 2010/2011

Ihr Nordcap Fachhändler :

Kälte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: <http://www.kaelte-berlin.com>

NordCap – das komplette Programm

Mit unserem neuen Programm für Supermarkteinrichtungen bieten wir Ihnen die exklusive Vollaussstattung in Punkto Kühl- und Tiefkühltechnik. Vom kleinen Tante Emma-Laden bis zum Supermarkt erfüllen wir Ihre Wünsche und Bedürfnisse – gerne auch durch individuelle Lösungen, die über dieses Programm hinaus reichen.

Wichtige Aspekte wie Praktikabilität und Energieeffizienz spielen für uns eine zentrale Rolle. Auf Anfrage können Sie z.B. die Wandkühlregal-Serien „Medium“ und „Gerlach“ mit Türsystemen bekommen, um so den Energieverbrauch zu minimieren. Außerdem eignen sich insbesondere die Modelle „Medium 08 und 09“ – aufgrund ihrer geraden Seitenflächen – für den praktikablen Einsatz im Ladenbau.

Hochwertig verarbeitet und im modernen Design bieten die NordCap-Kühlmöbel einen echten Blickfang in jedem Supermarkt. Überzeugen Sie sich selbst!

Piktogramm-Legende



steckerfertig



zum Anschluss an ein zentrales Kühlgerät



Montageaufwand erforderlich



besonders gut zur Fleischkühlung geeignet



besonders gut für Molkereiprodukte geeignet



speziell für Obst und Gemüse

Frischwarentheken

Serie Universal	02 - 03
Serie Classic	04
Serie Grazia	05 - 12
Serie Lhotse	13 - 16

Frischwarenkühlinsel

Serie Fiji	17
------------	----

Impulsverkaufskühlregale

Serie Atlanta	18
---------------	----

Wandkühlregale

Serie Medium	19 - 23
Serie Gerlach	24 - 25

Kühl-Panoramatruhen

Serie Pamir	26
-------------	----


Kühl-/Tiefkühl-Panoramatruhen

Serie Pamir	27
-------------	----

Die Cover-Abbildung zeigt das Modell LDL 09 der Lhotse-Serie.



Universal 03 LSU

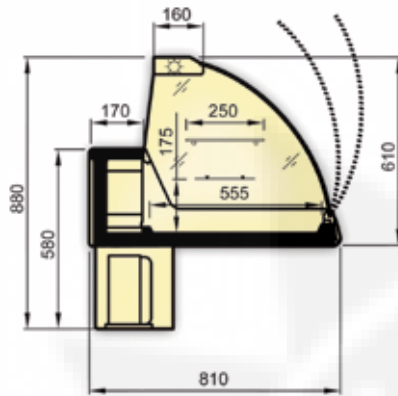

Maßzeichnung



Standard- bzw. mögliche Dekorfarben

Einbau-Mehrzweck-Kühlvittrinen Serie Universal 03 LSU

steckerfertige Kompaktausführung mit Kältemaschine im Unterbau

- steckerfertige Mehrzweck-Kühlvitrine in Kompaktausführung mit Kältemaschine im Unterbau
- stille Kühlung
- gebogene, kippbare Frontscheibe aus gehärtetem Glas im Aluminiumprofil eingefasst
- helle splittergeschützte Beleuchtung im Aluminium-Deckenteil, gesondert schaltbar
- eine 250 mm tiefe Glaszwischenetage, ungekühlt
- 555 mm tiefe Edelstahl-Auslagefläche, DIN 1.4301
- 170 mm tiefe Edelstahl-Arbeitsfläche, DIN 1.4301
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- automatische Abtauung mit Tauwasserschale
- bedienseitige Plexiglas-Nachtabdeckungen
- graue ABS-Seitenteile mit geraden Profilen
- frontseitiges Dekorelement in Standard RAL 9003 (weiß)

Farbvarianten: RAL 9005 (schwarz), RAL 1023 (gelb), RAL 3000 (rot), RAL 5010 (blau), RAL 6029 (grün)

Universal 03 LSU 120		Universal 03 LSU 150	
steckerfertige Ausführung, stille Kühlung, Zwischenetage			
ABMESSUNGEN (mm)			
außen (B x T x H)	1165 x 810 x 610/ 880	1465 x 810 x 610/ 880	
LEISTUNGSDATEN			
Nettoinhalt	78 l	99 l	
Ausstellfläche	0,61 m²	0,78 m²	
ELEKTRISCHE DATEN			
Anschlusswert	295 W / 230 V	409 W / 230 V	
Kälteleistung	290 W / VT -10 °C	345 W / VT -10 °C	
Kältemittel	R 404 a		
Energieverbrauch	3,7 kWh / 24 h	5,1 kWh / 24 h	
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	+1 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Temperaturklasse	3H		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	132 kg / 110 kg	204 kg / 170 kg	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	456.100.100	456.100.101	
Verkaufspreis	1.704,00 €	1.846,00 €	
VARIANTEN			
	Code	Ausführung	Preis in €
Universal 03 LSU 120	A-RAL9003	Frontblende: RAL 9003-Signalweiß	1.704,00
Universal 03 LSU 120	A-RAL1023	Frontblende: RAL 1023-Gelb	1.704,00
Universal 03 LSU 120	A-RAL3000	Frontblende: RAL 3000-Feuerrot	1.704,00
Universal 03 LSU 120	A-RAL5010	Frontblende: RAL 5010-Enzianblau	1.704,00
Universal 03 LSU 120	A-RAL6029	Frontblende: RAL 6029-Minzgrün	1.704,00
Universal 03 LSU 120	A-RAL9005	Frontblende: RAL 9005-Tiefschwarz	1.704,00
Universal 03 LSU 150	A-RAL9003	Frontblende: RAL 9003-Signalweiß	1.846,00
Universal 03 LSU 150	A-RAL1023	Frontblende: RAL 1023-Gelb	1.846,00
Universal 03 LSU 150	A-RAL3000	Frontblende: RAL 3000-Feuerrot	1.846,00
Universal 03 LSU 150	A-RAL5010	Frontblende: RAL 5010-Enzianblau	1.846,00
Universal 03 LSU 150	A-RAL6029	Frontblende: RAL 6029-Minzgrün	1.846,00
Universal 03 LSU 150	A-RAL9005	Frontblende: RAL 9005-Tiefschwarz	1.846,00


SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
Edelstahl-Fahrgestell, passend für Universal 03/04 LSU	456.900.010	497,00



❶ Ideal für die problemlose individuelle Verkleidung geeignet!



Universal 04 LSU

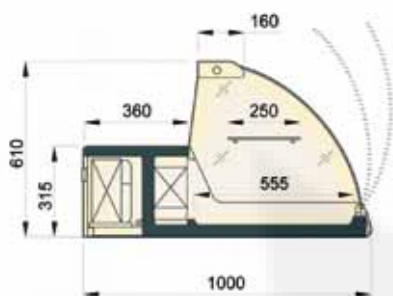

Maßzeichnung



Standard- bzw. mögliche Dekorfarben

Einbau-Mehrzweck-Kühlvittrinen Serie Universal 04 LSU

steckerfertige Kompaktausführung mit extra tiefer Arbeitsfläche

- steckerfertige Mehrzweck-Kühlvittrine mit extra tiefer Arbeitsfläche
- stille Kühlung
- gebogene, kippbare Frontscheibe aus gehärtetem Glas im Aluminiumprofil eingefasst
- helle splittergeschützte Beleuchtung im Aluminium-Deckenteil, gesondert schaltbar
- eine 250 mm tiefe Glaszwischenetage, ungekühlt
- 555 mm tiefe Edelstahl-Auslagefläche, DIN 1.4301
- 360 mm tiefe Edelstahl-Arbeitsfläche, DIN 1.4301
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- automatische Abtauung mit Tauwasserschale
- bedienseitige Plexiglas-Nachtabdeckungen
- graue ABS-Seitenteile mit geraden Profilen
- frontseitiges Dekorelement in Standard RAL 9003 (weiß)

Farbvarianten: RAL 9005 (schwarz), RAL 1023 (gelb), RAL 3000 (rot), RAL 5010 (blau), RAL 6029 (grün)


Universal 04 LSU 120		Universal 04 LSU 150	
steckerfertige Ausführung, stille Kühlung, Zwischenetage			
ABMESSUNGEN (mm)			
außen (B x T x H)	1165 x 1000 x 610	1465 x 1000 x 610	
LEISTUNGSDATEN			
Nettoinhalt	78 l	99 l	
Ausstellfläche	0,61 m²	0,78 m²	
ELEKTRISCHE DATEN			
Anschlusswert	295 W / 230 V	409 W / 230 V	
Kälteleistung	290 W / VT -10 °C	345 W / VT -10 °C	
Kältemittel	R 404 a		
Energieverbrauch	3,7 kWh / 24 h	5,1 kWh / 24 h	
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	+1 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Temperaturklasse	3H		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht	164 kg / 136 kg	222 kg / 185 kg	
Brutto / Netto			
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	456.100.102	456.100.103	
Verkaufspreis	1.731,00 €	1.902,00 €	
VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
Universal 04 LSU 120	A-RAL9003	Frontblende: RAL 9003-Signalweiß	1.731,00
Universal 04 LSU 120	A-RAL1023	Frontblende: RAL 1023-Gelb	1.731,00
Universal 04 LSU 120	A-RAL3000	Frontblende: RAL 3000-Feuerrot	1.731,00
Universal 04 LSU 120	A-RAL5010	Frontblende: RAL 5010-Enzianblau	1.731,00
Universal 04 LSU 120	A-RAL6029	Frontblende: RAL 6029-Minzgrün	1.731,00
Universal 04 LSU 120	A-RAL9005	Frontblende: RAL 9005-Tiefschwarz	1.731,00
Universal 04 LSU 150	A-RAL9003	Frontblende: RAL 9003-Signalweiß	1.902,00
Universal 04 LSU 150	A-RAL1023	Frontblende: RAL 1023-Gelb	1.902,00
Universal 04 LSU 150	A-RAL3000	Frontblende: RAL 3000-Feuerrot	1.902,00
Universal 04 LSU 150	A-RAL5010	Frontblende: RAL 5010-Enzianblau	1.902,00
Universal 04 LSU 150	A-RAL6029	Frontblende: RAL 6029-Minzgrün	1.902,00
Universal 04 LSU 150	A-RAL9005	Frontblende: RAL 9005-Tiefschwarz	1.902,00
SONDERZUBEHÖR		Artikel-Nr.	Preis in €
Edelstahl-Fahrgestell, passend für Universal 03/04 LSU		456.900.010	497,00

❶ Ideal für die problemlose individuelle Verkleidung geeignet!





Modell Classic
Farbvariante gelb ähnlich RAL 1023

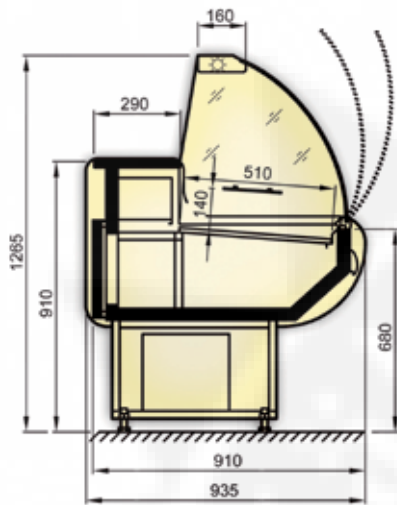

Maßzeichnung



Standard- bzw. mögliche Dekorfarben

Frischwaretheke Serie Classic

steckerfertige Ausführung mit stiller Kühlung und Unterbaukühlung

- Frischwaretheke mit stiller Kühlung in steckerfertiger Ausführung
- Lieferumfang inklusive hellgrauer ABS-Seitenteile
- beheizte, gebogene Frontverglasung aus gehärtetem Glas, zur einfachen Reinigung nach vorne kippbar
- Unterbaukühlung, modellabhängig mit 1-3 Türen
- 160 mm tiefe Zahlplatte und Scheibenprofile aus Aluminium gefertigt
- 510 mm tiefe Edelstahl-Auslagefläche, DIN 1.4301
- 290 mm tiefe Edelstahl-Arbeitsplatte, DIN 1.4301
- helle, splittergeschützte Beleuchtung oben unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar
- robuste graue Wagenstoßleiste
- Serienausstattung inkl. bedienseitiger Plexiglas-Nachtabdeckungen
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- automatische Abtauung
- elektrische Tauwasserverdunstung
- Front-Dekorelemente aus lackiertem Stahlblech in den Farbvarianten:
RAL 9003 (weiß), RAL 9005 (schwarz), RAL 1023 (gelb), RAL 3000 (rot), RAL 5010 (blau), RAL 6029 (grün)

Classic 01 LSC 120	Classic 01 LSC 150	Classic 01 LSC 170	Classic 01 LSC 200	Classic 01 LSC 250	Classic 01 LSC 300
steckerfertige Ausführung, stille Kühlung					

ABMESSUNGEN (mm)

	Classic 01 LSC 120	Classic 01 LSC 150	Classic 01 LSC 170	Classic 01 LSC 200	Classic 01 LSC 250	Classic 01 LSC 300
außen (B x T x H)	1205 x 935 x 1265	1505 x 935 x 1265	1705 x 935 x 1265	2005 x 935 x 1265	2330 x 935 x 1265	2930 x 935 x 1265
Auslagefläche (T)	510	510	510	510	510	510

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	79 l	100 l	115 l	136 l	159 l	202 l
Ausstellfläche	0,56 m²	0,72 m²	0,82 m²	0,97 m²	1,14 m²	1,44 m²
Türen im Unterbau	1	1	2	2	2	3

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlusswert	386 W / 230 V	402 W / 230 V	484 W / 230 V	601 W / 230 V	718 W / 230 V	851 W / 230 V
Kälteleistung	280 W / VT -10 °C	380 W / VT -10 °C	440 W / VT -10 °C	540 W / VT -10 °C	640 W / VT -10 °C	800 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 404 a					
Energieverbrauch	5,83 kWh / 24 h	6,33 kWh / 24 h	7,11 kWh / 24 h	8,82 kWh / 24 h	9,35 kWh / 24 h	11,6 kWh / 24 h

TEMPERATURANGABEN

Bereich	+1 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Temperaturklasse	3H1

GEWICHTSANGABEN

Gewicht	115 kg /	138 kg /	175 kg /	200 kg /	235 kg /	258 kg /
Brutto / Netto	95 kg	115 kg	145 kg	165 kg	195 kg	215 kg

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	456.100.104	456.100.105	456.100.106	456.100.107	456.100.108	456.100.109
Verkaufspreis	1.920,00 €	2.146,00 €	2.315,00 €	2.581,00 €	2.942,00 €	3.279,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
Classic 01 LSC	A-RAL9003	Frontblende: RAL 9003-Signalweiß	preisgleich
Classic 01 LSC	A-RAL1023	Frontblende: RAL 1023-Gelb	preisgleich
Classic 01 LSC	A-RAL3000	Frontblende: RAL 3000-Feuerrot	preisgleich
Classic 01 LSC	A-RAL5010	Frontblende: RAL 5010-Enzianblau	preisgleich
Classic 01 LSC	A-RAL6029	Frontblende: RAL 6029-Minzgrün	preisgleich
Classic 01 LSC	A-RAL9005	Frontblende: RAL 9005-Tiefschwarz	preisgleich

SONDERZUBEHÖR


	Artikel-Nr.	Preis in €
Glaszwischenetage LSC 120/250 (für Modell LSC 250 bitte zwei Mal bestellen)	456.900.003	60,00
Glaszwischenetage LSC 150/300 (für Modell LSC 300 bitte zwei Mal bestellen)	456.900.004	75,00
Glaszwischenetage LSC 170	456.900.005	85,00
Glaszwischenetage LSC 200	456.900.006	100,00

Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.





Modell Grazia 03 LSG mit stiller Kühlung
(Farbvariante blau ähnlich RAL 5010)

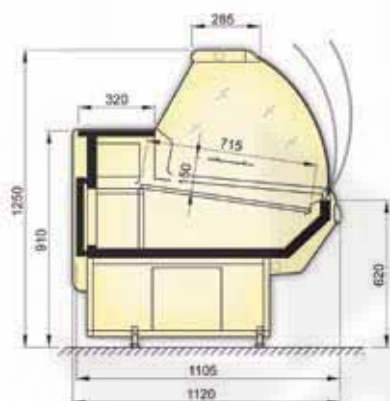

Maßzeichnung



Grazia Anwendungsbeispiele
(Abb. zeigen zum Teil Sonderausstattungen)

RAL 9003 (Signalweiß) Standardfarbe	RAL 1021 (Rapsgeilb)
RAL 3000 (Feuerrot)	RAL 6029 (Minzgrün)
RAL 5010 (Enzianblau)	RAL 9005 (Tiefschwarz) Sockel-Standardfarbe

Standard- bzw. mögliche Dekorfarben

Frischwaretheke Serie Grazia 03 LSG

steckerfertige Ausführung mit stiller Kühlung und Unterbaukühlung, anbaufähig

- Frischwaretheke mit stiller Kühlung in steckerfertiger Ausführung
- Lieferumfang inklusive dunkelgrauer ABS-Seitenteile, anbaufähig
- beheizte, gebogene Frontverglasung aus gehärtetem Glas, zur einfachen Reinigung nach vorne kippbar
- Unterbaukühlung in robuster Edelstahl-Ausführung, modellabhängig mit 1-3 Türen
- 285 mm tiefe Zahlplatte und Scheibenprofile aus Aluminium gefertigt
- 715 mm tiefe Edelstahl-Auslagefläche, DIN 1.4301
- 320 mm tiefe Edelstahl-Arbeitsplatte, DIN 1.4301
- helle, splittergeschützte Beleuchtung oben unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar
- robuste graue Wagenstoßleiste
- Serienausstattung inkl. bedienseitiger Plexiglas-Nachtabdeckungen
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- automatische Abtauung
- elektrische Tauwasserverdunstung ab Modell 170, Modell 120 und 150 mit Tauwasserschale
- Sockelfarbe in schwarz, RAL 9005
- Front-Dekorelemente aus lackiertem Stahlblech in den Farbvarianten:
RAL 9003 (weiß), RAL 9005 (schwarz), RAL 1023 (gelb), RAL 3000 (rot), RAL 5010 (blau), RAL 6029 (grün)

Grazia 03 LSG 120	Grazia 03 LSG 150	Grazia 03 LSG 170	Grazia 03 LSG 200	Grazia 03 LSG 250	Grazia 03 LSG 300
steckerfertige Ausführung, stille Kühlung					

ABMESSUNGEN (mm)

außen (B x T x H)	1205 x 1120 x 1250	1505 x 1120 x 1250	1705 x 1120 x 1250	2005 x 1120 x 1250	2330 x 1120 x 1250	2930 x 1120 x 1250
Auslagefläche (T)	715	715	715	715	715	715

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	79 l	100 l	115 l	136 l	159 l	202 l
Ausstellfläche	0,79 m ²	1,0 m ²	1,15 m ²	1,36 m ²	1,59 m ²	2,02 m ²
Türen im Unterbau	1	1	2	2	2	3

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlusswert	312 W / 230 V	435 W / 230 V	484 W / 230 V	601 W / 230 V	718 W / 230 V	851 W / 230 V
Kälteleistung	362 W / VT -10 °C	507 W / VT -10 °C	507 W / VT -10 °C	575 W / VT -10 °C	708 W / VT -10 °C	1055 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 404 a					
Energieverbrauch	5,02 kWh / 24 h	6,88 kWh / 24 h	8,01 kWh / 24 h	7,9 kWh / 24 h	9,53 kWh / 24 h	12,31 kWh / 24 h

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-1 bis +7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Temperaturklasse	3M2

GEWICHTSANGABEN

Gewicht	132 kg /	180 kg /	198 kg /	228 kg /	264 kg /	324 kg /
Brutto / Netto	110 kg	150 kg	165 kg	190 kg	220 kg	270 kg

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	456.100.119	456.100.120	456.100.121	456.100.122	456.100.123	456.100.124
Verkaufspreis	2.061,00 €	2.242,00 €	2.569,00 €	2.788,00 €	3.145,00 €	3.860,00 €


VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
Grazia 03 LSG	A-RAL9003	Frontblende: RAL 9003-Signalweiß	preisgleich
Grazia 03 LSG	A-RAL1023	Frontblende: RAL 1023-Gelb	preisgleich
Grazia 03 LSG	A-RAL3000	Frontblende: RAL 3000-Feuerrot	preisgleich
Grazia 03 LSG	A-RAL5010	Frontblende: RAL 5010-Enzianblau	preisgleich
Grazia 03 LSG	A-RAL6029	Frontblende: RAL 6029-Minzgrün	preisgleich
Grazia 03 LSG	A-RAL9005	Frontblende: RAL 9005-Tiefschwarz	preisgleich

Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.
Serie Grazia ist auch mit den Elementen 90° Innen- und Außenecke sowie Packtisch erweiterbar. Sprechen Sie uns an!





Modell Grazia 03 LDG mit Umluftkühlung
(Farbvariante blau ähnlich RAL 5010)

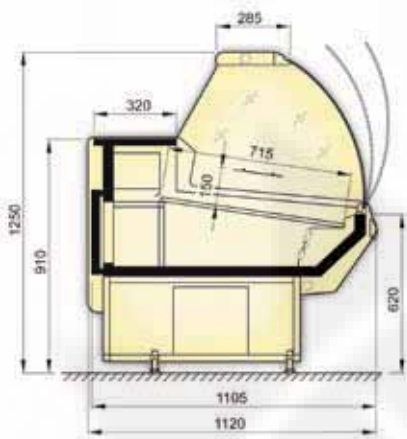

Maßzeichnung



Grazia Anwendungsbeispiele
(Abb. zeigen zum Teil Sonderausstattungen)



Standard- bzw. mögliche Dekorfarben

Frischwaretheke Serie Grazia 03 LDG

steckerfertige Ausführung mit Umluftkühlung und Unterbaukühlung, anbaufähig

- Frischwaretheke mit Umluftkühlung in steckerfertiger Ausführung
- Lieferumfang inklusive dunkelgrauer ABS-Seitenteile, anbaufähig
- beheizte, gebogene Frontverglasung aus gehärtetem Glas, zur einfachen Reinigung nach vorne kippbar
- Unterbaukühlung in robuster Edelstahl-Ausführung, modellabhängig mit 1-3 Türen
- 285 mm tiefe Zahlplatte und Scheibenprofile aus Aluminium gefertigt
- 715 mm tiefe Edelstahl-Auslagefläche, DIN 1.4301
- 320 mm tiefe Edelstahl-Arbeitsplatte, DIN 1.4301
- helle, splittergeschützte Beleuchtung oben unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar
- robuste graue Wagenstoßleiste
- Serienausstattung inkl. bedienseitiger Plexiglas-Nachtabdeckungen
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- automatische Abtauung
- elektrische Tauwasserverdunstung ab Modell 250,
- Modelle 120 bis 200 mit Tauwasserschale
- Sockelfarbe in schwarz, RAL 9005 Front-Dekorelemente aus lackiertem Stahlblech in den Farbvarianten: RAL 9003 (weiß), RAL 9005 (schwarz), RAL 1023 (gelb), RAL 3000 (rot), RAL 5010 (blau), RAL 6029 (grün)

Grazia 03 LDG 120	Grazia 03 LDG 150	Grazia 03 LDG 170	Grazia 03 LDG 200	Grazia 03 LDG 250	Grazia 03 LDG 300
steckerfertige Ausführung, Umluftkühlung					

ABMESSUNGEN (mm)

	Grazia 03 LDG 120	Grazia 03 LDG 150	Grazia 03 LDG 170	Grazia 03 LDG 200	Grazia 03 LDG 250	Grazia 03 LDG 300
außen (B x T x H)	1205 x 1120 x 1250	1505 x 1120 x 1250	1705 x 1120 x 1250	2005 x 1120 x 1250	2330 x 1120 x 1250	2930 x 1120 x 1250
Auslagefläche (T)	715	715	715	715	715	715

LEISTUNGSDATEN

	Grazia 03 LDG 120	Grazia 03 LDG 150	Grazia 03 LDG 170	Grazia 03 LDG 200	Grazia 03 LDG 250	Grazia 03 LDG 300
Nettoinhalt	119 l	151 l	172 l	204 l	239 l	304 l
Ausstellfläche	0,79 m²	1,0 m²	1,15 m²	1,36 m²	1,59 m²	2,02 m²
Türen im Unterbau	1	1	2	2	2	3

ELEKTRISCHE DATEN

	Grazia 03 LDG 120	Grazia 03 LDG 150	Grazia 03 LDG 170	Grazia 03 LDG 200	Grazia 03 LDG 250	Grazia 03 LDG 300
Anschlusswert	340 W / 230 V	463 W / 230 V	526 W / 230 V	643 W / 230 V	760 W / 230 V	907 W / 230 V
Kälteleistung	362 W / VT -10 °C	507 W / VT -10 °C	507 W / VT -10 °C	575 W / VT -10 °C	708 W / VT -10 °C	1055 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 404 a					
Energieverbrauch	5,65 kWh / 24 h	7,49 kWh / 24 h	8,6 kWh / 24 h	9,12 kWh / 24 h	10,39 kWh / 24 h	13,52 kWh / 24 h

TEMPERATURANGABEN

	Grazia 03 LDG 120	Grazia 03 LDG 150	Grazia 03 LDG 170	Grazia 03 LDG 200	Grazia 03 LDG 250	Grazia 03 LDG 300
Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
Temperaturklasse	3M1					

GEWICHTSANGABEN

	Grazia 03 LDG 120	Grazia 03 LDG 150	Grazia 03 LDG 170	Grazia 03 LDG 200	Grazia 03 LDG 250	Grazia 03 LDG 300
Gewicht	132 kg /	180 kg /	198 kg /	228 kg /	264 kg /	324 kg /
Brutto / Netto	110 kg	150 kg	165 kg	190 kg	220 kg	270 kg

BESTELLINFOS

	Grazia 03 LDG 120	Grazia 03 LDG 150	Grazia 03 LDG 170	Grazia 03 LDG 200	Grazia 03 LDG 250	Grazia 03 LDG 300
Artikel-Nr.	456.100.128	456.100.129	456.100.130	456.100.131	456.100.132	456.100.133
Verkaufspreis	2.209,00 €	2.463,00 €	2.727,00 €	2.994,00 €	3.427,00 €	4.025,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
Grazia 03 LDG	A-RAL9003	Frontblende: RAL 9003-Signalweiß	preisgleich
Grazia 03 LDG	A-RAL1023	Frontblende: RAL 1023-Gelb	preisgleich
Grazia 03 LDG	A-RAL3000	Frontblende: RAL 3000-Feuerrot	preisgleich
Grazia 03 LDG	A-RAL5010	Frontblende: RAL 5010-Enzianblau	preisgleich
Grazia 03 LDG	A-RAL6029	Frontblende: RAL 6029-Minzgrün	preisgleich
Grazia 03 LDG	A-RAL9005	Frontblende: RAL 9005-Tiefschwarz	preisgleich



Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.
Serie Grazia ist auch mit den Elementen 90° Innen-/ und Außenecke sowie Packtisch erweiterbar. Sprechen Sie uns an!






ZUBEHÖR MODELL GRAZIA 03 LSG/LDG	120	150	170	200	250	300	ARTIKEL NUMMER	PREIS €
2- stufige Auslagefläche (3 Ebenen) AISI 304, LSG/LDG 120, Set	●	–	–	–	–	–	456.900.018	195,00
2- stufige Auslagefläche (3 Ebenen) AISI 304, LSG/LDG 150, Set	–	●	–	–	–	–	456.900.019	243,00
2- stufige Auslagefläche (3 Ebenen) AISI 304, LSG/LDG 170, Set	–	–	●	–	–	–	456.900.020	266,00
2- stufige Auslagefläche (3 Ebenen) AISI 304, LSG/LDG 200, Set	–	–	–	●	–	–	456.900.021	314,00
2- stufige Auslagefläche (3 Ebenen) AISI 304, LSG/LDG 250, Set	–	–	–	–	●	–	456.900.022	367,00
2- stufige Auslagefläche (3 Ebenen) AISI 304, LSG/LDG 300, Set	–	–	–	–	–	●	456.900.023	466,00
hohe Plexi-Trennscheibe, LSG/LDG	●	●	●	●	●	●	456.900.016	67,00
niedrige Plexi-Trennscheibe, LSG/LDG	●	●	●	●	●	●	456.900.015	47,00
Trennscheibe für thermische Trennung, volle Höhe, LSG/LDG	●	●	●	●	●	●	456.900.017	202,00
Brett für Kasse und Waage, beweglich, LSG/LDG, per Meter	●	●	●	●	●	●	456.900.032	175,00
Brett für Kasse und Waage, fest, LSG/LDG, 150x400 mm	●	●	●	●	●	●	456.900.030	50,00
Brett für Kasse und Waage, fest, LSG/LDG, 325x500 mm	●	●	●	●	●	●	456.900.031	69,00
Glas-Zwischenetage, LSG/LDG 120/ 250, Set	● (1)	–	–	–	● (2)	–	456.900.026	60,00
Glas-Zwischenetage, LSG/LDG 150/ 300, Set	–	● (1)	–	–	–	● (2)	456.900.027	75,00
Glas-Zwischenetage, LSG/LDG 170, Set	–	–	●	–	–	–	456.900.028	85,00
Glas-Zwischenetage, LSG/LDG 200, Set	–	–	–	●	–	–	456.900.029	100,00
Aufpreis für Granitarbeitsplatte, LSG/LDG, per Meter	●	●	●	●	●	●	456.900.049	100,00
Aufpreis für silberne Seitenwände glänzend, LSG/LDG, Set	●	●	●	●	●	●	456.900.051	40,00
Auslagefläche für GN Behälter AISI 304, LSG/LDG 120, Set	●	–	–	–	–	–	456.900.024	61,00
Taschenablage aus Edelstahlrundrohr, LSG/LDG, per Meter	●	●	●	●	●	●	456.900.025	215,00
Scheibenhebesystem für LSG/LDG 120, Set	●	–	–	–	–	–	456.900.037	381,00
Scheibenhebesystem für LSG/LDG 150, Set	–	●	–	–	–	–	456.900.038	389,00
Scheibenhebesystem für LSG/LDG 170, Set	–	–	●	–	–	–	456.900.039	522,00
Scheibenhebesystem für LSG/LDG 200, Set	–	–	–	●	–	–	456.900.040	720,00
Scheibenhebesystem für LSG/LDG 250, Set	–	–	–	–	●	–	456.900.041	802,00
Scheibenhebesystem für LSG/LDG 300, Set	–	–	–	–	–	●	456.900.042	830,00
Sockelbeleuchtung, LSG/LDG, per Meter	●	●	●	●	●	●	456.900.034	80,00
zusätzliche Frontbeleuchtung, LSG/LDG, per Meter	●	●	●	●	●	●	456.900.035	25,00
andere Lichtfarbe (für Fleisch oder Kuchen), LSG/LDG, per Stück	●	●	●	●	●	●	456.900.036	22,00
Zusammenbausatz, LSG/LDG	●	●	●	●	●	●	456.900.013	105,00
Zusammenbausatz mit hoher Glastrennwand, LSG/LDG	●	●	●	●	●	●	456.900.014	30,00
kundenindividuelle RAL-Farbe Frontpaneel per Meter, LSG/LDG	●	●	●	●	●	●	456.900.055	30,00
Räder, Ø 80 mm, per Stück, LSG/LDG	●	●	●	●	●	●	456.900.052	35,00
elektrische Tauwasserverdunstung, LSG	●	●	–	–	–	–	456.900.033	25,00
elektrische Tauwasserverdunstung, LDG	●	●	●	●	–	–	456.900.033	25,00

● Sonderausstattung

– keine Zuordnung



Grazia Anwendungsbeispiele
(Abb. zeigt Sonderausstattungen)

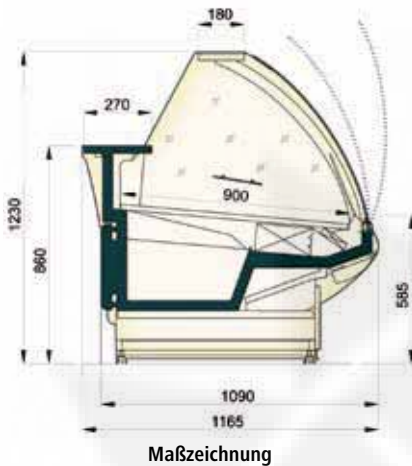

Maßzeichnung



Standard- bzw. mögliche Dekorfarben

Frischwaretheke Serie Grazia 04 LDG

steckerfertige Ausführung mit Umluftkühlung und Unterbaukühlung, anbaufähig

- Frischwaretheke mit Umluftkühlung in steckerfertiger Ausführung
- Lieferumfang inklusive hellgrauer ABS-Seitenteile, anbaufähig
- beheizte, gebogene Frontverglasung aus gehärtetem Glas, zur einfachen Reinigung nach vorne kippbar
- Unterbaukühlung, innen weiß lackiert, modellabhängig mit 1-5 Türen
- 180 mm tiefe Zahlplatte und Scheibenprofile aus Aluminium gefertigt
- 900 mm tiefe Auslagefläche aus verzinktem Stahlblech, weiß (RAL 9003) lackiert
- 270 mm tiefe Edelstahl-Arbeitsplatte, DIN 1.4301
- helle, splittergeschützte Beleuchtung oben unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
- Sockelfarbe in schwarz, RAL 9005
- graue PVC-Stoßleiste
- Front-Dekorelemente aus lackiertem Stahlblech in den Farbvarianten:
RAL 9003 (weiß), RAL 9005 (schwarz), RAL 1023 (gelb), RAL 3000 (rot), RAL 5010 (blau), RAL 6029 (grün)

Grazia 04 LDG 120	Grazia 04 LDG 150	Grazia 04 LDG 180	Grazia 04 LDG 200	Grazia 04 LDG 250	Grazia 04 LDG 375
steckerfertige Ausführung, Umluftkühlung					

ABMESSUNGEN (mm)

außen (B x T x H)	1330 x 1165 x 1235	1642 x 1165 x 1235	1955 x 1165 x 1235	2270 x 1165 x 1235	2580 x 1165 x 1235	3830 x 1165 x 1235
Auslagefläche (T)	900	900	900	900	900	900

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	112 l	140 l	168 l	197 l	225 l	337 l
Ausstellfläche	1,12 m ²	1,40 m ²	1,68 m ²	1,97 m ²	2,25 m ²	3,37 m ²

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlusswert	487 W / 230 V	544 W / 230 V	780 W / 230 V	800 W / 230 V	991 W / 230 V	1531 W / 230 V
Kälteleistung	334 W / VT -12 °C	334 W / VT -12 °C	596 W / VT -12 °C	596 W / VT -12 °C	723 W / VT -12 °C	1331 W / VT -12 °C
Kältemittel	R 404 a					
Energieverbrauch	7,9 kWh / 24 h	9,18 kWh / 24 h	12,65 kWh / 24 h	13,82 kWh / 24 h	15,85 kWh / 24 h	24,77 kWh / 24 h

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Temperaturklasse	3M1

GEWICHTSANGABEN

Gewicht	252 kg /	260 kg /	270 kg /	408 kg /	432 kg /	519 kg /
Brutto / Netto	210 kg	232 kg	225 kg	340 kg	360 kg	432 kg

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	456.100.137	456.100.138	456.100.139	456.100.140	456.100.141	456.100.142
Verkaufspreis	2.717,00 €	3.049,00 €	3.436,00 €	3.768,00 €	3.943,00 €	5.528,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
Grazia 04 LDG	A-RAL9003	Frontblende: RAL 9003-Signalweiß	preisgeich
Grazia 04 LDG	A-RAL1023	Frontblende: RAL 1023-Gelb	preisgeich
Grazia 04 LDG	A-RAL3000	Frontblende: RAL 3000-Feuerrot	preisgeich
Grazia 04 LDG	A-RAL5010	Frontblende: RAL 5010-Enzianblau	preisgeich
Grazia 04 LDG	A-RAL6029	Frontblende: RAL 6029-Minzgrün	preisgeich
Grazia 04 LDG	A-RAL9005	Frontblende: RAL 9005-Tiefschwarz	preisgeich

SERIENZUBEHÖR


linkes Seitenteil, 04 LDG
rechtes Seitenteil, 04 LDG




Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschalung.

Serie Grazia ist auch mit den Elementen 90° Innen- und Außenecke sowie Packtisch erweiterbar. Sprechen Sie uns an!




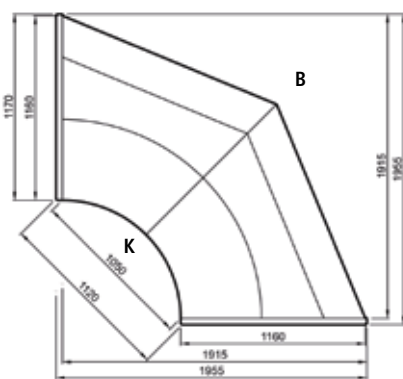


Grazia 04 LDG-OM NW 90
Maßzeichnung

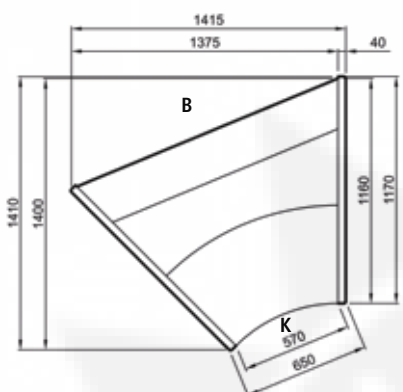

Grazia 04 LDG-OM NW 45
Maßzeichnung

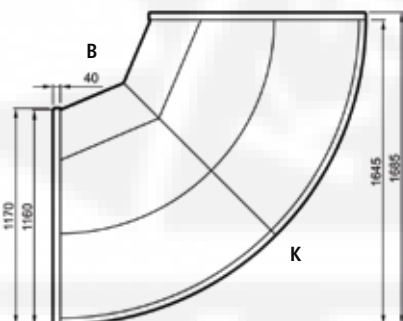

Grazia 04 LDG-OM NZ 90
Maßzeichnung

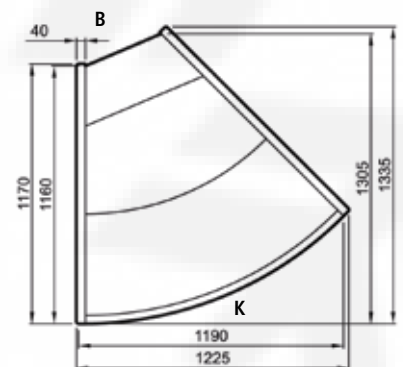

Grazia 04 LDG-OM NZ 45
Maßzeichnung

B = Bedienseite
K = Kundenseite

Frischwaretheke Serie Grazia 04 LDG - Eckversionen

steckerfertige Ausführung mit Umluftkühlung, anbaufähig

- Frischwaretheke mit Umluftkühlung in steckerfertiger Eckausführung
- Lieferumfang **ohne** Seitenteile
- beheizte, gebogene Frontverglasung aus gehärtetem Glas, zur einfachen Reinigung mit dämpferentlastetem Hebeseystem
- 180 mm tiefe Zahlplatte und Scheibenprofile aus Aluminium gefertigt
- 900 mm tiefe Auslagefläche aus verzinktem Stahlblech, weiß (RAL 9003) lackiert
- 270 mm tiefe Edelstahl-Arbeitsplatte, DIN 1.4301
- helle, splittergeschützte Beleuchtung oben unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, zusätzliches mechanisches Thermometer in der Auslage
- automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
- Sockelfarbe in schwarz, RAL 9005
- graue PVC-Stoßleiste
- Front-Dekorelemente aus lackiertem Stahlblech in den Farbvarianten:
RAL 9003 (weiß), RAL 9005 (schwarz), RAL 1023 (gelb), RAL 3000 (rot), RAL 5010 (blau), RAL 6029 (grün)


	Grazia 04 LDG NW 90	Grazia 04 LDG NW 45	Grazia 04 LDG NZ 90	Grazia 04 LDG NZ 45
steckerfertige Ausführung, Umluftkühlung				
ABMESSUNGEN (mm)				
außen (B x T x H)	1950 x 1950 x 1235	1410 x 1165 x 1235	1685 x 1165 x 1235	1225 x 1335 x 1235
LEISTUNGSDATEN				
Nettoinhalt	157 l	79 l	110 l	55 l
Ausstellfläche	1,57 m²	0,79 m²	1,10 m²	0,55 m²
ELEKTRISCHE DATEN				
Anschlusswert	624 W / 230 V	427 W / 230 V	588 W / 230 V	412 W / 230 V
Kälteleistung	481 W / VT -12 °C	334 W / VT -12 °C	481 W / VT -12 °C	334 W / VT -12 °C
Kältemittel	R 404 a			
Energieverbrauch	10,28 kWh / 24 h	6,9 kWh / 24 h	9,85 kWh / 24 h	6,72 kWh / 24 h
TEMPERATURANGABEN				
Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Temperaturklasse	3M1			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto / Netto	336 kg / 280 kg	168 kg / 140 kg	336 kg / 280 kg	288 kg / 240 kg
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	456.100.143	456.100.144	456.100.145	456.100.146
Verkaufspreis	5.822,00 €	3.366,00 €	5.822,00 €	3.366,00 €
VARIANTEN		Code	Ausführung	Preis in €
Grazia 04 LDG NW 90		A-RAL9003	Frontblende: RAL 9003-Signalweiß	preisgleich
Grazia 04 LDG NW 90		A-RAL1023	Frontblende: RAL 1023-Gelb	preisgleich
Grazia 04 LDG NW 90		A-RAL3000	Frontblende: RAL 3000-Feuerrot	preisgleich
Grazia 04 LDG NW 90		A-RAL5010	Frontblende: RAL 5010-Enzianblau	preisgleich
Grazia 04 LDG NW 90		A-RAL6029	Frontblende: RAL 6029-Minzgrün	preisgleich
Grazia 04 LDG NW 90		A-RAL9005	Frontblende: RAL 9005-Tiefschwarz	preisgleich

Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.





Grazia Anwendungsbeispiele
(Abb. zeigt Sonderausstattungen)

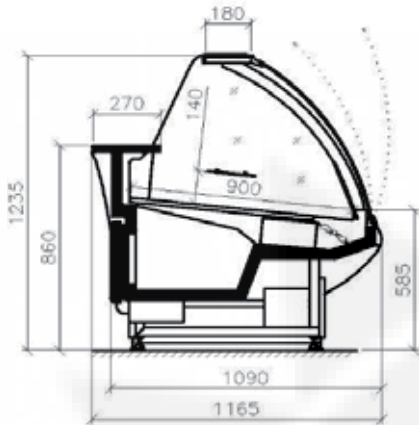

Maßzeichnung



Standard- bzw. mögliche Dekorfarben

Frischwaretheke Serie Grazia 04 LDG OM

zentralgekühlte Ausführung mit Umluftkühlung und Unterbaukühlung, anbaufähig

- Frischwaretheke mit Umluftkühlung in zentralgekühlter Ausführung
- vorinstalliertes Expansionsventil R 404a TES
- Lieferumfang inklusive hellgrauer ABS-Seitenteile, anbaufähig
- beheizte, gebogene Frontverglasung aus gehärtetem Glas, zur einfachen Reinigung nach vorne kippbar
- Unterbaukühlung, innen weiß lackiert, modellabhängig mit 1-5 Türen
- 180 mm tiefe Zahlplatte und Scheibenprofile aus Aluminium gefertigt
- 900 mm tiefe Auslagefläche aus verzinktem Stahlblech, weiß (RAL 9003) lackiert
- 270 mm tiefe Edelstahl-Arbeitsplatte, DIN 1.4301
- helle, splittergeschützte Beleuchtung oben unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- elektrische Abtauung
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Sockelfarbe in schwarz, RAL 9005
- graue PVC-Stoßleiste
- Front-Dekorelemente aus lackiertem Stahlblech in den Farbvarianten:
RAL 9003 (weiß), RAL 9005 (schwarz), RAL 1023 (gelb), RAL 3000 (rot), RAL 5010 (blau), RAL 6029 (grün)

Grazia 04 LDG-OM 120	Grazia 04 LDG-OM 150	Grazia 04 LDG-OM 180	Grazia 04 LDG-OM 200	Grazia 04 LDG-OM 250	Grazia 04 LDG-OM 375
zentralgekühlt ohne Maschine, Umluftkühlung					

ABMESSUNGEN (mm)

	120	150	180	200	250	375
außen (B x T x H)	1330 x 1165 x 1235	1642 x 1165 x 1235	1955 x 1165 x 1235	2270 x 1165 x 1235	2580 x 1165 x 1235	3830 x 1165 x 1235
Auslagefläche (T)	840	840	840	840	840	840

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	105 l	131 l	157 l	183 l	210 l	314 l
Ausstellfläche	1,05 m²	1,31 m²	1,57 m²	1,83 m²	2,10 m²	3,14 m²

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlusswert	450 W / 230 V	501 W / 230 V	736 W / 230 V	756 W / 230 V	934 W / 230 V	1416 W / 230 V
Kälteleistung	334 W / VT -12 °C	334 W / VT -12 °C	596 W / VT -12 °C	596 W / VT -12 °C	723 W / VT -12 °C	1331 W / VT -12 °C
Kältemittel	R 404 a					
Energieverbrauch	7,46 kWh / 24 h	8,67 kWh / 24 h	12,12 kWh / 24 h	13,27 kWh / 24 h	15,4 kWh / 24 h	23,38 kWh / 24 h

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Temperaturklasse	3M1

GEWICHTSANGABEN

Gewicht	252 kg / 210 kg	288 kg / 240 kg	270 kg / 225 kg	408 kg / 340 kg	432 kg / 360 kg	519 kg / 432 kg
---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	456.100.150	456.100.151	456.100.152	456.100.153	456.100.154	456.100.155
Verkaufspreis	2.899,00 €	3.191,00 €	3.668,00 €	4.036,00 €	4.246,00 €	5.562,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
Grazia 04 LDG-OM	A-RAL9003	Frontblende: RAL 9003-Signalweiß	preisgleich
Grazia 04 LDG-OM	A-RAL1023	Frontblende: RAL 1023-Gelb	preisgleich
Grazia 04 LDG-OM	A-RAL3000	Frontblende: RAL 3000-Feuerrot	preisgleich
Grazia 04 LDG-OM	A-RAL5010	Frontblende: RAL 5010-Enzianblau	preisgleich
Grazia 04 LDG-OM	A-RAL6029	Frontblende: RAL 6029-Minzgrün	preisgleich
Grazia 04 LDG-OM	A-RAL9005	Frontblende: RAL 9005-Tiefschwarz	preisgleich


SERIENZUBEHÖR

linkes Seitenteil, 04 LDG
rechtes Seitenteil, 04 LDG




Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.
Serie Grazia ist auch mit den Elementen 90° Innen-/ und Außenecke sowie Packtisch erweiterbar. Sprechen Sie uns an!




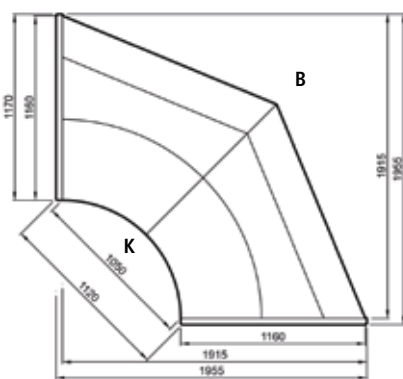


**Grazia 04 LDG-OM NW 90
Maßzeichnung**

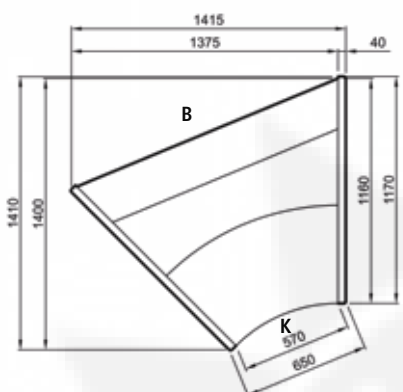

**Grazia 04 LDG-OM NW 45
Maßzeichnung**

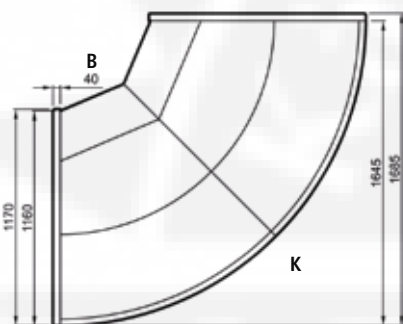

**Grazia 04 LDG-OM NZ 90
Maßzeichnung**

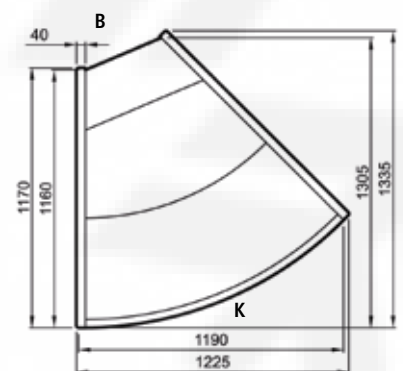

**Grazia 04 LDG-OM NZ 45
Maßzeichnung**

B = Bedienseite
K = Kundenseite

Frischwaretheke Serie Grazia 04 LDG OM - Eckversionen

zentralgekühlte Ausführung mit Umluftkühlung, anbaufähig

- Frischwaretheke mit Umluftkühlung in zentralgekühlter Eckausführung
- vorinstalliertes Expansionsventil R 404a TES
- Lieferumfang ohne Seitenteile
- beheizte, gebogene Frontverglasung aus gehärtetem Glas, zur einfachen Reinigung mit dämpferentlastetem Hebeseystem
- 180 mm tiefe Zahlplatte und Scheibenprofile aus Aluminium gefertigt
- 900 mm tiefe Auslagefläche aus verzinktem Stahlblech, weiß (RAL 9003) lackiert
- 270 mm tiefe Edelstahl-Arbeitsplatte, DIN 1.4301
- helle, splittergeschützte Beleuchtung oben unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, zusätzliches mechanische Thermometer in der Auslage
- elektrische Abtauung
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Sockelfarbe in schwarz, RAL 9005
- graue PVC-Stoßleiste
- Front-Dekorelemente aus lackiertem Stahlblech in den Farbvarianten:
RAL 9003 (weiß), RAL 9005 (schwarz), RAL 1023 (gelb), RAL 3000 (rot), RAL 5010 (blau), RAL 6029 (grün)

Grazia 04 LDG-OM NW 90

Grazia 04 LDG-OM NW 45

Grazia 04 LDG-OM NZ 90

Grazia 04 LDG-OM NZ 45

zentralgekühlt ohne Maschine, Umluftkühlung

ABMESSUNGEN (mm)

außen (B x T x H)	1950 x 1950 x 1235	1410 x 1165 x 1235	1685 x 1165 x 1235	1225 x 1335 x 1235
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	147 l	73 l	102 l	51 l
Ausstellfläche	1,47 m ²	0,73 m ²	1,02 m ²	0,51 m ²

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlusswert	586 W / 230 V	408 W / 230 V	566 W / 230 V	401 W / 230 V
Kälteleistung	481 W / VT -12 °C	334 W / VT -12 °C	481 W / VT -12 °C	334 W / VT -12 °C
Kältemittel	R 404 a			
Energieverbrauch	9,83 kWh / 24 h	6,68 kWh / 24 h	9,58 kWh / 24 h	6,59 kWh / 24 h

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Temperaturklasse	3M1

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	336 kg / 280 kg	168 kg / 140 kg	336 kg / 280 kg	288 kg / 240 kg
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	456.100.156	456.100.157	456.100.158	456.100.159
Verkaufspreis	5.625,00 €	3.167,00 €	5.625,00 €	3.167,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
Grazia 04 LDG-OM NW	A-RAL9003	Frontblende: RAL 9003-Signalweiß	preisgleich
Grazia 04 LDG-OM NW	A-RAL1023	Frontblende: RAL 1023-Gelb	preisgleich
Grazia 04 LDG-OM NW	A-RAL3000	Frontblende: RAL 3000-Feuerrot	preisgleich
Grazia 04 LDG-OM NW	A-RAL5010	Frontblende: RAL 5010-Enzianblau	preisgleich
Grazia 04 LDG-OM NW	A-RAL6029	Frontblende: RAL 6029-Minzgrün	preisgleich
Grazia 04 LDG-OM NW	A-RAL9005	Frontblende: RAL 9005-Tiefschwarz	preisgleich

SERIENZUBEHÖR

linkes Seitenteil, 04 LDG
rechtes Seitenteil, 04 LDG

Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.






ZUBEHÖR MODELL GRAZIA 04 LDG	120	150	180	200	250	375	NW 90	NW 45	NZ 90	NZ 45	ARTIKEL NUMMER	PREIS €
niedrige Plexi-Trennscheibe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.900.056	46,00
hohe Plexi-Trennscheibe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.900.057	74,00
Brett für Kasse und Waage, fest, 440x500 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.900.059	77,00
Brett für Kasse und Waage, beweglich, 460x500 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.900.060	261,00
Taschenablage aus 2 Edelstahlrundrohren per Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.900.058	215,00
Ausstellfläche in Edelstahl AISI 304, per Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.900.079	227,00
Innenfläche in Edelstahl AISI 304, per Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.900.080	137,00
Scheibenhebesystem für 120, Set	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	456.900.063	262,00
Scheibenhebesystem für 150, Set	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	456.900.064	314,00
Scheibenhebesystem für 180, Set	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	456.900.065	449,00
Scheibenhebesystem für 200, Set	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	456.900.066	449,00
Scheibenhebesystem für 250, Set	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	456.900.067	449,00
Scheibenhebesystem für 375, Set	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	456.900.068	671,00
Scheibenhebesystem für 45° Ecke, Set	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	456.900.069	132,00
Scheibenhebesystem für 90° Ecke, Set	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	456.900.070	237,00
Plexi-Nachtabdeckung für 120	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	456.900.071	37,00
Plexi-Nachtabdeckung für 150	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	456.900.072	46,00
Plexi-Nachtabdeckung für 180	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	456.900.073	57,00
Plexi-Nachtabdeckung für 200	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	456.900.074	65,00
Plexi-Nachtabdeckung für 250	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	456.900.075	76,00
Plexi-Nachtabdeckung für 375	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	456.900.076	115,00
andere Lichtfarbe (für Fleisch oder Kuchen), per Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.900.062	22,00
Sockelbeleuchtung, per Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.900.061	80,00
andere RAL-Farbe innen (matt) per Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.900.081	72,00
andere RAL-Farbe innen (metallic) per Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.900.082	100,00



Lhotse 06 LDL-OM
Farbvariante blau ähnlich RAL 5010



Lhotse 06 LDL-OM
Sonderausführung in grau

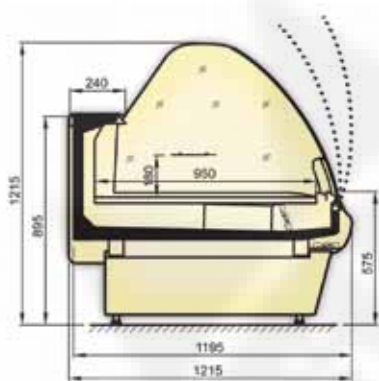

Maßzeichnung



Lhotse 06 LDL-OM-SB
Anwendungsbeispiel einer SB-Variante
auf Anfrage

Frischwaretheke Serie Lhotse LDL 06 OM

zentralgekühlte Ausführung mit Umluftkühlung, anbaufähig

- Frischwaretheke mit Umluftkühlung in zentralgekühlter Ausführung
- vorinstalliertes Expansionsventil R 404a TES
- Lieferumfang inklusive weißer ABS-Panorama-Seitenteile, anbaufähig
- Außendekor und Standfüße in Standard weiß RAL 9003
- robuste graue Wagenstoßleiste
- beheizte, gebogene Panorama-Frontverglasung aus gehärtetem Glas, zur einfachen Reinigung nach vorne kippbar
- tiefe Glaszahlplatte
- Scheibenprofile aus Aluminium gefertigt
- 950 mm tiefe Auslagefläche aus verzinktem Stahlblech, weiß (RAL 9003) lackiert
- 240 mm tiefe Edelstahl-Arbeitsplatte, DIN 1.4301
- mechanisches Thermometer
- 2 NTC-Temperatursonden
- elektrische Abtauung mittels Heizung und Bimetall-Thermostat

Planungshinweis:

Der Lieferumfang **umfasst nicht** die Steuereinheit.

Steuerung verschiedener Temperaturbereiche in einer Strecke, Master/Slave-Einheiten sowie Controller verschiedener Hersteller, etc. sind hier umsetzbar. Aufgrund der vielfältigen Variationsmöglichkeiten stimmen Sie Ihren Bedarf bitte mit dem Fachberater ab.


	Lhotse 06 LDL-OM 120	Lhotse 06 LDL-OM 180	Lhotse 06 LDL-OM 250	Lhotse 06 LDL-OM 375
zentralgekühlt ohne Maschine, Umluftkühlung				
ABMESSUNGEN (mm)				
außen (B x T x H)	1330 x 1215 x 1215	1955 x 1215 x 1215	2580 x 1215 x 1215	3830 x 1215 x 1215
Auslagefläche (T)	950	950	950	950
LEISTUNGSDATEN				
Nettoinhalt	118 l	177 l	202 l	354 l
Ausstellfläche	1,18 m²	1,77 m²	2,02 m²	3,54 m²
ELEKTRISCHE DATEN				
Anschlusswert	322 W / 230 V	564 W / 230 V	775 W / 230 V	1198 W / 230 V
Kälteleistung	406 W / VT -9 °C	609 W / VT -9 °C	812 W / VT -9 °C	1218 W / VT -9 °C
Kältemittel	R 404 a			
Energieverbrauch	5,3 kWh / 24 h	8,7 kWh / 24 h	11,7 kWh / 24 h	17,4 kWh / 24 h
TEMPERATURANGABEN				
Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Temperaturklasse	3M1			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto / Netto	144 kg / 120 kg	180 kg / 150 kg	252 kg / 210 kg	360 kg / 300 kg
VERKLEIDUNG				
außen	weiß / RAL 9003			
innen	weiß / RAL 9003			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	456.100.160	456.100.161	456.100.162	456.100.163
Verkaufspreis	3.609,00 €	4.127,00 €	4.548,00 €	5.910,00 €
VARIANTEN				
Lhotse 06 LDL-OM	Code A-RAL9003	Ausführung Frontblende: RAL 9003-Signalweiß		Preis in € preisgleich
Lhotse 06 LDL-OM	A-RAL1023	Frontblende: RAL 1023-Gelb		preisgleich
Lhotse 06 LDL-OM	A-RAL3000	Frontblende: RAL 3000-Feuerrot		preisgleich
Lhotse 06 LDL-OM	A-RAL5010	Frontblende: RAL 5010-Enzianblau		preisgleich
Lhotse 06 LDL-OM	A-RAL6029	Frontblende: RAL 6029-Minzgrün		preisgleich
Lhotse 06 LDL-OM	A-RAL9005	Frontblende: RAL 9005-Tiefschwarz		preisgleich
SERIENZUBEHÖR				
linkes Seitenteil, 06 LDL				
rechtes Seitenteil, 06 LDL				

Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.






Anwendungsbeispiel der Lhotse 09 LDL-OM
Abb. zeigt Zusatzausstattungen - auf Anfrage

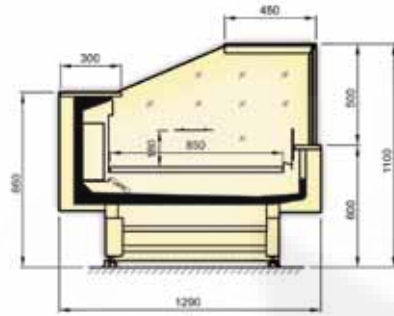

Maßzeichnung

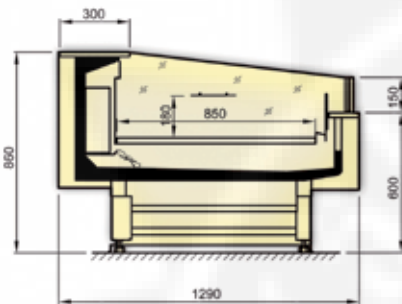

Lhotse 09 LDL-OM-SB
Maßzeichnung SB-Variante

Frischwaretheke Serie Lhotse LDL 09 OM mit eckigem Glasaufbau

zentralgekühlte Ausführung mit Umluftkühlung, anbaufähig

- Frischwaretheke mit Umluftkühlung in zentralgekühlter Ausführung
- vorinstalliertes Expansionsventil R 404a TES
- Lieferumfang inklusive grauer Corian® Panorama-Seitenteile, anbaufähig
- hoher, eckiger Panorama-Glasaufbau aus gehärtetem Glas mit 450 mm tiefer Glaszählplatte
- Selbstbedienungstheke „SB“ mit 150 mm niedriger Frontverglasung als Variante erhältlich
- Frontglas zur Reinigung kippbar
- Halteprofile aus poliertem Edelstahl-Rundrohr gefertigt
- 850 mm tiefe Edelstahl-Auslagefläche, DIN 1.4301
- 300 mm tiefe schwarze Granit-Arbeitsplatte
- Außenfarbe in Standard weiß RAL 9003, weitere Farben möglich
- mechanisches Thermometer
- 2 NTC-Temperatursonden
- elektrische Abtauung mittels Heizung und Bimetall-Thermostat

Planungshinweis:

Der Lieferumfang **umfasst nicht** die Steuereinheit.

Steuerung verschiedener Temperaturbereiche in einer Strecke, Master/Slave-Einheiten sowie Controller verschiedener Hersteller sind hier umsetzbar. Aufgrund der vielfältigen Variationsmöglichkeiten stimmen Sie Ihren Bedarf bitte mit dem Fachberater ab.

	Lhotse 09 LDL-OM 120	Lhotse 09 LDL-OM 180	Lhotse 09 LDL-OM 250	Lhotse 09 LDL-OM 375
zentralgekühlt ohne Maschine, Umluftkühlung				
ABMESSUNGEN (mm)				
außen (B x T x H)	1330 x 1290 x 1100	1955 x 1290 x 1100	2580 x 1290 x 1100	3830 x 1290 x 1100
Auslagefläche (T)	850	850	850	850
LEISTUNGSDATEN				
Nettoinhalt	107 l	161 l	185 l	323 l
Ausstellfläche	1,07 m²	1,61 m²	1,85 m²	3,23 m²
ELEKTRISCHE DATEN				
Anschlusswert	255 W / 230 V	482 W / 230 V	648 W / 230 V	1004 W / 230 V
Kälteleistung	375 W / VT -9 °C	562 W / VT -9 °C	750 W / VT -9 °C	1125 W / VT -9 °C
Kältemittel	R 404 a			
Energieverbrauch	4,8 kWh / 24 h	7,3 kWh / 24 h	9,5 kWh / 24 h	14 kWh / 24 h
TEMPERATURANGABEN				
Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Temperaturklasse	3M1			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto / Netto	192 kg / 160 kg	228 kg / 190 kg	264 kg / 220 kg	372 kg / 310 kg
VERKLEIDUNG				
außen	weiß / RAL 9003			
innen	Edelstahlauslage			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	456.100.168	456.100.169	456.100.170	456.100.171
Verkaufspreis	3.407,00 €	4.271,00 €	4.987,00 €	6.816,00 €
VARIANTEN				
	Code	Ausführung		Preis in €
Lhotse 09 LDL-OM	A-RAL9003	Frontblende: RAL 9003-Signalweiß		preisgleich
Lhotse 09 LDL-OM	A-RAL1023	Frontblende: RAL 1023-Gelb		preisgleich
Lhotse 09 LDL-OM	A-RAL3000	Frontblende: RAL 3000-Feuerrot		preisgleich
Lhotse 09 LDL-OM	A-RAL5010	Frontblende: RAL 5010-Enzianblau		preisgleich
Lhotse 09 LDL-OM	A-RAL6029	Frontblende: RAL 6029-Minzgrün		preisgleich
Lhotse 09 LDL-OM	A-RAL9005	Frontblende: RAL 9005-Tiefschwarz		preisgleich
Lhotse 09 LDL-OM	SB	Ausführung Selbstbedienung mit niedriger Frontverglasung		preisgleich
SERIENZUBEHÖR				
linkes Seitenteil, 09 LDL				
rechtes Seitenteil, 09 LDL				

Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.





Lhotse 06 LDL - SB-Eckversion
Anwendungsbeispiel

Frischwaretheke Serie Lhotse LDL 06 OM - Ecken

zentralgekühlte Ausführung mit Umluftkühlung, anbaufähig

- Frischwaretheke mit Umluftkühlung in zentralgekühlter Ausführung
- vorinstalliertes Expansionsventil R 404a TES
- Lieferumfang **ohne** Seitenteile, anbaufähig
- Außendekor und Standfüße in Standard weiß RAL 9003
- robuste graue Wagenstoßleiste
- beheizte, gebogene Panorama-Frontverglasung aus gehärtetem Glas, zur einfachen Reinigung nach vorne kippbar
- tiefe Glaszahlplatte
- Scheibenprofile aus Aluminium gefertigt
- 950 mm tiefe Auslagefläche aus verzinktem Stahlblech, weiß (RAL 9003) lackiert
- 240 mm tiefe Edelstahl-Arbeitsplatte, DIN 1.4301
- mechanisches Thermometer
- 2 NTC-Temperatursonden
- elektrische Abtauung mittels Heizung und Bimetall-Thermostat

Planungshinweis:

Der Lieferumfang umfasst **nicht** die Steuereinheit.

Steuerung verschiedener Temperaturbereiche in einer Strecke, Master/Slave-Einheiten sowie Controller verschiedener Hersteller sind hier umsetzbar. Aufgrund der vielfältigen Variationsmöglichkeiten stimmen Sie Ihren Bedarf bitte mit dem Fachberater ab.

Lhotse 06 LDL-OM NW 45		Lhotse 06 LDL-OM NZ 45
zentralgekühlt ohne Maschine, Umluftkühlung		
ABMESSUNGEN (mm)		
außen (B x T x H)	1440 x 1215 x 1215	1230 x 1370 x 1215
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	85 l	73 l
Ausstellfläche	0,85 m²	0,73 m²
ELEKTRISCHE DATEN		
Anschlusswert	308 W / 230 V	294 W / 230 V
Kälteleistung	300 W / VT -9 °C	300 W / VT -9 °C
Kältemittel	R 404 a	
Energieverbrauch	4,9 kWh / 24 h	4,7 kWh / 24 h
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
Temperaturklasse	3M1	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	132 kg / 110 kg	132 kg / 110 kg
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	456.100.165	456.100.167
Verkaufspreis	3.167,00 €	3.167,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
Lhotse 06 LDL-OM NW 45	A-RAL9003	Frontblende: RAL 9003-Signalweiß	3.167,00
Lhotse 06 LDL-OM NW 45	A-RAL1023	Frontblende: RAL 1023-Gelb	3.167,00
Lhotse 06 LDL-OM NW 45	A-RAL3000	Frontblende: RAL 3000-Feuerrot	3.167,00
Lhotse 06 LDL-OM NW 45	A-RAL5010	Frontblende: RAL 5010-Enzianblau	3.167,00
Lhotse 06 LDL-OM NW 45	A-RAL6029	Frontblende: RAL 6029-Minzgrün	3.167,00
Lhotse 06 LDL-OM NW 45	A-RAL9005	Frontblende: RAL 9005-Tiefschwarz	3.167,00
Lhotse 06 LDL-OM NZ 45	A-RAL9003	Frontblende: RAL 9003-Signalweiß	3.167,00
Lhotse 06 LDL-OM NZ 45	A-RAL1023	Frontblende: RAL 1023-Gelb	3.167,00
Lhotse 06 LDL-OM NZ 45	A-RAL3000	Frontblende: RAL 3000-Feuerrot	3.167,00
Lhotse 06 LDL-OM NZ 45	A-RAL5010	Frontblende: RAL 5010-Enzianblau	3.167,00
Lhotse 06 LDL-OM NZ 45	A-RAL6029	Frontblende: RAL 6029-Minzgrün	3.167,00
Lhotse 06 LDL-OM NZ 45	A-RAL9005	Frontblende: RAL 9005-Tiefschwarz	3.167,00
Lhotse 09 LDL-OM NZ 45	SB	Ausführung Selbstbedienung mit niedriger Frontverglasung	3.829,00

Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.
Auf Anfrage sind auch 90° Innen- und Außenecken erhältlich.




ZUBEHÖR MODELL LHOTSE	LHOTSE 06-120	LHOTSE 06-180	LHOTSE 06-250	LHOTSE 06-375	LHOTSE 06-NW 45	LHOTSE 06-NZ 45	LHOTSE 09-120	LHOTSE 09-180	LHOTSE 09-250	LHOTSE 09-375	LHOTSE 09-NW 45	LHOTSE 09-NZ 45	ARTIKEL NUMMER	PREIS €
Steuerung Carel IR 33	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.000.022.93	160,00
linkes Seitenteil, LDL 06	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	456.900.236	692,00
rechtes Seitenteil, LDL 06	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	456.900.237	695,00
linkes Seitenteil, LDL 09	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	456.900.263	462,00
rechtes Seitenteil, LDL 09	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	456.900.264	462,00
niedrige Plexiglas Trennwand, 06 LDL	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	456.900.239	165,00
hohe Plexiglas Trennwand, 06 LDL	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	456.900.240	200,00
2- stufige Auslagefläche (3 Ebenen) lackiert, 06 LDL, per Meter	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	456.900.241	180,00
2- stufige Auslagefläche (3 Ebenen) AISI 304, 06 LDL, per Meter	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	456.900.242	267,00
3- stufige Auslagefläche (4 Ebenen) lackiert, 06 LDL, per Meter	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	456.900.243	242,00
3- stufige Auslagefläche (4 Ebenen) AISI 304, 06 LDL, per Meter	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	456.900.244	385,00
Drahtkorb 620 mm, 06 LDL, per Stück	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	456.900.245	145,00
Drahtkorb NW 45, 06 LDL, Set	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	456.900.246	155,00
Drahtkorb NZ 45, 06 LDL, Set	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	456.900.248	177,00
Brett für Kasse und Waage- fest, 440x500 mm, 06 LDL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.900.250	247,00
Brett für Kasse und Waage- beweglich, 440x500 mm, 06 LDL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.900.251	411,00
Schneidbrett	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.900.252	431,00
Messerhalter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.900.253	409,00
Papierhalter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.900.254	404,00
Papiertaschenhalter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.900.255	331,00
Mechanismus für Hebescheibe inkl. Lichtpaneel, 06 LDL, 120, Set	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456.900.256	411,00
Mechanismus für Hebescheibe inkl. Lichtpaneel, 06 LDL, 180, Set	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456.900.257	600,00
Mechanismus für Hebescheibe inkl. Lichtpaneel, 06 LDL, 250, Set	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456.900.258	603,00
Mechanismus für Hebescheibe inkl. Lichtpaneel, 06 LDL, 375, Set	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	456.900.259	827,00
Mechanismus für Hebescheibe inkl. Lichtpaneel, 06 LDL, 45°, Set	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	456.900.260	291,00
Stoßkante aus 1 Edelstahlrohr Ø 38 mm, 06/09 LDL, per Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	456.900.262	256,00
Verdampferabdeckung aus Edelstahl AISI 304, Lohse 09, per Meter	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	456.900.265	77,00
Drehzahlregler für Kondensatorlüfter	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	456.900.238	430,00
Edelstahlbehälter AISI 304 für Eis oder Fisch, 1,25	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	456.900.266	806,00
Edelstahlbehälter AISI 304 für Eis oder Fisch, 1,875	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	456.900.267	951,00
Edelstahlbehälter AISI 304 für Eis oder Fisch, 2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	456.900.268	1208,00

● Sonderausstattung - keine Zuordnung



Fiji 05
Sockelfarbe in Sonderlackierung grau
(Serie schwarz)

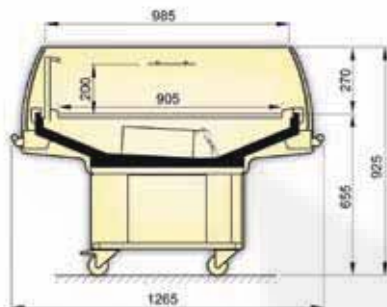

Maßzeichnung



Anwendungsbeispiel
mittels Zusammenbausatz lassen sich mehrere
Inseln problemlos miteinander kombinieren



Standard- bzw. mögliche Dekorfarben

Kühlinsel Fiji 05 LDF 125

steckerfertige Ausführung mit Umluftkühlung zur Kühlung von vorverpacktem Fleisch, Obst oder Molkerei-Produkten

- steckerfertige Kühlinsel mit höhenverstellbarer Innenwanne
- Temperaturklasse 3M1 zur Kühlung von vorverpacktem Fleisch, Obst oder Molkerei-Produkten
- Umluftkühlung
- Seitenteile und Luftführungs Kanäle für maximale Produkteinsicht aus Plexiglas
- gebogene Frontscheiben aus gehärtetem Glas
- umlaufende Edelstahl-Wagenstoßleiste
- elektronische Steuerung
- elektrische Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung
- mechanisches Thermometer
- Rollensatz mit 4 weißen Rollen, davon 2 feststellbar
- Auslagefläche aus verzinktem Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung in weiß, RAL 9003
- sichtbare Außenverkleidung silbergrau lackiert, Sockelfarbe in schwarz, RAL 9005

Fiji 05 LDF 125

steckerfertige Ausführung mit Umluftkühlung zur Kühlung von vorverpacktem Fleisch, Obst oder Molkerei-Produkten

ABMESSUNGEN (mm)

außen (B x T x H)	1290 x 1245 x 925
innen (B x T x H)	1250 x 905 x 200

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	225 l
Ausstellfläche	1,12 m ²

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlusswert	539 W / 230 V
Kälteleistung	708 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 404 a
Energieverbrauch	8,91 kWh / 24 h

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Temperaturklasse	3M1

GEWICHTSANGABEN

Gewicht	216 kg / 180 kg
Brutto / Netto	

VERKLEIDUNG

außen	silbergrau/schwarz
innen	weiß

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	456.300.300
Verkaufspreis	2.974,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis in €
Zusammenbau-Kit, zur Verbindung von 2 Kühlinseln	456.900.109	80,00
Außenverkleidung in Edelstahl AISI 304	456.900.110	305,00
Innenverkleidung in Edelstahl AISI 304	456.900.111	185,00

ⓘ Außen- und Innenverkleidung sowie Sockel auch in RAL-Farbtönen nach Kundenwunsch lieferbar. Sprechen Sie uns an!





Atlanta 10 RDA
Sonderfarbe gelb RAL 1023

Impuls-Verkaufsregal Atlanta 10 RDA - steckerfertig

690 mm Bautiefe, 2 in Höhe und Neigung verstellbare Etagen

- Impulsverkaufsregal mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger Ausführung
- anbaufähig
- großflächige Panorama-Seitenteile aus Plexiglas
- serienmäßig inkl. 2 Regalauslagen, 200/350 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung (0°, 10°, 20°) verstellbar, 1 Bodenauslage, 425 mm tief
- Preisschiene, 39 mm, je Regalauslage
- helle Beleuchtung im Deckenteil, hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung in weiß, RAL 9003, Sockelfarbe in schwarz, RAL 9005. Außenverkleidung auch in den RAL-Farbtönen 9005 (schwarz), 1023 (gelb), 3000 (rot), 5010 (blau), 6029 (grün) lieferbar

Atlanta 10 RDA 120

Atlanta 10 RDA 180

Atlanta 10 RDA 250

steckerfertige Version mit 2 verstellbaren Etagen und Bodenauslage

ABMESSUNGEN (mm)

außen (B x T x H)	1270 x 690 x 1295	1895 x 690 x 1295	2520 x 690 x 1295
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	121 l	182 l	243 l
Ausstellfläche	1,21 m²	1,82 m²	2,43 m²

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlusswert	1122 W / 230 V	1128 W / 230 V	1697 W / 230 V
Kälteleistung	1690 W / VT -10 °C	1922 W / VT -10 °C	2990 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 404 a		
Energieverbrauch	17,7 kWh / 24 h	20,8 kWh / 24 h	30,9 kWh / 24 h

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Temperaturklasse	3M1		

GEWICHTSANGABEN


Gewicht	192 kg / 160 kg	294 kg / 245 kg	384 kg / 320 kg
Brutto / Netto			

VERKLEIDUNG

außen	weiß, RAL 9003, Sockelfarbe in schwarz, RAL 9005		
innen	weiß		

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	456.200.229	456.200.230	456.200.231
Verkaufspreis	3.441,00 €	4.232,00 €	4.702,00 €

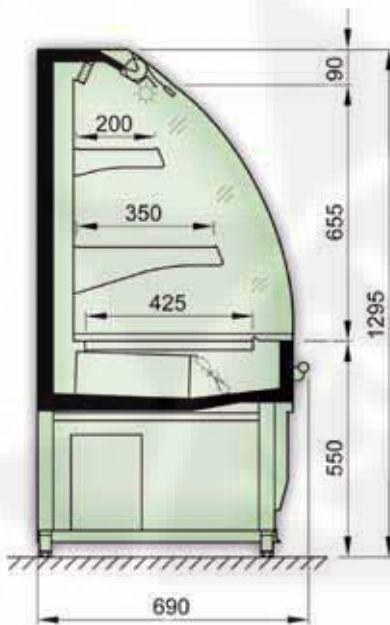

Maßzeichnung



Atlanta in Version Edelstahl
siehe Sonderzubehör

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis in €
Etagenbeleuchtung T5, „Pentura Mini“, per Stück	456.900.163	66,00
Spezialbeleuchtung für Fleisch oder Kuchen, per Stück	456.900.164	22,00
Stoßleiste, RDA, per Meter	456.900.165	66,00
manuelles Nachttrollo, 120 (1) / 250 (2)	456.900.166	82,00
manuelles Nachttrollo, 180	456.900.167	112,00




Atlanta Anwendungsbeispiel
Abb. zeigt Sonderausstattungen





Medium 05 RDM
Sonderlackierung in orange
(Standardfarbe weiß RAL 9003)

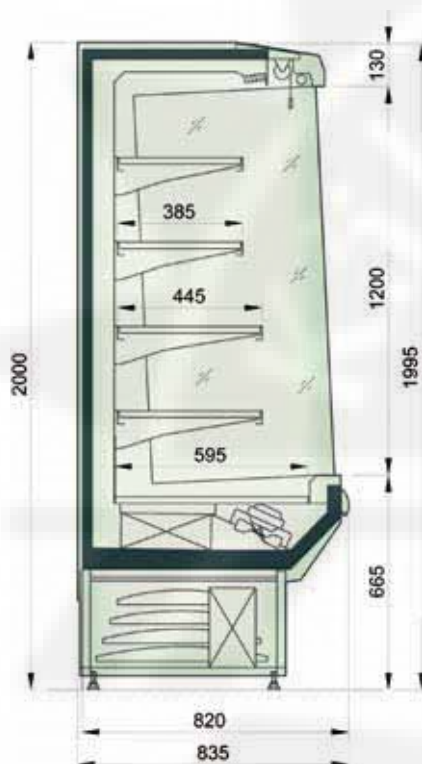

Standard- bzw. mögliche Dekorfarben



Wandkühlregal Serie Medium 05

840 mm Bautiefe, steckerfertige Version, 4 verstellbare Etagen und Bodenauslage, Panorama-Seitenpaneele, anbaufähig

- Wandkühlregal mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger Ausführung
- 840 mm Bautiefe, anbaufähig
- Temperaturklasse 3H1 zur Kühlung von vorverpacktem Obst oder Molkerei-Produkten
- großflächige, verglaste Panorama-Seitenteile
- serienmäßig inkl. 4 weißen Regalauslagen, 2 x 385 und 2 x 445 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung (0°, 10°, 20°) verstellbar und 1 weißen Bodenauslage, 595 mm tief
- Preisschiene, 39 mm, je Regalauslage
- helle, splittergeschützte Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- serienmäßig inkl. manuellem Nachtrollo
- elektronische Steuerung und mechanische Temperaturanzeige im Warenbereich
- automatische Abtauung und Tauwasserschale
- Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung in weiß, RAL 9003, Sockelfarbe in schwarz, RAL 9005.

Außenverkleidung auch in den RAL-Farbtönen 9005 (schwarz), 1023 (gelb), 3000 (rot), 5010 (blau), 6029 (grün) lieferbar

	Medium 05 RDM 90	Medium 05 RDM 120	Medium 05 RDM 180
steckerfertige Version mit 4 verstellbaren Etagen und Bodenauslage			
ABMESSUNGEN (mm)			
außen (B x T x H)	980 x 835 x 2000	1330 x 835 x 2000	1955 x 835 x 2000
LEISTUNGSDATEN			
Nettoinhalt	424 l	589 l	884 l
Ausstellfläche	2,02 m²	2,81 m²	4,22 m²
ELEKTRISCHE DATEN			
Anschlusswert	1171 W / 230 V	1397 W / 230 V	1800 W / 230 V
Kälteleistung	1835 W / VT -10 °C	2354 W / VT -10 °C	2990 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 404 a		
Energieverbrauch	20,86 kWh / 24 h	25,32 kWh / 24 h	32,45 kWh / 24 h
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	+2 bis +8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Temperaturklasse	3H1		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	146 kg / 186 kg	312 kg / 260 kg	390 kg / 325 kg
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	456.200.215	456.200.216	456.200.217
Verkaufspreis	3.701,00 €	3.924,00 €	4.492,00 €



Serie Medium 05
Anwendungsbeispiel


Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.

Wandkühlregal Serie Medium 08

660 mm Bautiefe, steckerfertige Version, 4 verstellbare Etagen und Bodenauslage, Panorama-Seitenpaneele



Medium 08
Standardfarbe weiß RAL 9003

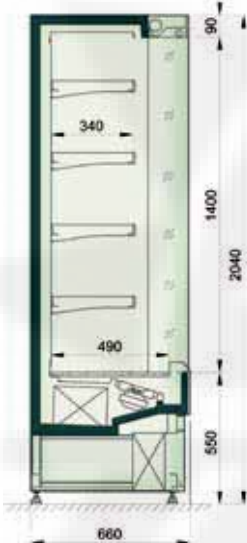

Maßzeichnung



Medium 08 RDM
Variante Edelstahl

- Wandkühlregal mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger Ausführung
- 660 mm Bautiefe, anbaufähig
- Temperaturklasse 3H1 zur Kühlung von vorverpacktem Obst oder Molkerei-Produkten
- verglaste Panorama-Seitenteile
- serienmäßig inkl. 4 weißen Regalauslagen, 340 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung (0°, 10°, 20°) verstellbar und 1 weißen Bodenauslage, 490 mm tief
- Preisschiene, 39 mm, je Regalauslage
- helle, splittergeschützte Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- serienmäßig inkl. manuellem Nachtrollo
- elektronische Steuerung und mechanische Temperaturanzeige im Warenbereich
- automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
- Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung in weiß, RAL 9003, Sockelfarbe in schwarz, RAL 9005.


	Medium 08 RDM 90	Medium 08 RDM 120	Medium 08 RDM 180
steckerfertige Version mit 4 verstellbaren Etagen und Bodenauslage			
ABMESSUNGEN (mm)			
außen (B x T x H)	950 x 660 x 2040	1250 x 660 x 2040	1875 x 660 x 2040
LEISTUNGSDATEN			
Nettoinhalt	406 l	546 l	835 l
Ausstellfläche	1,62 m²	2,17 m²	3,33 m²
ELEKTRISCHE DATEN			
Anschlusswert	1143 W / 230 V	1375 W / 230 V	1694 W / 230 V
Kälteleistung	1690 W / VT -10 °C	2354 W / VT -10 °C	2990 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 404 a		
Energieverbrauch	14,78 kWh / 24 h	18,59 kWh / 24 h	22,51 kWh / 24 h
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	+2 bis +8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Temperaturklasse	3H1		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	456.200.218	456.200.219	456.200.220
Verkaufspreis	3.288,00 €	3.515,00 €	4.086,00 €
VARIANTEN			
	Code	Ausführung	Preis in €
Medium 08 RDM 90	CNS	Innen-/ Außenverkleidung und Auslagen in CNS	4.460,00
Medium 08 RDM 120	CNS	Innen-/ Außenverkleidung und Auslagen in CNS	5.086,00
Medium 08 RDM 180	CNS	Innen-/ Außenverkleidung und Auslagen in CNS	6.490,00

Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.
Energiespartipp: Für die Serie Medium 08 gibt es auf Anfrage auch Türsysteme. Sprechen Sie uns an!





Medium 09
Standardfarbe weiß RAL 9003

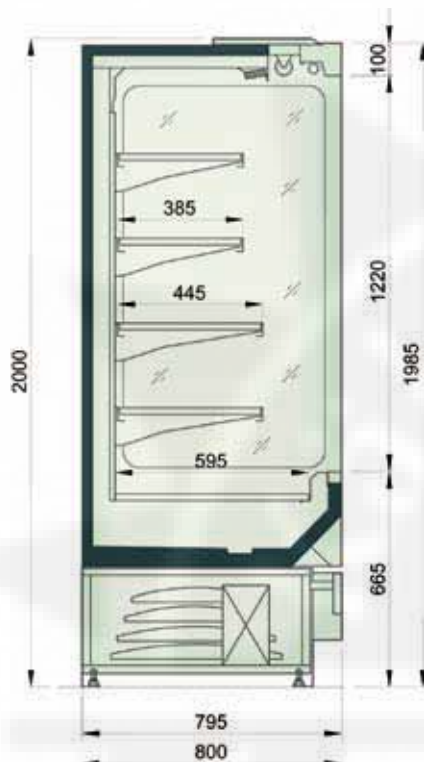

Maßzeichnung



Medium 09 RDM
Variante Edelstahl

Wandkühlregal Serie Medium 09

800 mm Bautiefe, steckerfertige Version, 4 verstellbare Etagen und Bodenauslage, Panorama-Seitenpaneele

- Wandkühlregal mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger Ausführung
- 800 mm Bautiefe
- Temperaturklasse 3H zur Kühlung von vorverpacktem Obst oder Molkerei-Produkten
- großflächige, verglaste Panorama-Seitenteile
- serienmäßig inkl. 4 weißen Regalauslagen, 2 x 385 und 2 x 445 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung (0°, 10°, 20°) verstellbar und 1 weißen Bodenauslage, 595 mm tief
- Preisschiene, 39 mm, je Regalauslage
- helle, splittergeschützte Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- serienmäßig inkl. manuellem Nachttrollo
- elektronische Steuerung und mechanische Temperaturanzeige im Warenbereich
- automatische Abtauung und Tauwasserschale
- Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung in weiß, RAL 9003, Sockelfarbe in schwarz, RAL 9005.

Medium 09 RDM 120		Medium 09 RDM 180
steckerfertige Version mit 4 verstellbaren Etagen und Bodenauslage		
ABMESSUNGEN (mm)		
außen (B x T x H)	1290 x 800 x 2000	1915 x 800 x 2000
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	558 l	836 l
Ausstellfläche	2,82 m²	4,23 m²
ELEKTRISCHE DATEN		
Anschlusswert	1240 W / 230 V	1563 W / 230 V
Kälteleistung	1116 W / VT -10 °C	1352 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 404 a	
Energieverbrauch	22,8 kWh / 24 h	28,2 kWh / 24 h
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	+1 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
Temperaturklasse	3H	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	276 kg / 230 kg	372 kg / 310 kg
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	456.200.221	456.200.222
Verkaufspreis	3.768,00 €	4.373,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
Medium 09 RDM 120	CNS	Innen-/ Außenverkleidung und Auslagen in CNS	5.433,00
Medium 09 RDM 180	CNS	Innen-/ Außenverkleidung und Auslagen in CNS	6.870,00

Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.





Medium 10 RDM
mit doppelter Luftführung


Abb. zeigt Modell in Sonderfarbe rot RAL 3000
mit Sonderausstattungen

Wandkühlregal Serie Medium 10

850 mm Bautiefe, steckerfertige Version, 4 verstellbare Etagen und Bodenauslage, Panorama-Seitenpaneele, anbaufähig

- Wandkühlregal mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger Ausführung
- 850 mm Bautiefe, anbaufähig
- Temperaturklasse 3M2, bzw. 3M1 mit Frontglas, zur Kühlung von vorverpacktem Fleisch, Obst oder Molkerei-Produkten
- doppelte Luftführung zur effizienten Eindämmung von Kälteaustritt
- großflächige, verglaste Panorama-Seitenteile
- serienmäßig inkl. 4 weißen Regalauslagen, 2 x 400 mm tief, ohne Beleuchtung, davon 2 in Höhe und Neigung (0°, 10°, 20°) verstellbar und 1 weißen Bodenauslage, 560 mm tief
- Verstellraster in 25 mm Schritten
- Preisschiene, 39 mm, je Regalauslage
- helle, schlanke Pentura-Mini-Lichtleiste, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung und mechanische Temperaturanzeige im Warenbereich
- automatische Abtauung und Tauwasserschale
- Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung in weiß, RAL 9003, Sockelfarbe in schwarz, RAL 9005.

Außenverkleidung auch in den RAL-Farbtönen 9005 (schwarz), 1023 (gelb), 3000 (rot), 5010 (blau), 6029 (grün) lieferbar

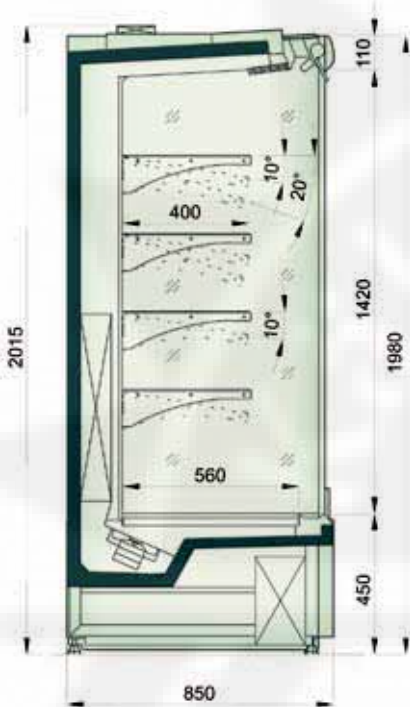

Maßzeichnung

Medium 10 RDM 120	Medium 10 RDM 180	Medium 10 RDM 250
steckerfertige Version mit 2 verstellbaren und 2 nicht verstellbaren Etagen und Bodenauslage		

ABMESSUNGEN (mm)

außen (B x T x H)	1300 x 850 x 2015	1925 x 850 x 2015	2550 x 850 x 2015
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	269 l	403 l	526 l
Ausstellfläche	2,69 m²	4,03 m²	5,26 m²

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlusswert	1361 W / 230 V	1699 W / 230 V	2218 W / 230 V
Kälteleistung	2354 W / VT -10 °C	2990 W / VT -10 °C	3844 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 404 a		
Energieverbrauch	25,28 kWh / 24 h	31,45 kWh / 24 h	39,61 kWh / 24 h

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Temperaturklasse	3M2/ 3M1 mit Frontglas

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	252 kg / 210 kg	336 kg / 280 kg	528 kg / 440 kg
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	456.200.223	456.200.224	456.200.225
Verkaufspreis	5.891,00 €	6.552,00 €	8.192,00 €

RAL 9003 (Signalweiß) Standardfarbe	RAL 1021 (Rapsgelb)
RAL 3000 (Feuerrot)	RAL 6029 (Minzgrün)
RAL 5010 (Erzblau)	RAL 9005 (Tiefschwarz) Sockel-Standardfarbe

Standard- bzw. mögliche Dekorfarben

Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.



gültig ab 01.08.2010

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

NordCap Wandkühlregal 22




ZUBEHÖR MODELL MEDIUM 05/ 08/ 09/ 10	90	120	180	250	ARTIKEL NUMMER	PREIS €
Regalboden mit Preishalter und Konsolen	–	●	–	● (2)	456.900.135	76,00
Regalboden mit Preishalter und Konsolen	●	–	● (2)	–	456.900.136	116,00
Produktstopper aus Plexiglas, Höhe 85 mm	●	●	●	●	456.900.137	14,00
Frontglas niedrig, RDM 10-120	–	●	–	–	456.900.152	117,00
Frontglas niedrig, RDM 10-180	–	–	●	–	456.900.153	142,00
Frontglas niedrig, RDM 10-250	–	–	–	●	456.900.154	170,00
Deckenspiegel aus polierten Edelstahl, per Meter	●	●	●	●	456.900.149	42,00
Drahtkorb für Gemüse anstelle Regalboden, für Modell 05 und 09, per Stück	–	●	–	● (2)	456.900.141	151,00
Drahtkorb für Gemüse anstelle Regalboden, für Modell 05 und 09, per Stück	●	–	● (2)	–	456.900.142	205,00
Stange mit 6 Haken anstelle Regalboden	–	●	–	● (2)	456.900.143	132,00
Stange mit 6 Haken und Konsolen	–	●	–	● (2)	456.900.145	147,00
Stange mit 12 Haken anstelle Regalboden	●	–	● (2)	–	456.900.144	197,00
Stange mit 12 Haken und Konsolen	●	–	● (2)	–	456.900.146	220,00
zusätzlicher Haken „S“, per Stück	●	●	●	●	456.900.147	12,00
Hakensystem für Blisterverpackung/ eingeschweißte Produkte 11 Haken u. Konsole	●	●	●	●	456.900.148	333,00
Etagenbeleuchtung T5 „Pentura Mini“, für Modell 05 und 09, per Stück	●	●	●	●	456.900.138	66,00
Spezialbeleuchtung für Fleisch oder Kuchen, per Stück	●	●	●	●	456.900.139	22,00
elektrische Abtauung RDM, für Modell 05 und 09	●	●	●	●	456.900.140	122,00
Räder, Ø 125 mm, RDM	●	●	●	●	456.900.150	40,00
Aufpreis Ausstellfläche in Edelstahl AISI 304, per Meter	●	●	●	●	456.900.155	1.073,00
Aufpreis für Innenverkleidung aus Edelstahl AISI 304, per Meter	●	●	●	●	456.900.156	97,00
Aufpreis für Sockelverkleidung in Edelstahl AISI 304, per Meter	●	●	●	●	456.900.157	162,00
doppelte Stoßkante aus 2 Edelstahlrohren 2x Ø 25 mm, per Meter	●	●	●	●	456.900.151	61,00
andere RAL-Farbe (matt) innen, per Meter	●	●	●	●	456.900.158	127,00
andere RAL-Farbe (metallic) innen, per Meter	●	●	●	●	456.900.159	172,00

● Sonderausstattung – keine Zuordnung



Gerlach L3 RDG
Dekorfarbe weiß ähnlich RAL 9003

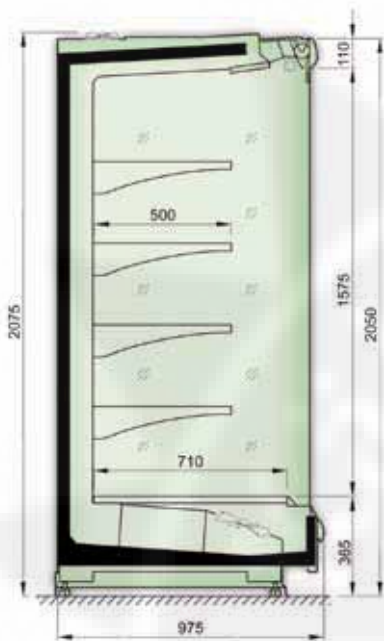

Maßzeichnung

Wandkühlregal Serie Gerlach RDG-L3

975 mm Bautiefe, zentralgekühlte Version, 4 verstellbare Etagen und Bodenauslage, Panorama-Seitenpaneele, anbaufähig

- Wandkühlregal mit Umluftkühlsystem in zentralgekühlter Ausführung
- Expansionsventil R 404a TES vorinstalliert (CO₂-Kältetechnik auf Anfrage möglich)
- 975 mm Bautiefe, anbaufähig
- Temperaturklasse 3M2, bzw. 3M1 mit Frontglas, zur Kühlung von vorverpacktem Fleisch, Obst oder Molkerei-Produkten
- doppelte Luftführung zur effizienten Eindämmung von Kälteaustritt
- großflächige, verglaste Panorama-Seitenteile
- serienmäßig inkl. 4 weißen Regalauslagen, 500 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung (0°, 10°, 20°) verstellbar und 1 weißen Bodenauslage, 710 mm tief
- Preisschiene, 39 mm, je Regalauslage
- helle, splittergeschützte Beleuchtung, oben in der Dachblende, gesondert schaltbar
- digitaler Kühlstellenregler mit 2 NTC-Fühlern
- mechanische Temperaturanzeige im Warenbereich
- elektrische Abtattung
- Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung in weiß, RAL 9003.

Außenverkleidung auch in den RAL-Farbtönen 9005 (schwarz), 1023 (gelb), 3000 (rot), 5010 (blau), 6029 (grün) lieferbar

	Gerlach L3 RDG 120	Gerlach L3 RDG 180	Gerlach L3 RDG 250	Gerlach L3 RDG 375
zentralgekühlt ohne Maschine, Panoramaseitenteile, mit 4 verstellbaren Etagen und Bodenauslage				
ABMESSUNGEN (mm)				
außen (B x T x H)	1350 x 975 x 2075	1975 x 975 x 2075	2600 x 975 x 2075	3850 x 975 x 2075
LEISTUNGSDATEN				
Nettoinhalt	338 l	506 l	676 l	1013 l
Ausstellfläche	3,38 m²	5,06 m²	6,76 m²	10,13 m²
ELEKTRISCHE DATEN				
Anschlusswert	563 W / 230 V	910 W / 230 V	1174 W / 230 V	1761 W / 230 V
Kälteleistung	2199 W / VT -10 °C	3298 W / VT -10 °C	4398 W / VT -10 °C	6596 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 404 a			
Energieverbrauch	18,11 kWh / 24 h	26,93 kWh / 24 h	35,12 kWh / 24 h	52,68 kWh / 24 h
TEMPERATURANGABEN				
Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Temperaturklasse	3M2/ 3M1 mit Frontglas			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	456.200.232	456.200.233	456.200.234	456.200.235
Verkaufspreis	4.309,00 €	5.022,00 €	5.646,00 €	7.403,00 €



**Anwendungsbeispiel Modell Gerlach
Version L3 zur Ausstellung von verpacktem
Fleisch oder Molkerei-Produkten**

SERIENZUBEHÖR	
Panoramaseitenteil L3, links	
Panoramaseitenteil L3, rechts	



**Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.
Türsysteme sowie CO₂-Kältetechnik auf Anfrage möglich!**




ZUBEHÖR MODELL GERLACH	RDG 120	RDG 180	RDG 250	RDG 375	ARTIKEL NUMMER	PREIS €
linkes Panoramaseitenteil	Serie	Serie	Serie	Serie	456.900.178	457,00
rechtes Panoramaseitenteil	Serie	Serie	Serie	Serie	456.900.179	457,00
linkes Seitenteil, vollflächig geschäumt	●	●	●	●	456.900.180	442,00
rechtes Seitenteil, vollflächig geschäumt	●	●	●	●	456.900.181	442,00
linkes Seitenteil, vollflächig geschäumt mit Spiegel innen	●	●	●	●	456.900.182	564,00
rechtes Seitenteil, vollflächig geschäumt mit Spiegel innen	●	●	●	●	456.900.183	564,00
Trennwand vollisoliert	●	●	●	●	456.900.184	442,00
hohe Plexiglas Trennwand	●	●	●	●	456.900.185	172,00
frontseitige Thermoscheibe für Bodenauslage, 120	●	–	–	–	456.900.212	117,00
frontseitige Thermoscheibe für Bodenauslage, 180/ 375	–	● (1)	–	● (2)	456.900.213	142,00
frontseitige Thermoscheibe für Bodenauslage, 250	–	–	●	–	456.900.215	170,00
Bodengitter, 620 mm	●	●	●	●	456.900.216	22,00
schräger Spiegel, per Meter	●	●	●	●	456.900.194	72,00
zusätzliches Deckenbeleuchtung, bei Innenfarbe schwarz oder grau, per Meter	●	●	●	●	456.900.195	42,00
Deckenbeleuchtung, zweite Reihe	●	●	●	●	456.900.196	60,00
manuelles Nachttrollo, 120	●	–	● (2)	● (3)	456.900.207	95,00
manuelles Nachttrollo, 180	–	●	–	–	456.900.208	112,00
elektrisches Nachttrollo mit Antrieb, 120	●	–	–	–	456.900.197	432,00
elektrisches Nachttrollo mit Antrieb, 180	–	●	–	–	456.900.198	432,00
elektrisches Nachttrollo mit Antrieb, 250	–	–	●	–	456.900.200	472,00
elektrisches Nachttrollo mit Antrieb, 375	–	–	–	●	456.900.201	557,00
elektrisches Nachttrollo mit Anschlussstück, 120	●	–	–	–	456.900.202	237,00
elektrisches Nachttrollo mit Anschlussstück, 180	–	●	–	–	456.900.203	237,00
elektrisches Nachttrollo mit Anschlussstück, 250	–	–	●	–	456.900.205	257,00
elektrisches Nachttrollo mit Anschlussstück, 375	–	–	–	●	456.900.206	319,00
zusätzliches Bord 500 mm - Modell 120	●	–	–	–	456.900.186	87,00
zusätzliches Bord 500 mm - Modell 180/ 250/ 375	–	● (2)	● (3)	● (4)	456.900.190	72,00
doppelte Stoßkante aus 2 Edelstahlrohren 2 x Ø 25 mm, per Meter	●	●	●	●	456.900.217	57,00
Aufpreis Ausstellfläche in Edelstahl AISI 304, per Meter	●	●	●	●	456.900.218	1.168,00
Aufpreis für Innenverkleidung aus Edelstahl AISI 304, per Meter	●	●	●	●	456.900.219	215,00
Aufpreis für Sockelverkleidung in Edelstahl AISI 304, per Meter	●	●	●	●	456.900.220	165,00
Rückwandverkleidung für Rückwand (weiß)	●	●	●	●	456.900.211	115,00
zusätzlicher Spiegel für Rückwand oder Seitenteil	●	●	●	●	456.900.210	122,00
andere RAL-Farbe innen (matt) per Meter	●	●	●	●	456.900.221	120,00
andere RAL-Farbe innen (metallic) per Meter	●	●	●	●	456.900.222	162,00
andere RAL-Farbe außen (matt) per Meter	●	●	●	●	456.900.223	40,00
andere RAL-Farbe außen (metallic) per Meter	●	●	●	●	456.900.224	55,00

● Sonderausstattung – keine Zuordnung



Pamir 01 WDP
Farbvariante rot ähnlich RAL 3000

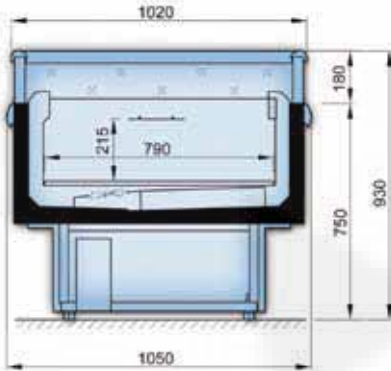

Maßzeichnung



Standard- bzw. mögliche Dekorfarben

Kühl-Panoramatruhe Serie Pamir WDP steckerfertig


- steckerfertige Kühlinsel in Temperaturklasse 3M 1
- Umluftkühlung
- Innenbehälter aus verzinktem schlag- und stoßfest weiß lackiertem Stahlblech, lebensmittelecht
- Stapelhöhe 215 mm
- obere Verblendung mit umlaufendem Thermogläseinsatz
- Kantenschutz und Wagenstoßleiste aus schlag- und stoßfestem Kunststoff
- Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung in weiß, RAL 9003, Sockelfarbe in schwarz, RAL 9005. Außenverkleidung auch in den RAL-Farbtönen 9005 (schwarz), 1023 (gelb), 3000 (rot), 5010 (blau), 6029 (grün) lieferbar
- elektronische Temperaturregelung und mechanisches Thermometer
- elektrische Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung
- justierbare Stellfüße

	Pamir 01 WDP 150	Pamir 01 WDP 200	Pamir 01 WDP 250
steckerfertige Ausführung, Umluftkühlung			
ABMESSUNGEN (mm)			
außen (B x T x H)	1550 x 1050 x 930	2050 x 1050 x 930	2550 x 1050 x 930
LEISTUNGSDATEN			
Nettoinhalt	236 l	321 l	406 l
ELEKTRISCHE DATEN			
Anschlusswert	376 W / 230 V	498 W / 230 V	630 W / 230 V
Kälteleistung	450 W / VT -10 °C	600 W / VT -10 °C	750 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 404 a		
Energieverbrauch	6,13 kWh / 24 h	8,15 kWh / 24 h	10,13 kWh / 24 h
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Temperaturklasse	3M1		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	258 kg / 215 kg	300 kg / 250 kg	360 kg / 300 kg
VERKLEIDUNG			
außen	weiß/grau		
innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	456.300.305	456.300.306	456.300.307
Verkaufspreis	3.098,00 €	3.446,00 €	3.804,00 €

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
ABS-Abdeckungen, WDP 150, Set	456.900.117	40,00
ABS-Abdeckungen, WDP 200, Set	456.900.118	52,00
ABS-Abdeckungen, WDP 250, Set	456.900.119	65,00
Glas-Schiebeabdeckung mit Lüftergeschwindigkeitsregler, WDP 150, Set	456.900.121	861,00
Glas-Schiebeabdeckung mit Lüftergeschwindigkeitsregler, WDP 200, Set	456.900.122	1.176,00
Glas-Schiebeabdeckung mit Lüftergeschwindigkeitsregler, WDP 250, Set	456.900.123	1.253,00
Preishalter 39 mm, per Meter	456.900.124	1,00
Preishalter 52 mm, per Meter	456.900.125	5,00
Trenngitter	456.900.126	16,00
Bodengitter 460x786 mm	456.900.127	26,00
Räder, Ø 125 mm, per Stück	456.900.129	40,00



Pamir 01 WNP
Farbvariante rot ähnlich RAL 3000

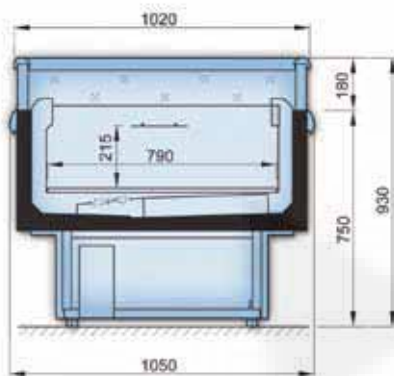

Maßzeichnung



Standard- bzw. mögliche Dekorfarben

Kühl-/ Tiefkühl-Panoramatruhe Serie Pamir WNP


steckerfertig

- steckerfertige Tiefkühlinsel (3L1), bzw. umschaltbare Kühlinsel (3M1)
- Umluftkühlung
- Innenbehälter aus verzinktem, schlag- und stoßfest weiß lackiertem Stahlblech, lebensmittelecht, Stapelhöhe 215 mm
- obere Verblendung mit umlaufendem Thermoglaseinsatz
- Kantenschutz und Wagenstoßleiste aus schlag- und stoßfestem Kunststoff
- Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung in weiß, RAL 9003, Sockelfarbe in schwarz, RAL 9005. Außenverkleidung auch in den RAL-Farbtönen 9005 (schwarz), 1023 (gelb), 3000 (rot), 5010 (blau), 6029 (grün) lieferbar
- elektronische Temperaturregelung und mechanisches Thermometer
- elektrische Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung
- justierbare Stellfüße

	Pamir 01 WNP 150	Pamir 01 WNP 200	Pamir 01 WNP 250
steckerfertige Ausführung, Umluftkühlung			
ABMESSUNGEN (mm)			
außen (B x T x H)	1500 x 1000 x 930	2000 x 1000 x 930	2500 x 1000 x 930
LEISTUNGSDATEN			
Nettoinhalt	236 l	321 l	406 l
Ausstellfläche	1,10 m²	1,49 m²	1,89 m²
ELEKTRISCHE DATEN			
Anschlusswert	1026 W / 230 V	1399 W / 230 V	1820 W / 230 V
Kälteleistung	629 W / VT -35 °C	753 W / VT -35 °C	753 W / VT -35 °C
Kältemittel	R 404 a		
Energieverbrauch	13,15 kWh / 24 h	16,97 kWh / 24 h	19,25 kWh / 24 h
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	-25 bis -18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF -1 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Temperaturklasse	Kühlung: 3M1, Tiefkühlung: 3L1		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	258 kg / 215 kg	300 kg / 250 kg	360 kg / 300 kg
VERKLEIDUNG			
außen	weiß/grau		
innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	456.300.302	456.300.303	456.300.304
Verkaufspreis	3.701,00 €	4.186,00 €	4.568,00 €

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
ABS-Abdeckungen, WNP 150, Set	456.900.117	40,00
ABS-Abdeckungen, WNP 200, Set	456.900.118	52,00
ABS-Abdeckungen, WNP 250, Set	456.900.119	65,00
Glas-Schiebeabdeckung mit Lüftergeschwindigkeitsregler, WNP 150, Set	456.900.121	861,00
Glas-Schiebeabdeckung mit Lüftergeschwindigkeitsregler, WNP 200, Set	456.900.122	1.176,00
Glas-Schiebeabdeckung mit Lüftergeschwindigkeitsregler, WNP 250, Set	456.900.123	1.253,00
Preishalter 39 mm, per Meter	456.900.124	1,00
Preishalter 52 mm, per Meter	456.900.125	5,00
Trenngitter	456.900.126	16,00
Bodengitter 460x786 mm	456.900.127	26,00
Räder, Ø 125 mm, per Stück	456.900.129	40,00



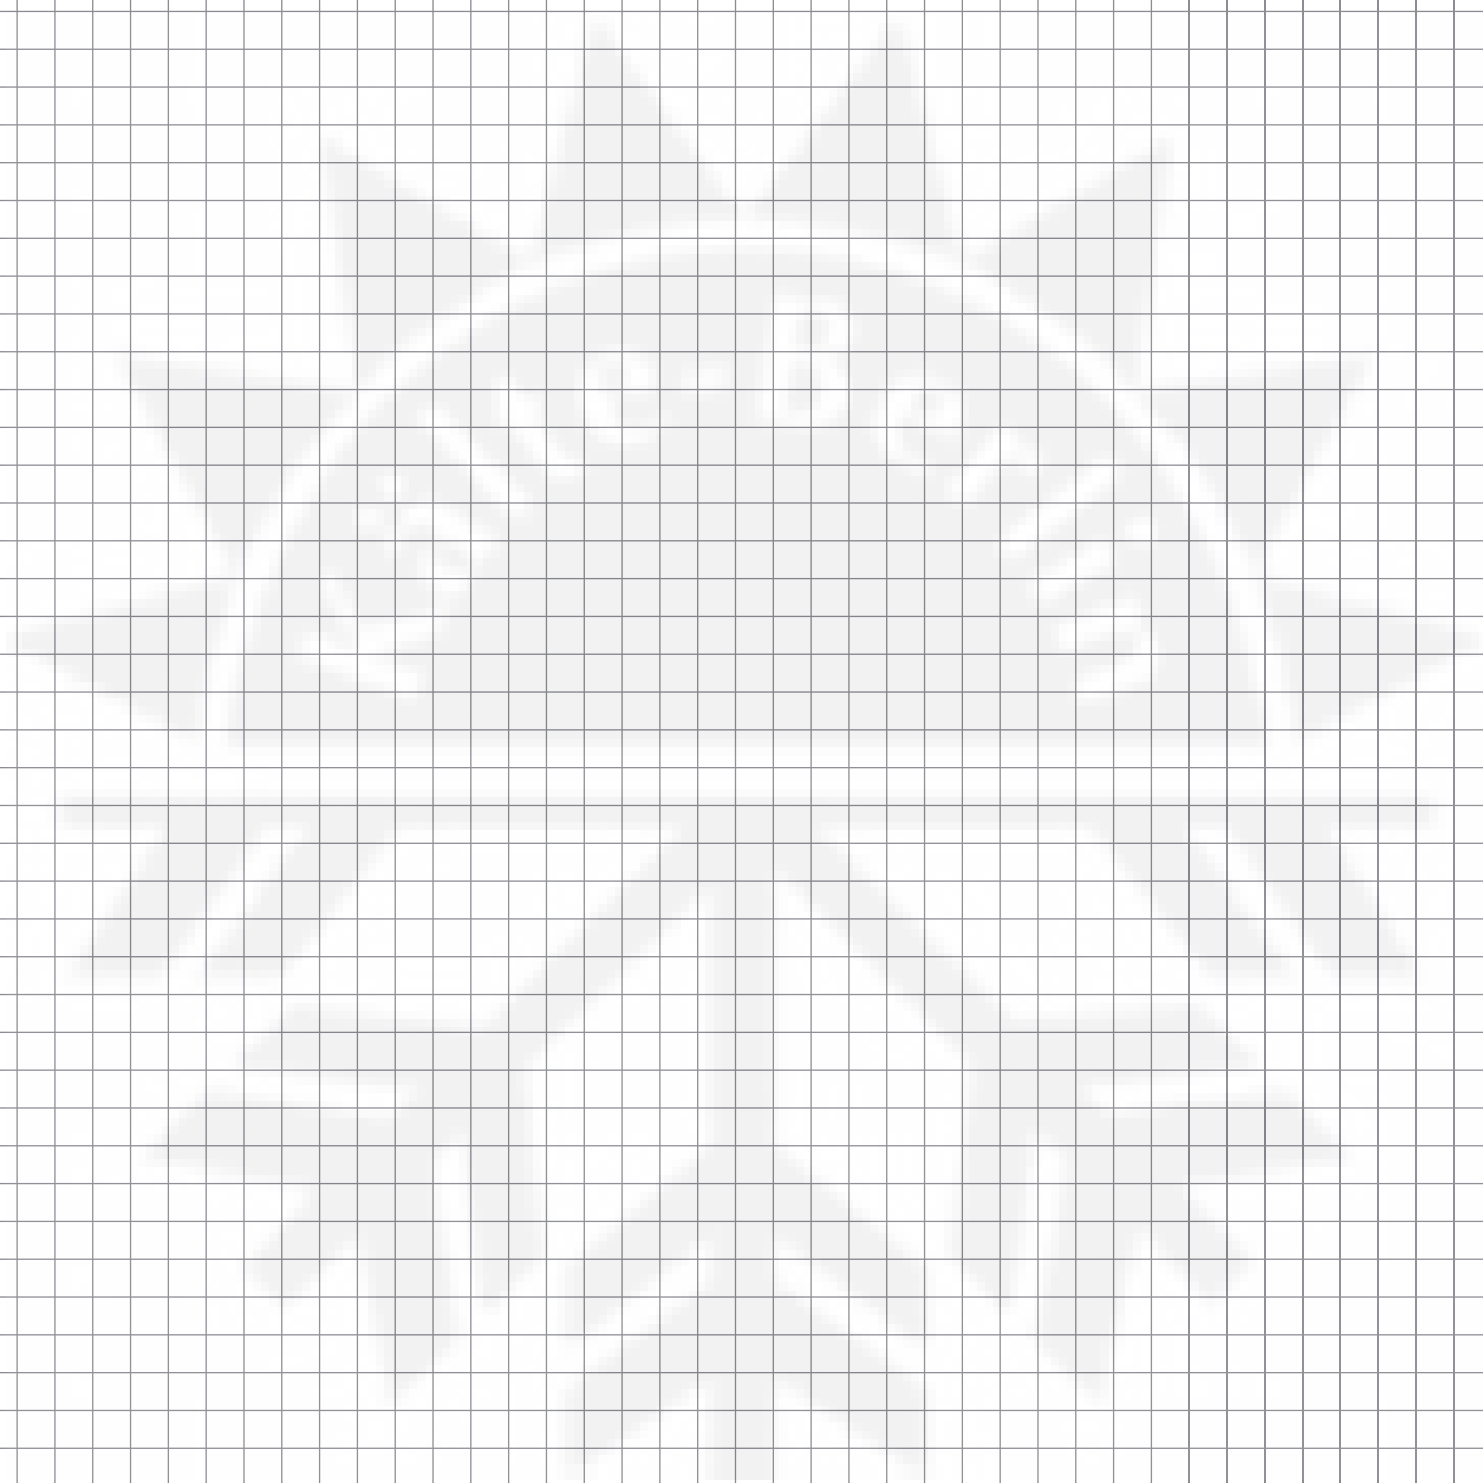



Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer Planung!



Sie wünschen noch mehr Informationen? Dann schreiben Sie uns an info@nordcap.de.

Außerdem bieten wir Ihnen unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf ein Downloadformular zur Planungsunterstützung. Senden Sie das ausgefüllte Formular an uns zurück und wir stimmen auf Basis dessen die weiteren baulichen Lösungen mit Ihnen ab.

Wir freuen uns auf Sie!

Beratung, Planung, Aufstellung, Einweisung und Service erfolgen durch
Ihren Fachhandelspartner:

Das NordCap-Leistungsprogramm

- kompetente Beratung in Kundennähe – 7 Standorte
- 24 Monate Vollgarantie
- individuelle und zeitlich flexible Auslieferung
- jahrelang Lieferung von Zubehör und Ersatzteilen
- neuestes, technisches Know-how
- bundesweites After-Sales-Netz
- Fertigung nach allen in der EU geltenden Normen und Zertifikaten
- Vollsortiment in der professionellen, gewerblichen Kühltechnik
- 10.000 Quadratmeter Lagerfläche
- Auslieferung innerhalb von 48 Stunden im gesamten Bundesgebiet

Kompetenz • Schnelligkeit • Service • Qualität

www.nordcap.de

Wolfener Str. 32/34, Haus K
12681 Berlin
Tel. +49 30 936684-0
Fax +49 30 936684-44
berlin@nordcap.de

Thalenhorststr. 15
28307 Bremen
Tel. +49 421 48557-0
Fax +49 421 488650
bremen@nordcap.de

Bovermannstr. 2a
44141 Dortmund
Tel. +49 231 961022-0
Fax +49 231 961022-11
dortmund@nordcap.de

Max-Planck-Str. 30
40699 Erkrath
Tel. +49 211 540054-0
Fax +49 211 540054-54
erkrath@nordcap.de

Großmoorbogen 5
21079 Hamburg
Tel. +49 40 766183-0
Fax +49 40 770799
hamburg@nordcap.de

Otto-Hahn-Str. 6
55218 Ingelheim
Tel. +49 6132 7101-0
Fax +49 6132 7101-20
ingelheim@nordcap.de

Friedrich-Bergius-Ring 24
97076 Würzburg
Tel. +49 931 20550-10
Fax +49 931 20550-20
wuerzburg@nordcap.de