


S - S E R I E

- S E R I E


3 0 0 0

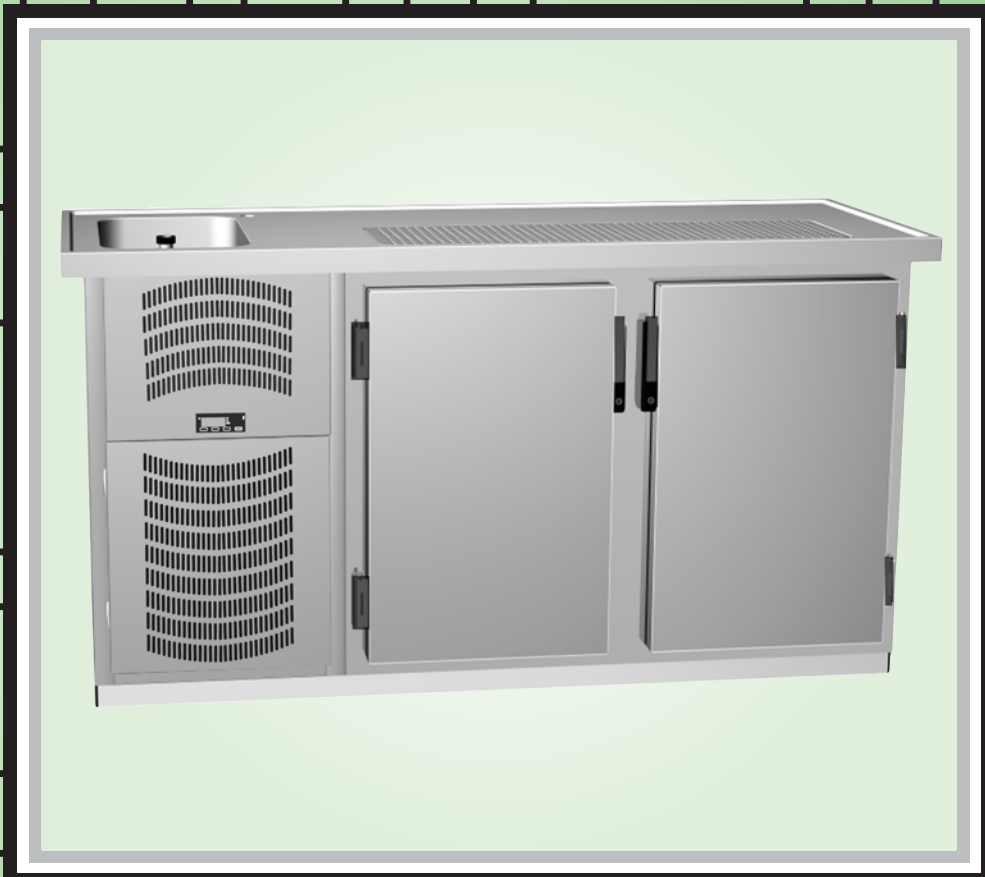

KÜHLTHEKEN

RWM
Kühlmöbel GmbH

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

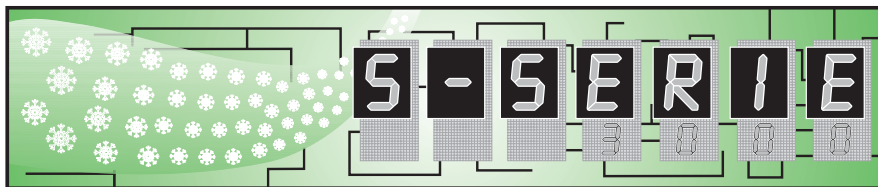

1

Maschinenabteil :

Das stabile Edelstahl-Rahmengestell ist seitlich und hinten offen, vorne oben abnehmbare Beckenblende, darunter gelochte abnehmbare Drehtüre aus feuerverzinktem kunststoffbeschichteten Feinblech in „Edelstahl-Look“.

2

Kühlmodul :

Der formverschäumte Kühlkorpus hat eine Isolierstärke von 50 mm, aus 100% FCKW-freiem Schaum kältebrückenfrei gefertigt mit verstärktem glattem Boden. Innen und außen ist der Korpus aus feuerverzinktem kunststoffbeschichteten Feinblech in „Edelstahl-Look“.

3

4

Sockel :

Bestehend aus einem Alu-Rechteckrohr 50 x 30 x 2 mm stark. Sockelhöhe 50 mm.

5

Türabteile :

Die geschäumten Türen sind innen und außen kpl. aus feuerverzinktem kunststoffbeschichteten Feinblech in „Edelstahl-Look“ mit auswechselbarer Magnetgummidichtung und absperrbarem Kantenverschluss. Serienmäßig mit Fassstoßkante.

6

Beleuchtung 12 V und verstellbarer CNS-Flaschenrost gegen Mehrpreis.

7

Auszüge :

Die geschäumte Auszugblende ist innen und außen aus feuerverzinktem kunststoffbeschichteten Feinblech in „Edelstahl-Look“ mit absperrbarem Stangenbeschlag, auswechselbarer Magnetgummidichtung, Differentialauszug bis 70 kg Tragkraft, Edelstahl Schubkasten mit Rasterunterteilungen und vier Trennstäben.

8

Fassungsvermögen eines Schubes: 40 x 0,5 Liter Flaschen bzw. 28 x 1-Liter Flaschen.

9

Größe :

SZ 30/38 Euro / Liter	Nutzhöhe oben 300 mm, unten 380 mm
SZ 34/34 Euro / Liter	Nutzhöhe oben 340 mm, unten 340 mm
SZ 38/30 Liter / Euro	Nutzhöhe oben 380 mm, unten 300 mm
SZ 15/23/23	Nutzhöhe oben 150 mm, Mitte 230 mm, unten 230 mm

10

11

Kühlung :

Die Kühlung erfolgt über einen steckerfertigen vollhermetischen Kältekreislauf mit Umluftverdampfer, Kapillarrohreinspritzung, Kältemittel R134a, automatische Tauwasserverdunstung, Digitalregler mit Ein- und Ausschalter in Beckenblende eingebaut.


12





Abdeckung :

CNS Material 1.4301, seidenmatt gebürstet. Nassbereich tiefgezogen, Tropfmulde mit Ablauf zum Becken, Ablaufverbindung mit Standrohr und Ventil. Wahlweise mit umlaufendem Wulstrand oder gastseitiger Aufkantung.

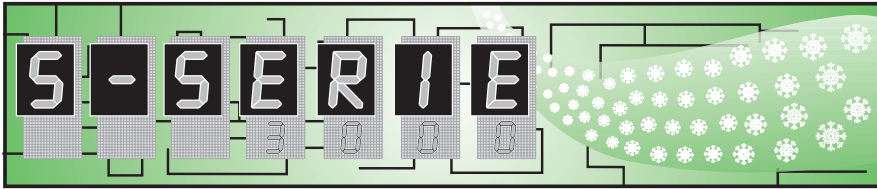
13

14



S-SERIE	<p>RWM 1600 S 1 Becken links Steckerfertige Theke 2 Drehtüren</p> 	3000	<p>Zubehör siehe Seite 120.</p> <p>RWM 1600 S 1 Becken rechts Steckerfertige Theke 2 Drehtüren</p> 	3000	
	<p>Abmessungen: (b x t x h) Unterbau 1510 x 600 x 910 mm inkl. Abdeckung mit Wulstrand 1600 x 700 x 960 mm inkl. Abdeckung mit Hochkantung 1600 x 660 x 960 mm</p> <p><input type="checkbox"/> mit Wulstrand Bestell-Nr. 21610 <input type="checkbox"/> mit Hochkantung Bestell-Nr. 21611</p>		<p>Abmessungen: (b x t x h) Unterbau 1510 x 600 x 910 mm inkl. Abdeckung mit Wulstrand 1600 x 700 x 960 mm inkl. Abdeckung mit Hochkantung 1600 x 660 x 960 mm</p> <p><input type="checkbox"/> mit Wulstrand Bestell-Nr. 21620 <input type="checkbox"/> mit Hochkantung Bestell-Nr. 21621</p>		
	<p>Preis in € 3.050,-</p>		<p>Preis in € 3.050,-</p>		
	S-SERIE		<p>RWM 2101 S 1 Becken links Steckerfertige Theke 3 Drehtüren</p> 		3000
<p>Abmessungen: (b x t x h) Unterbau 2020 x 600 x 910 mm inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2100 x 700 x 960 mm inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2100 x 660 x 960 mm</p> <p><input type="checkbox"/> mit Wulstrand Bestell-Nr. 22110 <input type="checkbox"/> mit Hochkantung Bestell-Nr. 22111</p>		<p>RWM 2101 S 1 Becken rechts Steckerfertige Theke 3 Drehtüren</p> 			
<p>Preis in € 3.700,-</p>		<p>Preis in € 3.700,-</p>			
S-SERIE		<p>Abmessungen: (b x t x h) Unterbau 2020 x 600 x 910 mm inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2100 x 700 x 960 mm inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2100 x 660 x 960 mm</p> <p><input type="checkbox"/> mit Wulstrand Bestell-Nr. 22120 <input type="checkbox"/> mit Hochkantung Bestell-Nr. 22121</p>	<p>Abmessungen: (b x t x h) Unterbau 2020 x 600 x 910 mm inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2100 x 700 x 960 mm inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2100 x 660 x 960 mm</p> <p><input type="checkbox"/> mit Wulstrand Bestell-Nr. 22120 <input type="checkbox"/> mit Hochkantung Bestell-Nr. 22121</p>		
	<p>Preis in € 3.700,-</p>	<p>Preis in € 3.700,-</p>			

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

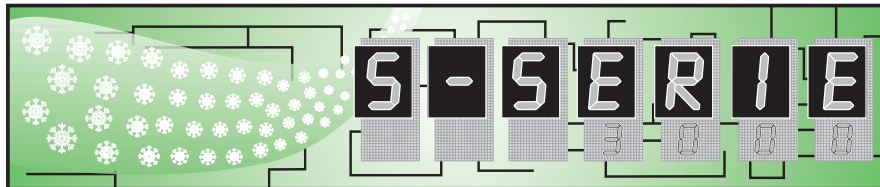

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

RWM 2650 S 1 Becken links Steckerfertige Theke 4 Drehtüren



Abmessungen: (b x t x h)
 Unterbau 2570 x 600 x 910 mm
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2650 x 700 x 960 mm
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2650 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 22710
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 22711

Preis in € **4.250,-**

Zubehör siehe Seite 120.

RWM 2650 S 1 Becken rechts Steckerfertige Theke 4 Drehtüren



Abmessungen: (b x t x h)
 Unterbau 2570 x 600 x 910 mm
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2650 x 700 x 960 mm
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2650 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 22720
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 22721

Preis in € **4.250,-**

RWM 1950 S 2 Becken links Steckerfertige Theke 2 Drehtüren



Abmessungen: (b x t x h)
 Unterbau 1855 x 600 x 910 mm
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 1950 x 700 x 960 mm
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 1950 x 660 x 960 mm

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 21910
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 21911

Preis in € **3.250,-**


RWM 1950 S 2 Becken rechts Steckerfertige Theke 2 Drehtüren







Abmessungen: (b x t x h)
 Unterbau 1855 x 600 x 910 mm
 inkl. Abdeckung mit Wulstrand 1950 x 700 x 960 mm
 inkl. Abdeckung mit Hochkantung 1950 x 660 x 960 mm


- mit Wulstrand Bestell-Nr. 21920
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 21921

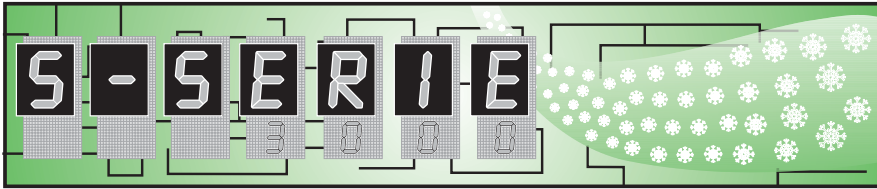Preis in € **3.250,-**

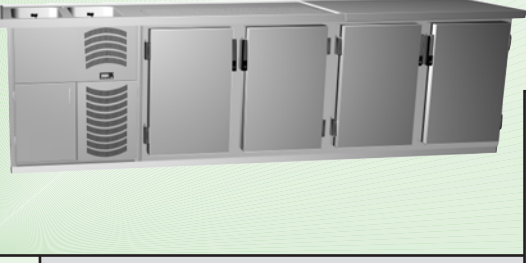

S-SERIE	<p>RWM 2500 S 2 Becken links Steckerfertige Theke 3 Drehtüren</p> 	3000	<p>Zubehör siehe Seite 120.</p>	S-SERIE	<p>RWM 2500 S 2 Becken rechts Steckerfertige Theke 3 Drehtüren</p> 	3000
	<p>Abmessungen: (b x t x h) Unterbau 2405 x 600 x 910 mm inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2500 x 700 x 960 mm inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2500 x 660 x 960 mm</p> <p><input type="checkbox"/> mit Wulstrand Bestell-Nr. 22510 <input type="checkbox"/> mit Hochkantung Bestell-Nr. 22511</p> <p>Preis in € 3.990,-</p>				<p>Abmessungen: (b x t x h) Unterbau 2405 x 600 x 910 mm inkl. Abdeckung mit Wulstrand 2500 x 700 x 960 mm inkl. Abdeckung mit Hochkantung 2500 x 660 x 960 mm</p> <p><input type="checkbox"/> mit Wulstrand Bestell-Nr. 22520 <input type="checkbox"/> mit Hochkantung Bestell-Nr. 22521</p> <p>Preis in € 3.990,-</p>	
S-SERIE	<p>RWM 3050 S 2 Becken links Steckerfertige Theke 4 Drehtüren</p> 	3000		S-SERIE	<p>RWM 3050 S 2 Becken rechts Steckerfertige Theke 4 Drehtüren</p> 	3000
	<p>Abmessungen: (b x t x h) Unterbau 2955 x 600 x 910 mm inkl. Abdeckung mit Wulstrand 3050 x 700 x 960 mm inkl. Abdeckung mit Hochkantung 3050 x 660 x 960 mm</p> <p><input type="checkbox"/> mit Wulstrand Bestell-Nr. 23110 <input type="checkbox"/> mit Hochkantung Bestell-Nr. 23111</p> <p>Preis in € 4.700,-</p>				<p>Abmessungen: (b x t x h) Unterbau 2955 x 600 x 910 mm inkl. Abdeckung mit Wulstrand 3050 x 700 x 960 mm inkl. Abdeckung mit Hochkantung 3050 x 660 x 960 mm</p> <p><input type="checkbox"/> mit Wulstrand Bestell-Nr. 23120 <input type="checkbox"/> mit Hochkantung Bestell-Nr. 23121</p> <p>Preis in € 4.700,-</p>	



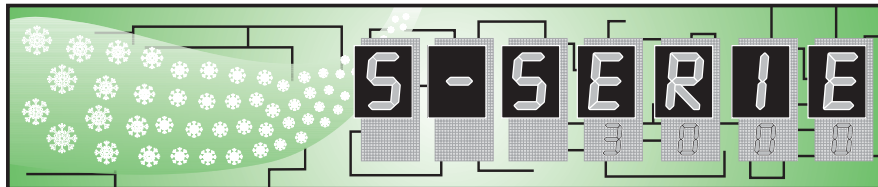

Preisliste Kühlmodule mit vormont. Verdampfer S-Serie

Typ	Abmessungen (b x t x h)	Kälteleistung in Watt bei -10 °C VT	Preis
S-M-1-680L/R	680 x 600 x 910 mm	WV-1 230 W	1.320,-
S-M-2-1100	1100 x 600 x 910 mm	MV-1 230 W	1.600,-
S-M-3-1650	1650 x 600 x 910 mm	MV-2 350 W	2.190,-
S-M-4-2200	2200 x 600 x 910 mm	MV-3 430 W	2.740,-
S-M-5-2750	2750 x 600 x 910 mm	2 x MV-1 460 W	3.550,-

Preisliste Zubehör S-SERIE 3000

Bezeichnung	Artikel	Preis
Doppelauszug mit Stangenbeschlag		
Doppelauszug 1/2-1/2 (CNS-Differentialauszug statt Tür)	SZ 34/34-D	435,-
Doppelauszug 1/3-2/3 (CNS-Differentialauszug statt Tür)	SZ 30/38-D	435,-
Doppelauszug 2/3-1/3 (CNS-Differentialauszug statt Tür)	SZ 38/30-D	435,-
Dreifachauszug (CNS-Differentialauszug statt Tür)	SZ 15/23/23-D	740,-
Doppelauszug mit Stangenbeschlag		
Doppelauszug 1/2-1/2 (verzinkter Einfachauszug statt Tür)	SZ 34/34-V	325,-
Doppelauszug 1/3-2/3 (verzinkter Einfachauszug statt Tür)	SZ 30/38-V	325,-
Doppelauszug 2/3-1/3 (verzinkter Einfachauszug statt Tür)	SZ 38/30-V	325,-
Dreifachauszug (verzinkter Einfachauszug statt Tür)	SZ 15/23/23-V	590,-
Doppelauszug mit CNS-Griffleiste		
Doppelauszug 1/2-1/2 (CNS-Differentialauszug statt Tür)	ESZ 34/34-D	380,-
Doppelauszug 1/3-2/3 (CNS-Differentialauszug statt Tür)	ESZ 30/38-D	380,-
Doppelauszug 2/3-1/3 (CNS-Differentialauszug statt Tür)	ESZ 38/30-D	380,-
Dreifachauszug (CNS-Differentialauszug statt Tür)	ESZ 15/23/23-D	660,-
Doppelauszug mit CNS-Griffleiste		
Doppelauszug 1/2-1/2 (verzinkter Einfachauszug statt Tür)	ESZ 34/34-V	300,-
Doppelauszug 1/3-2/3 (verzinkter Einfachauszug statt Tür)	ESZ 30/38-V	300,-
Doppelauszug 2/3-1/3 (verzinkter Einfachauszug statt Tür)	ESZ 38/30-V	300,-
Dreifachauszug (verzinkter Einfachauszug statt Tür)	ESZ 15/23/23-V	540,-

Zusätzl. Trennstab für Auszug	S-TS	3,40
Beleuchtung 12 V für 1 Kühlabteil (inkl. Trafo 12V)	BE	99,-
Beleuchtung je zusätzl. Kühlabteil	BE-Z	34,-
CNS-Flaschenrost	S-FR	66,-
Zusätzl. CNS-Flaschenrost (inkl. Bodenträger)	S-FR-Z	34,-