

COOL-LINE-SCHNELLKÜHLER/ SCHOCKFROSTER SKF 15 GN 1/1 ENTRY

eigengekühlt, für bis zu 15 GN-Behälter 1/1-65

oder 15 GN-Bleche / -Roste 1/1 oder EN-Bleche 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 433100006

NordCap®
COOL-LINE



Beschreibung

- eigengekühlt (Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- außen und innen CNS 1.4301 (Monostruktur)
- Kombigerät: Schnellkühlen (+90°C auf +3°C) und Schockfrosten (+90°C auf -18°C)
- Abkühlzyklus beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte
- Energiesparisolierung
- Türanschlag links, Rahmenheizung, leicht wechselbare Magnetdichtung
- intuitive Steuerung mit 2,4 Zoll-Display,
- akustische Signale bei Start und Ende des Zyklus, Warnsignale bei Fehlfunktion
- Innenraum mit abgerundeten Kanten für eine leichte Reinigung
- serienmäßig mit Kerntemperaturfühler

Informationen

Artikelnummer: 433100006

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 15 x GN-Behälter 1/1 - 65 mm Höhe
mit Sonderzubehör bis zu 30 x GN-Roste 1/1 oder EN-Bleche 600 x 400 mm

Bruttogewicht: 130 kg

Nettogewicht: 115 kg

Temperaturbereich: Schnellkühlen bei +90 bis +3 °C bei 38 °C UT und 60 %
RF, Schockfrosten bei +90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF


Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Einbringtemperatur: bis +90 °C

Arbeitstemperatur: +3 bis -40 °C

Produktionsschritt: Lagern

Zubereiten

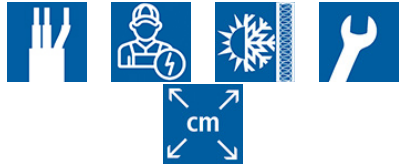

Abmessungen

Breite außen: 645

Tiefe außen: 630

Höhe außen: 1734

Breite innen: 541

Tiefe innen: 331

Höhe innen: 1110

Breite Verpackung: 680

Tiefe Verpackung: 700

Höhe Verpackung: 1934

Technik

Kältemittel: R-452A

Kälteleistung: 3360 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 2600 W / 400 V

Anschlusswert Elektro: 3 / 50 Hz

Steuerung: digital

Leistung: 40 kg Ware / Zyklus (Schnellkühlen)

28 kg Ware / Zyklus (Schockfrost)