



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Datenblatt

Typ	Kompakt
Montage	Wand
Artikel	CTM006G001
Serie	CT
Version	Stopferpaneel
Verflüssigung	Luft
Nettogewicht	60 kg
PED	0
Abtauung	Heißgas
Expansion	Kapillar
Anwendung	MBP
Kältemittel	R452A

Abmessungen

Breite L	705 mm
Tiefe P	849 mm
Höhe H	773 mm

Aufnahmen

Leistungsaufnahme	814 W
Stromaufnahme	4.92 A

Verflüssiger

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	254 mm
Luftmenge	939 m³/h


Verdampfer

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	200 mm
Luftmenge	607 m³/h
Wurfweite	5 m

Verdichter

Typ	Hermetisch
Anzahl der Verdichter	1
Hersteller	EMBRACO
Spannung	220-240/1/50
Hubraum	12.12 cm³

Technische Zeichnungen - CTM006G001

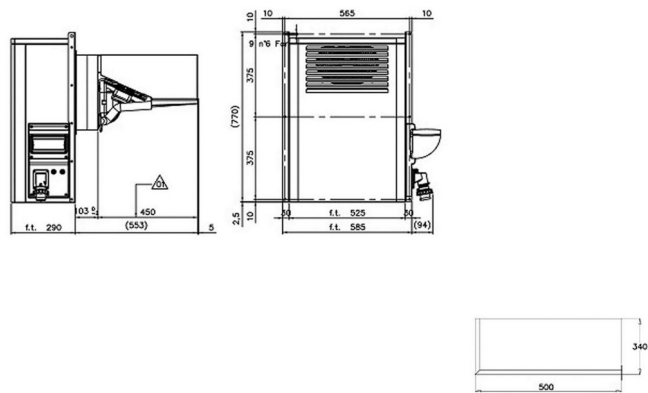

Kälteleistungstabelle (W) - CTM006G001

TA / TCella	-5°C	0°C	5°C
25°C	955 (6.9 m³)	1082 (9.0 m³)	1225 (13.3 m³)
32°C	862 (3.7 m³)	986 (5.9 m³)	1122 (9.0 m³)
43°C	725 (3.3 m³)	839 (4.2 m³)	959 (6.1 m³)

Werte beziehen sich auf:

Sauggastemperatur : +20°C

Unterkühlung : 0K

Überhitzung : 100%

Stromaufnahme Verdichter

To -5°C (HBP); Tc +50°C

To -10°C (MBP); Tc +50°C

To -30°C (LBP); Tc +50°C



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Allgemeine Merkmale : CTM006G001

- Selbsttragendes Gehäuse aus verzinktem Blech mit Pulverbeschichtung
- Elektronische Steuerung
- Verdampfer aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen
- Hermetischer Hubkolbenverdichter
- Ölsumpfeizung
- Drehzahlregler Kondensatorlüfter
- Kapillarrohr oder Expansionsventil
- Heissgas Abtauung
- Tauwasserablauf nach Aussen
- Cold room light fixed on the panel under the evaporator
- Hochdruckpressostat
- Niederdruckpressostat
- Inklusive Verpackung