



HOSHIZAKI

KM-470AJE-R452



Modularer Eisbereiter für Crescent-Eis mit separatem Behälter. Eisproduktion bis zu 495 kg/24St.

VERFÜGBARE MODELLE

- ☐ KMD-210ABE-HC ☐ KMD-270ABE-R452 ☒ KM-470AJE-R452
☐ KM-590DJE-R452



Top-Kit & Maschinen-Kombinationen

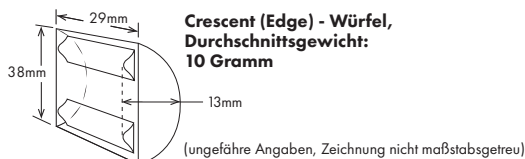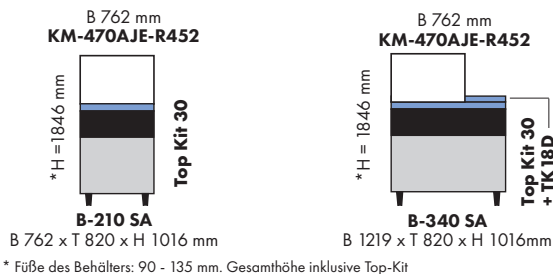

Die Vorzüge von Hoshizaki Crescent-Eis:

- kristallklar • fest, keine Hohlräume • einzeln geformt und produziert • Eisbehälter wird automatisch nachgefüllt (zusätzliche Eisreserve) • langsam schmelzend • reflektiert Licht • liegt gut im Glas (kein Rückspritzen) • verdrängt einen höheren Prozentsatz an Flüssigkeit • kein Wasser notwendig bei Verwendung in Eiskübeln.

Mit Kältemittel R452A. GWP 2, 141, 45% niedriger als R404A. Besuchen Sie eur-lex.europa.eu für mehr Informationen zur F-Gase-Verordnung.

PRODUKTSERIE: KM

ARTIKELNUMMER: M097

Der modulare Eisbereiter KM-470AJE-R452 produziert klares Crescent-Eis, das sich extrem vielseitig einsetzen lassen. Die Vorteile der halbmondförmigen Eiszügel reichen vom „spritzfreien“ Servieren von Softdrinks über die Auslage von Getränkeflaschen und -dosen, die Kühlung von Wein- und Champagnerflaschen in Eiskübeln und der Zubereitung von Longdrinks und Cocktails bis hin zum Einsatz an Fischtheken. Ideal für den Verkauf in Nachtclubs oder Sport- und Unterhaltungszentren mit schnellem Umsatz.

Die KM(D)-Technologie von Hoshizaki ist eine der fortschrittlichsten auf dem Markt in Bezug auf:

• **ENERGIEEFFIZIENZ:** Zu unserer CycleSaver®-Technologie zählt ein doppelseitiger Verdampfer aus Edelstahl, der auf beiden Seiten Eis produziert und somit die gleiche Eismenge wie eine Standardmaschine liefert – jedoch mit nur etwa der Hälfte der Produktionszyklen. CycleSaver® bedeutet eine größere Eisproduktion innerhalb von 24 Stunden, weniger Verschleiß und eine insgesamt längere störungsfreie Lebensdauer der Maschine. Zudem fließt das Nachfüllwasser, das zwischen aufeinanderfolgenden Eisbereitungszyklen in die Maschine geleitet wird, zwischen den beiden doppelseitigen Verdampfern in den Vorratsbehälter. Wenn wärmeres Wasser über die kalten Kühlrohre fließt, schmilzt es das Eis, das zur Entnahme bereit ist. So wird die Entnahme ohne weiteren Energieverbrauch gestartet und das Wasser für eine schnellere Eisbildung im nächsten Zyklus vorgekühlt. Eine Eismaschine geeignet auch für warme Umgebungen.

• **QUALITÄT UND SCHMELZRATE DER EISWÜRFEL:** Dank der besonderen Form des Verdampfers kann das Wasser in den KM-Geräten frei und schnell über die Oberfläche fließen. Bei dieser Geschwindigkeit erreichen Mineralien nicht die Gefriertemperatur, und so werden nur die reinsten Wassermoleküle in Eis umgewandelt. Das Ergebnis sind kristallklare Würfel, selbst bei stark mineralisiertem Wasser. Da das Eis dicker wird, ohne einen inneren Hohlraum zu bilden, schmilzt Hoshizaki Crescent-Eis im Vergleich zu Konkurrenzprodukten deutlich langsamer.

• **EINZIGARTIGER KM-EDGE-VERDAMPFER AUS EDELSTAHL:** Der komplett aus Edelstahl gefertigte Verdampfer kann mit jeder Chemikalie zur Entfernung von Mineralablagerungen entkalkt werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass das Material der Verdampferbeschichtung korrodiert. Es kommt niemals zu einem „Abblättern“ – unabhängig von der Konzentration oder der Häufigkeit der Reinigung, da dank der Konstruktion unserer Verdampfer aus Edelstahl keine Schutzbeschichtung erforderlich ist.

• **FÜLLRATE DES EISBEHÄLTERS:** Das halbmondförmige Crescent-Eis wird einzeln geformt und produziert. Die Eiszügel werden im Eisbehälter immer wieder auf die gleiche Höhe aufgefüllt. So steht bei gleicher Behältergröße und Stellfläche eine größere Menge Eis für den täglichen Bedarf zur Verfügung.

• **ELEKTRONISCHE STEUERUNG MIT SELBSTDIAGNOSE:** Das EverCheck™-Bedienfeld mit akustischem Alarm und Diagnosefunktionen ist konzipiert zur Unterstützung von Servicetechnikern bei der Problemdiagnose.



GARANTIE

TEILE **2** JAHRE LOHN **2** JAHRE

AUSSENATERIAL

Edelstahl,
galvanisierter Stahl (Rückwand)

Kühlmittel: R452A / 1,400g

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

- Umgebungstemperatur: 7° C/38° C
- Wassertemperatur: 7° C/32° C
- Wasserzufuhrdruck: 0,7 bar min. / 7,8 bar max.
- Spannungsbereich: 198 V – 254 V
- Wasserdurchfluss: 4 L/Min

MODELL	Kältesystem	Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 10 °C, WT 10 °C) (kg)	Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 21 °C, WT 15 °C) (kg)	Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 32 °C, WT 21 °C) (kg)	Elektrischer Anschluss	Elektrischer Schutzschalter (A)	Elektrische Leistungsaufnahme power factor 71% (W)	Wasserverbrauch Liter m³/24St. Luft 10°C/Wasser 10°C
KM-470AJE-R452	Luftgekühlt	495	480	380	1/220-240V/50Hz	10	1850	1.87

TECHNISCHE ZERTIFIZIERUNGEN



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.hoshizaki-europe.com. Hoshizaki Europe B.V. behält sich das Recht vor, Produkte und deren Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101,
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com




HOSHIZAKI

LEADING NATURALLY

KM-470AJE-R452

Modularer Eisbereiter für Crescent-Eis mit separatem Behälter. Eisproduktion bis zu 495 kg/24St.

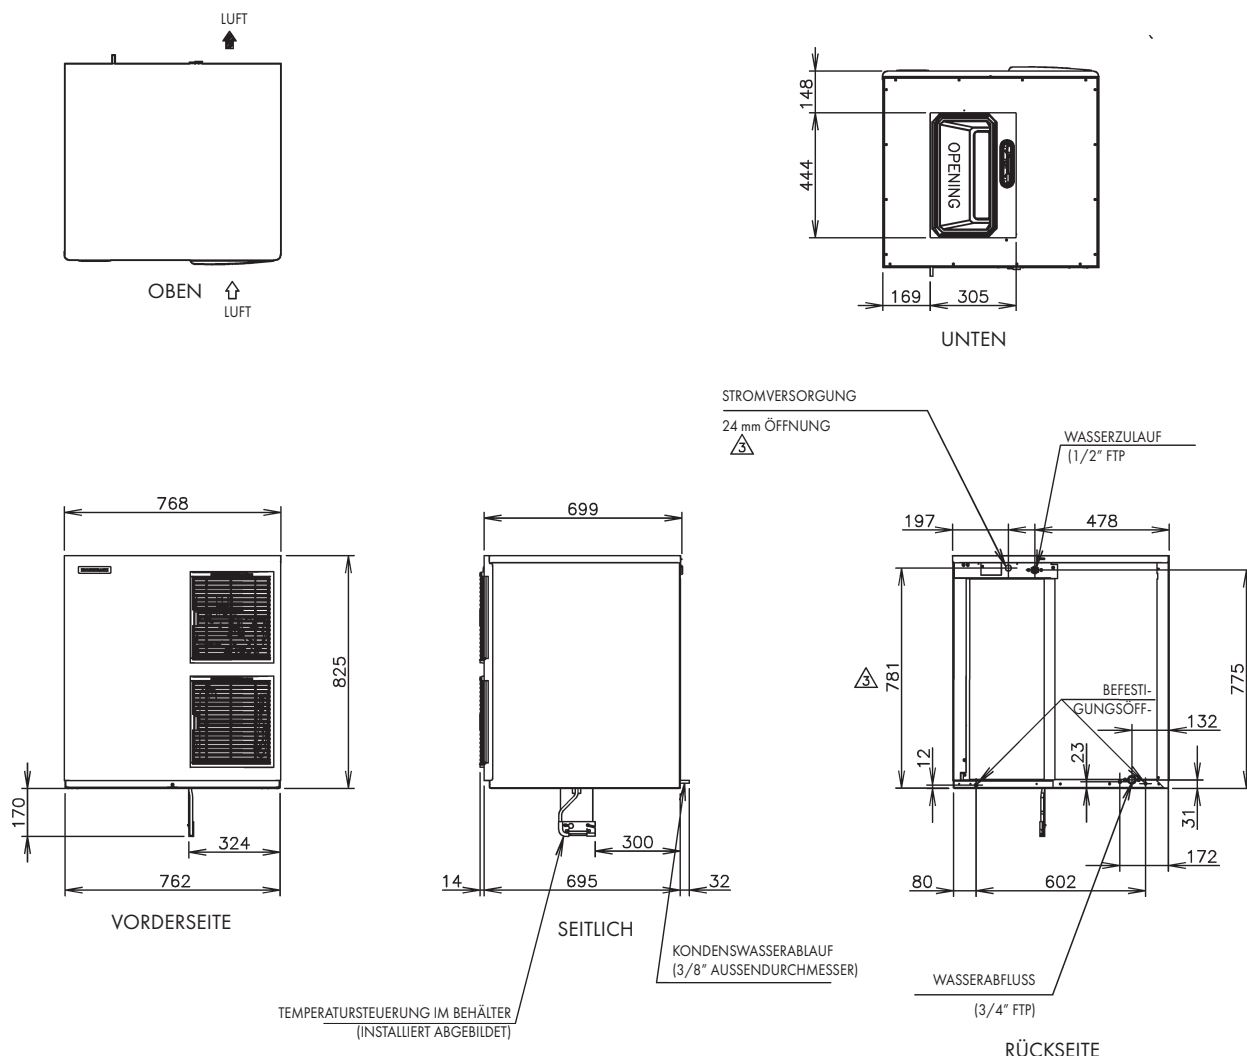

VERSANDANGABEN

MODELL	Maße des Geräts		Maße der Verpackung		
	B x T x H (mm)	Nettogewicht (kg)	B x T x H (mm)	Bruttogewicht (kg)	Volumen (m³)
KM-470AJE- R452	762 x 695 x 825	122	794 x 867 x 1012	133	0.70

ZUBEHÖR

- Bedienungsanleitung
- Universalstrebe (2)
- Bolzen (2)
- Flügelschraube (2)



Hoshizaki Belgien: info@hoshizaki.be
Hoshizaki Dänemark: info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland: vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki Frankreich: info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia: info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italien: info@hoshizaki.it
Hoshizaki Mittlerer Osten: sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Niederlande: info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norwegen: salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Großbritannien: uksales@hoshizaki.uk
Hoshizaki Schweden: orderSE@hoshizaki.dk
Export-Länder: sales@hoshizaki.nl
Andere Länder: sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com