


FASSKÜHLER

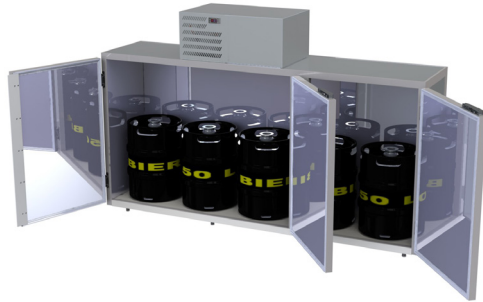

MODELL FK 5.3

B 2.200 x T 550 x H 1.100 mm
(Maße ohne Kältesatz)
optional Kältesatz seitlich

für 10 x 30 l KEG-Fässer
oder 5 x 50 l KEG-Fässer
oder 21 x NRW-Bierkästen
oder 18 x Euro-Bierkästen

BESONDERHEITEN

Aufbau	nahezu werkzeuglos
Zerlegbarkeit	verschleißfrei, ohne Kältebrücken
Oberfläche	verzinktes Stahlblech oder Edelstahl WS 1.4016
Stellfüße	bis zu 20 mm Ausgleich bei Bodenunbenheiten
Türen	hochwertige Schaniere und Kantenverschlüsse
Dichtungen	leicht wechselbare Hygiene-Dichtungen
Oberfläche Kältesatz	Material des Kältesatzes an Isolierkorpus angepasst
Reparatur	Kältesatz kann einfach abgenommen werden




VERSAND

Gewicht netto	103 kg + 24 kg Kältesatz
Gewicht brutto	123 kg + 24 kg Kältesatz
Verpackungsmaß	L 240 x B 110 x H 52 cm + H 38 cm H-Kältesatz + H 79 cm V-Kältesatz

TECHNISCHE DATEN

Inhalt brutto	966 l
Kältemittel	R290
Temperaturbereich	+2° C bis +10° C
Temperatur voreingestellt	+6° C
Umgebungstemperatur	bis +43° C
Kälteleistung	670 W / VT -10° C
Leistungsaufnahme	450 W
max. Stromaufnahme	4,4 A / 230 V
Anlaufstrom	14,8 A
Luftzufuhr	Vorne
Luftauslass	Hinten
Tauwasserverdunstung	Automatisch
Ausschnittmaß	355 x 410 mm
Aufstellfläche min.	4,5 m² bei 2,2 m Raumhöhe

ZEICHNUNGEN

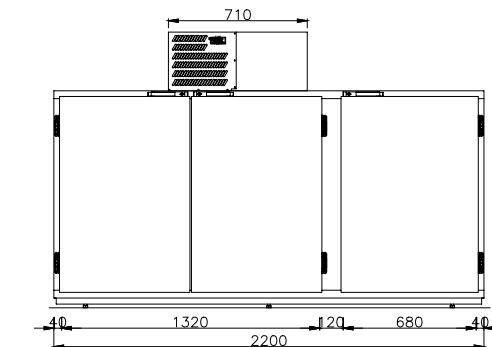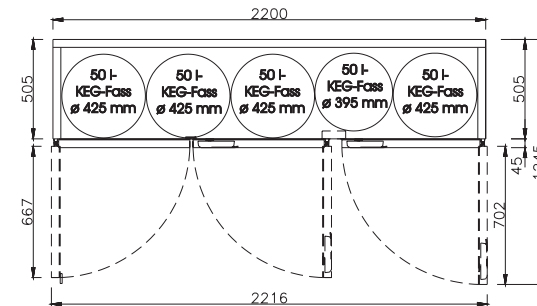

OPTIONEN KÄLTESATZ



Winterregelung




Edelstahlverdampfer

OPTIONEN FASSKÜHLER



Fassrutschleisten



Faltbare Türen