

Getränke-Kühlschrank mit geschäumter Tür

Ö:|Šā\Á~{ Ä•cās>@•&@ā\Á ä^•&@~{ c^|Á>|ÄŠHĪ GÄ Ä^āsē|c^EÖ^|jä



Abb.: Esta L 372 W

- ★ **Komplette Ausstattung!**
- ★ **Umluft-Kühlung**
- ★ **Leistungsstarkes Aggregat mit Marken-Kompressor für schnelle und sichere Kühlung auch bei Außentemperaturen bis 40°C!**
- ★ **Maximales Nutzvolumen**
- ★ **Robuste Ausführung**
- ★ **Dicke Isolierung - energiesparend!**

Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ Geschäumte Tür
- ✓ Türanschlag wechselbar
- ✓ Magnetkammer-Türdichtung, wechselbar
- ✓ Umluftkühlung
- ✓ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ✓ Thermostat, Temperaturbereich von +1°C bis 10°C
- ✓ Innenbeleuchtung
- ✓ Betriebsleuchte, Lichtschalter
- ✓ Schloß
- ✓ Temperaturanzeige
- ✓ Innen- und Außenventilator
- ✓ Feingittrige Auflageroste, plastifiziert
- ✓ Stellfüße, Rollen hinten
- ✓ Außen Stahlblech verzinkt, weiß lackiert
- ✓ Innen Kunststoff ABS, weiß
- ✓ 40 mm dicke Isolierung
- ✓ Kältemittel und Schäumung FCKW-frei
- ✓ Entspricht den Europäischen CE-Richtlinien



Abb.: Esta L 222 W

@Ä•cās@~{ ä^|ÄÄ

Sē|c^EÖ^|jä
 ÖE Ä~|ä^|ÄF
 FGGEJÄÖ^|jä
 Q } KEI JÄEDHEÄ | ÄÄ ÄGG
 QäKEI JÄEDHEÄ | ÄÄ ÄGF
 ^T ää|ä | Ö \ ä|c^Eä^|jä Ä^
 Qc^| ^d^Qj KQ , , E ä|c^Eä^|jä B| {

Getränke-Kühlschrank mit geschäumter Tür

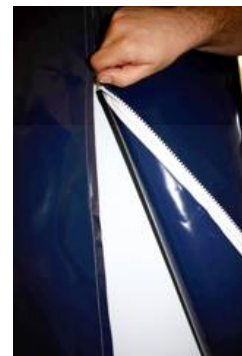
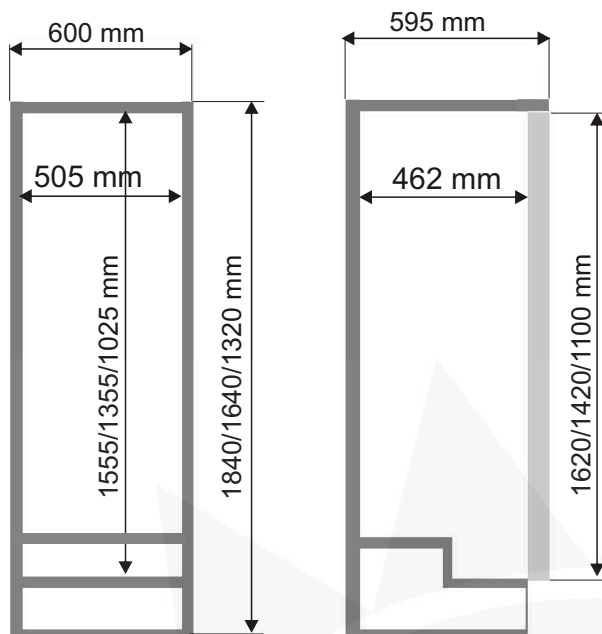


Abb.: Schutz- und Transporthülle. Ösen und Reisverschuß sind optional erhältlich.

Technische Daten

Modell	L 372 W	L 298 W	L 222 W
Tür	geschäumt, rechts scharniert	geschäumt, rechts scharniert	geschäumt, rechts scharniert
Material außen	Stahl verzinkt, weiß	Stahl verzinkt, weiß	Stahl verzinkt, weiß
Material innen	Kunststoff, ABS, weiß	Kunststoff, ABS, weiß	Kunststoff, ABS, weiß
<i>Außenmaße</i>			
Breite [mm]	600	600	600
Tiefe [mm]	595	595	595
Höhe [mm]	1840	1640	1320
<i>Innenmaße</i>			
Breite [mm]	505	505	505
Tiefe [mm]	462	462	462
Höhe [mm]	1555	1355	1025
Bruttinhalt [l]	372	298	222
Nettinhalt [l]	345	260	190
Nettogewicht [kg]	86	78	63
Anzahl Roste	5	4	3
Roste Auflagefläche B x T [mm]	475 x 373	475 x 373	475 x 373
Fassungsvolumen 0,33l Dosen	266	266	266
Fassungsvolumen 0,5l PET Fl.	161	161	161
Temperaturbereich [°C]	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Energieverbrauch [kWh/24h]	1,25	1,15	0,9
Leistungsaufnahme [W]	215	190	175
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Kältemittel (FCKW-frei)	R 134a	R 134a	R 134a
Klimaklasse	4	4	4



Abb.: Rollrahmen