

Kühltisch KTM 105

Kühltisch mit einer Tür

Artikel-Nr.: 343005



Umluftkühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der Maschinenblende. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar. Ideal als Zusatzgerät oder für kleine Küchen.



Technische Daten:

Abmessungen außen:


Breite	438 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	875 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	1
Kapazität der Türen	GN 1/1
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußwert Elektro	0,100 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	42 kg
Serienzubehör	1 Rost rilsaniert weiß und 1 Paar kippsichere Auflageschienen
Typ	KTM 105
SWS	Ja
Geräteart	Kühltisch
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	38 °C Umgebungstemperatur 60 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	109 l
Nutzhalt Kühlung	88 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel / GWP	R 600a (Isobutan)/3
Kältemittelmenge	45 g
Energieverbrauch in 24 Std	1,85 kWh
Energieverbrauch im Jahr	676 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex EEI	33,55
Klimaklasse	4
Prüfumgebung bei	30 °C Umgebungstemperatur

und	55 % Raumfeuchte
Geprüft nach (EU) Verordnung	2015/1094-I
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät

Produktvorteile:

- CNS 18/10
- 3 seitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Türanschlag rechts
- Herausnehmbarer Fettfilter
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

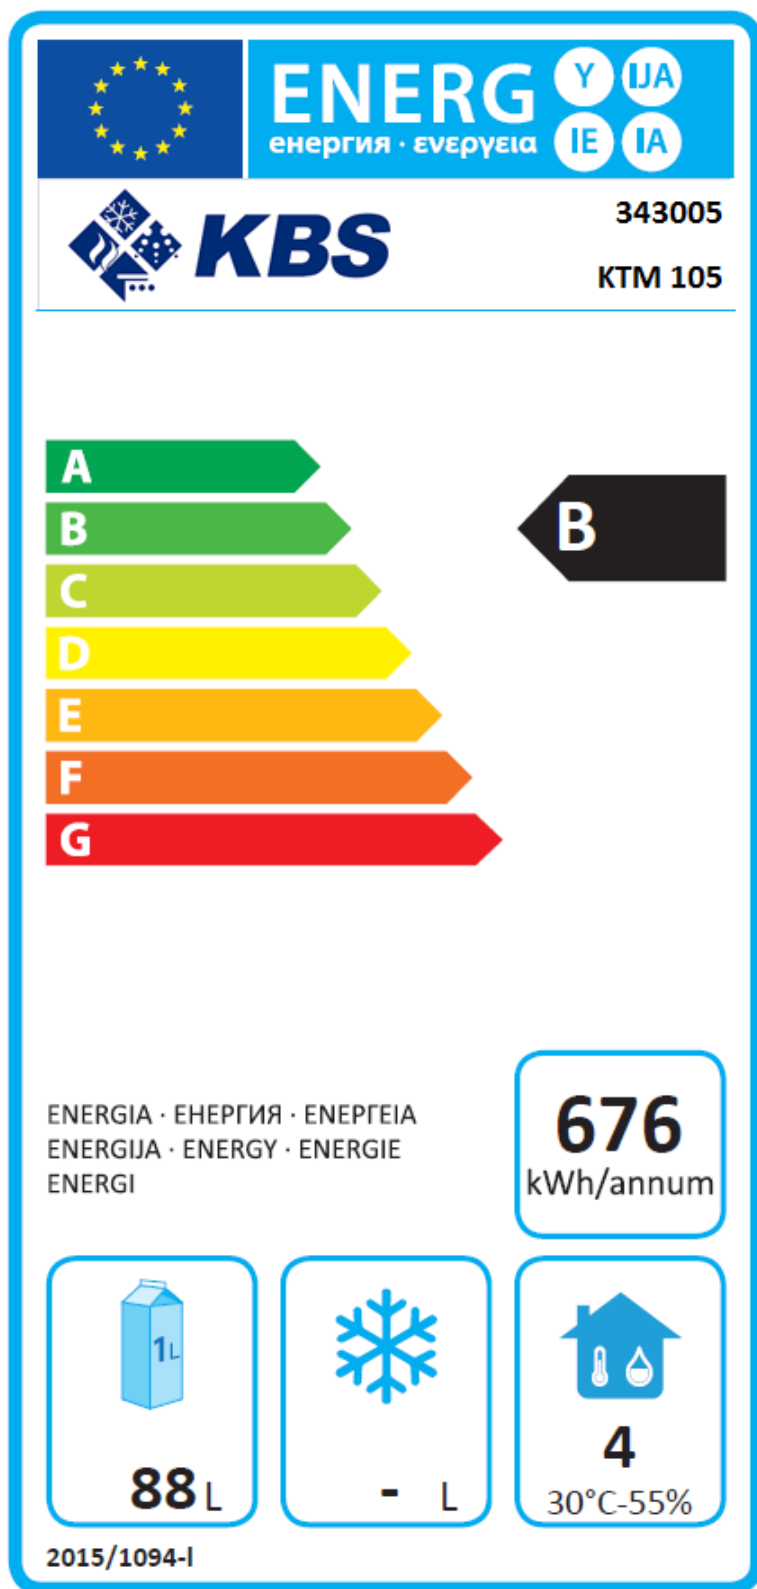

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette

Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355

Artikel-Nr.: 90022

Rost KTM Serie, Saladette

Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355

Artikel-Nr.: 90023

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten

Bodenrost, Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten

Artikel-Nr.: 808941

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de