

# GDM-35-HC~TSL01

 Aufrechter Verkaufskühlschrank für den Einzelhandel, 2 Glastüren



Abmessungen	
Breite außen (mm)	1004
Tiefe außen (mm)	759
Höhe außen (mm)	1998
Ausnahmen	Tiefe exklusive 42 mm für den Türgriff und 13 mm für hintere Zugangsplatte.
Nettovolumen (Liter)	636
Bruttovolumen (Liter)	991
Präsentationsfläche (Glas - m <sup>2</sup> )	1.01
Roste	8
Abmessungen Rost (B x T mm)	439 x 573
Netto Interne Höhe (mm)	1300
Nettogewicht (kg)	162
Verpackungsgewicht (kg)	173
Abmessungen der Verpackung (B x T x H mm)	1083 x 902 x 2134
Lieferumfang (Rollen, Füße...)	Nivellier-Füße (Rollen werden separat geliefert)

Bauweise	
Tür-Art	2 Glastüren
Exterieur	Vorderseite aus Edelstahl, Seiten und Rückseite aus Aluminium
Interieur	Weiß beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl
Luftzufuhr	Vorderseite
Luftauslass	Rückseite
Erforderlicher Wandabstand	26 mm hinten, kein Abstand an Seiten nötig
Kabellänge (m)	2.74
Innenbeleuchtung	LED
Serienmäßig mit Schlösser	Nicht standard. Optionen verfügbar.

Technisch	
Temperaturbereich	0.5 : 3.3°C
Kältemittel	R290
Volt	220-240V/50Hz/1
Ampere	4.6
Watt	1058
Temperaturklasse	M1
Einsatzzweck	Getestet bei 25°C, 60% RH, gemäß EN Standard 23953 'Kühlschränke mit Direktverkaufsfunktion' für verderbliche Lebensmittel.
Test-Standard	EN 23953
EEC	C
EEL	24.9
kWh/24h	5.76
kWh/Jahr	2103
Abtau-Typ	Auto



Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.  
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland  
Europa  
Australien


0800 783 2049  
+49 (0) 7622 6883 0  
+61 2 9619 9999

[TFIUK@truemfg.com](mailto:TFIUK@truemfg.com)  
[TrueGermCustomerService@truemfg.com](mailto:TrueGermCustomerService@truemfg.com)  
[TrueRefAus@truemfg.com](mailto:TrueRefAus@truemfg.com)



# GDM-35-HC~TSL01

🇩🇪 Aufrechter Verkaufskühlschrank für den Einzelhandel, 2 Glastüren

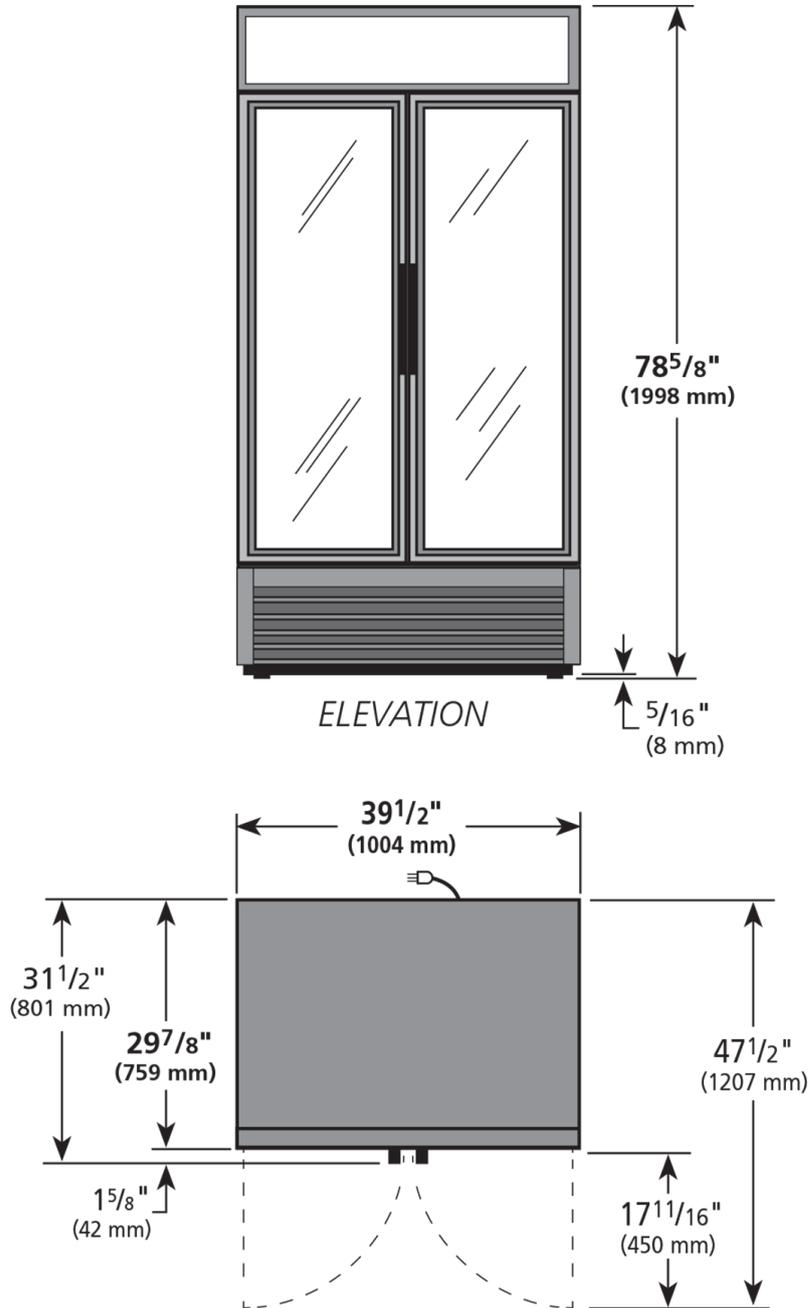

Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.  
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland  
Europa  
Australien

0800 783 2049  
+49 (0) 7622 6883 0  
+61 2 9619 9999

[TFIUK@truemfg.com](mailto:TFIUK@truemfg.com)  
[TrueGermCustomerService@truemfg.com](mailto:TrueGermCustomerService@truemfg.com)  
[TrueRefAus@truemfg.com](mailto:TrueRefAus@truemfg.com)

