

Die Vorteile auf einen Blick

- Flexible steckerfertige Insel in robustem Design
- Diverse Möglichkeiten zur Blockgruppierung
- Große, flexible Lagerkapazität durch Körben oder Regalauslagen
- Tiefkühlmöbel oder umschaltbare Version mit wartungsfreiem Außenhaut-Verflüssiger


Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste Pulverbeschichtung, Außen- und Innenfarbe: Weiß (NCS 0501-B58G)
- Stoßleiste vorne
- Kundenfreundlicher abgerundeter Kunststoffhandlauf
- Stille Kühlung
- Akustischer Temperaturalarm
- Elektronische Steuerung
- Schiebedeckel aus Glas
- Rostauslage und Warentrenner set (Schaltbare Ausführung)
- Schüttgutgitter



Grandor 1887 G

Basismodelle

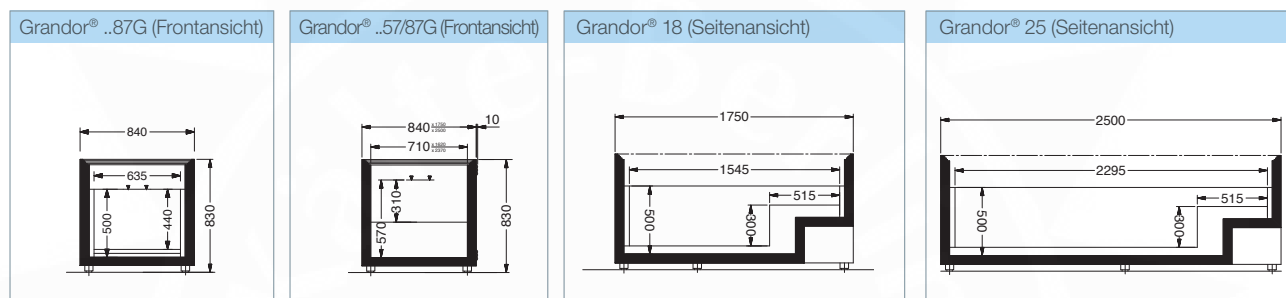

	Einheit	Natürlich			
		1887 G	2587 G	1857/87 G	2557/87 G
Temperatur	[°C]	-22...-24	-22...-24	-2...0 -22...-24	-2...0 -22...-24
Kältemittel		R290			
Breite	[mm]	1750	2500	1750	2500
Tiefe	[mm]	840			
Höhe	[mm]	830			
Nutzvolumenn					
Tiefkühlung	[l]	585	890	335	546
Normalkühlung				585	890
Leistungsaufnahme					
Kühlung	[W]				
Tiefkühlung		450	460	640	700
Normalkühlung					
Energieverbrauch*					
Tiefkühlung	[kWh/d]	7,3	8,0	7,3	8,0
Normalkühlung				3,8	4,2
Wärmeabgabe*					
Tiefkühlung	[W]	304	333	304	333
Normalkühlung				158	175
Anwendungsbereich					