


Technische Informationen

Technical information

CHROMOnorm®

Kühl- / Tiefkühlische
Refrigerated / freezer counters

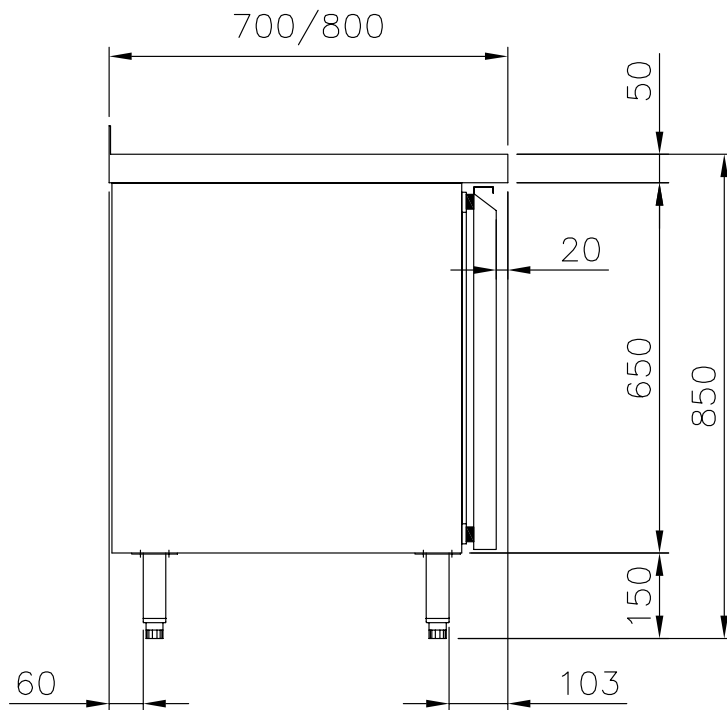

- I Steckerfertige Umluftkühlung 230 V,**
Kabellänge 2,5 m.
Plug-in forced-air cooling 230 V, cable
length 2.5 m.

Für Zentralkühlung
For central cooling

- II Saugleitung Ø 8,0 mm**
Suction line Ø 8.0 mm

- III Flüssigkeitsleitung Ø 6,0 mm**
Liquid line Ø 6.0 mm

- IV Tauwasserablauf**
Defrost water drain

Steckerfertig
Plug-in

Zentralkühlung
For central cooling

