



RICHTFOTO

Allgemeine Merkmale : FAM012G001

- Ein selbsttragendes Gehäuse aus elektroverzinktem Blech mit Epoxidpulver-Beschichtung.
- Ein Vorderpaneel, welches leicht abmontierbar ist und schnellen Zugang zu den Komponenten sowie eine einfache Wartung ermöglicht
- Hermetische Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- Elektronische Steuerung auch kundenspezifisch programmierbar
- Verdampfer als Cu/Alu-Lamellenwärmetauscher
- Luftgekühlte Kondensatoren standard, wassergekühlt auf Anfrage
- Kapillarrohr oder Expansionsventil
- Automatische Abtauung mit programmierbaren Intervallen und Dauer "Abtauung: Luft (HBP) und Heißgas (MBP, LBP)."
- Beheizte Verdunstungsschale im Gehäuse oder Tauwasserablauf nach Außen
- Elektronische Steuerung
- Kühlzellenlicht mit Kabel 2,5m
- Türkontaktschalter mit Kabel 2,5m
- Türrahmenheizungsanschluss für Ausführungen LBP mit Kabel 2,5m
- Hochdruckpressostat
- Verdunstungsschale für Tauwasser
- Netzkabel (L=2,5m)
- Inklusive Verpackung

Beauftragung durch:

Kälte-Berlin,
Inhaber: Christian Berg
Am Pfarreracker 41

12209 Berlin

E-Mail: info@kaelte-berlin.de
Telefonisch erreichbar von 9.00 bis 18.00 Uhr

Telefon: 030- 74 10 40 22
Telefax: 030 - 922 511 36





Richtfoto

Datenblatt : Kältesysteme

Artikel	FAM012G001
Typ	Kompakt
Montage	Wand
Serie	FA
Version	Montiert
Verdampfung	Kapillar
Anwendung	MBP
Kältemittel	R452A
Nettogewicht	61 kg
Ped	0
Abtauung	Heißgas

Verdichter

Typ	Hermetisch
Spannung	220-240/1/50
Hubraum	20,44cm ³

Anschlüsse

Durchmesser Flüssigkeitsleitung	-
Durchmesser Saugleitung	-

Aufnahmen

Leistungsaufnahme	1083 W
Stromaufnahme	5,3 A

Verflüssiger

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	254 mm
Luftmenge	657 m ³ /h

Verdampfer

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	200 mm
Luftmenge	500 m ³ /h
Wurfweite	5 m

Beauftragung

Kälte-Berlin
Inhaber G
Am Pflanz
12209 Berlin

E-Mail: info@kaelte-berlin.de
Telefonisch erreichbar von 9.00 bis 18.00 Uhr

Telefon: 030- 74 10 40 22
Telefax: 030 - 922 511 36



Technische Zeichnung - FAM012G001

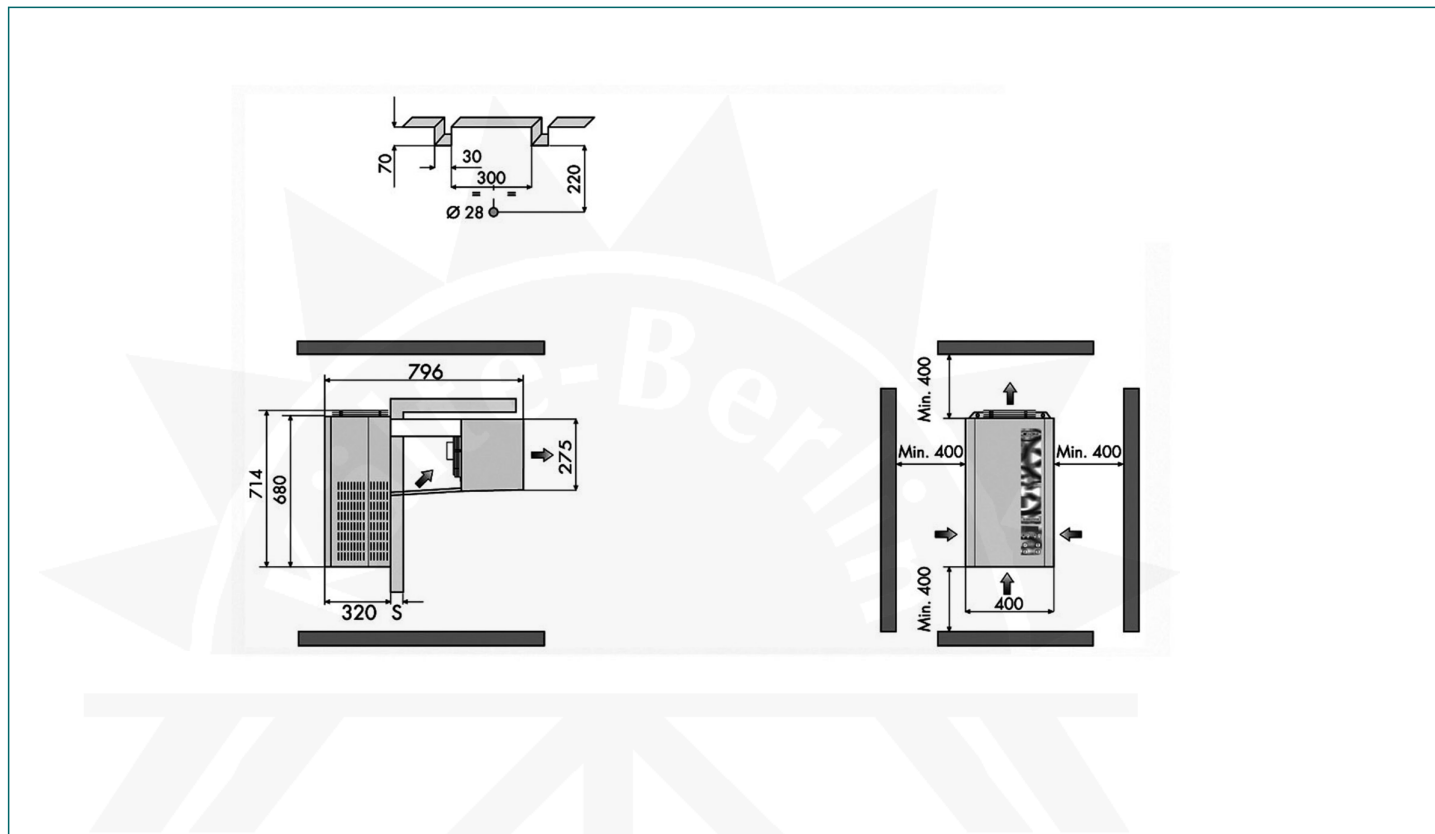


Tabelle Kälteleistung (watt) - Kältemittel : R452A

Ta \ Tc	-5°C	0°C	5°C
25°C	1347 (11,8 m³)	1557 (19,7 m³)	1776 (22,9 m³)
32°C	1229 (7,4 m³)	1420 (11,1 m³)	1621 (16 m³)
43°C	1041 (6,2 m³)	1209 (7,1 m³)	1390 (10,8 m³)

Werte beziehen sich auf:

- Sauggastemperatur : +20°C
- Unterkühlung : 0K
- Überhitzung : 100%
- Stromaufnahme Verdichter
 - To -5°C (HBP); Tc +50°C
 - To -10°C (MBP); Tc +50°C
 - To -30°C (LBP); Tc +50°C

Beratung durch:

Kälte-Berlin,
Inhaber: Christian Berg
Am Pfarracker 41

12209 Berlin

E-Mail: info@kaelte-berlin.de
Telefonisch erreichbar von 9.00 bis 18.00 Uhr

Telefon: 030- 74 10 40 22
Telefax: 030 - 922 511 36



Telefax: 030 - 922 511 36