

Technische Zeichnung - FSL006Z011

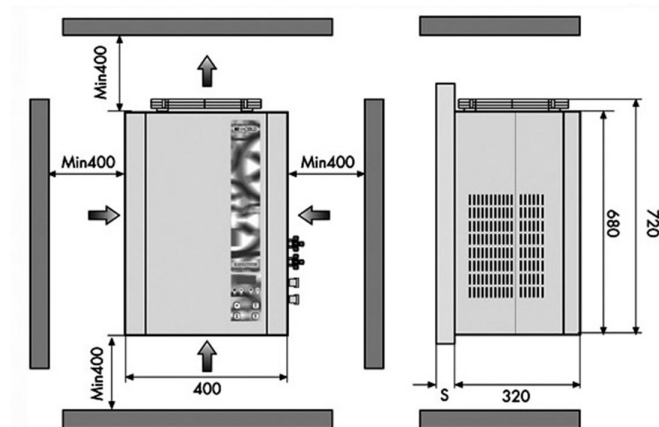


Tabelle Kälteleistung (watt) - Kältemittel : R404A

Ta \ Tc	-25°C	-20°C	-15°C
25°C	832 (4,4 m³)	953 (7,9 m³)	1094 (13,7 m³)
32°C	719 (3 m³)	834 (5,2 m³)	966 (8,5 m³)
43°C	535 (2 m³)	637 (2,9 m³)	748 (4,7 m³)

Werte beziehen sich auf:

- Sauggastemperatur : +0°C (LBP) e +20°C (HBP)
- Unterkühlung : 0K
- Überhitzung : 100%
- Stromaufnahme Verdichter
 - To -10°C (HBP/MBP); Tc +50°C
 - To -30°C (LBP); Tc +50°C