


# WESSAMAT

*perfect ice!*

## F 125 L/W Flake-Line Flockeneisbereiter

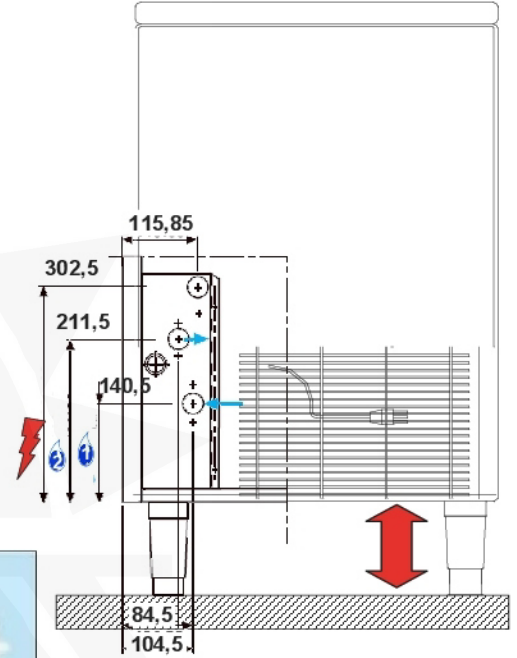


Stainless steel AISI 304



Kg / 24h	Water			
	38°	32°	21°	10°
123	118	113	104	
126	120	116	106	
134	130	126	116	
141	137	133	123	
	10°	15°	21°	32°

Kg / 24h	Air			
	38°	32°	21°	10°
108	104	100	91	
116	112	108	99	
129	125	120	111	
135	131	127	118	
	10°	15°	21°	32°

L=1800 mm		
ø 3/4"		
ø 3/4"		
130+140 mm		



Air



Water

Stainless steel AISI 304

# F 125 L/W Flake-Line Flockeneisbereiter

## Dati tecnici – Caractéristiques techniques – Technical specifications – Datos técnicos – Technische Daten

Prod.Kg/24h +10°C - Prod.Lb/24h +10°C		135-297
Prod.Kg/24h +10°C - Prod.Lb/24h +10°C		141-310
Contenitore/Bac/Bin/Depósito/Behälter	Kg/Lb	42-92
Larghezza/Largeur/Width/Anchura/Breite	mm	680
Profondità/Profondeur/Depth/Profundidad/Tiefe	mm	588
Altezza/Hauteur/Height/Altura/Höhe	mm	890
Peso netto/Poids net/Net weight/Peso neto/Nettogewicht	Kg	69
Peso lordo/Poids brut/Gross weight/Peso bruto/Bruttogewicht	Kg	76
Vol. imballo/Vol.embal/Vol.(packed)/Volumen con embalaje/Verpackungsvolumen	m <sup>3</sup>	0,49
Alimentazione/Voltage/Voltaje/Anschlussspannung	V/Hz/ph	230/50/1
Compressore/Compresseur/Compressor/Compresor/Kompressor	HP	1/3
Compressore/Compresseur/Compressor/Compresor/Kompressor (T evap.= -15°C)	W	520
Watt - Totale/Total/Total/Total/Gesamt (T = +43°C)	W	590
Calorie/Calorie/Calorie/Caloria/Kalorie cond.	Kcal / h	950
Ampère - Totale/Total/Total/Total/Gesamt	A	4
Fusibile/Fusible/Recommanded fuse/Fusible/Netzsicherung	A	15
Refrigerante/Réfrigérant/Cooling gas/Refrigerante/Kühlmittel	R	290
Carica/Charge/Fill/Carga/Füllmenge	Kg	0,320
Carica/Charge/Fill/Carga/Füllmenge	Kg	0,200
Entrata acqua/Entrée eau/Water inlet/Entrada agua/Wasseranschluss	Ø	3/4"
Scarico acqua/Évidage eau/Water outlet/Desague/Wasserabfluß	Ø	3/4"
Acqua/Eau/Water/Agua/Wasser - lt / h		6-19
Pressione acqua/Pression eau/Water pressure/Presión agua/Wasserdruck - bar	min / max	1 - 6
Temp. ambiente/Temp.ambiant/Ambient temp./Temp. ambiente/Raumtemperatur - °C	min / max	10 - 40
Temp. acqua/Temp. eau/Water temp./Temp. agua/Wassertemperatur - °C	min / max	5 - 35

Ab einer Wasserhärte von größer als 10 °dH wird der Einsatz von enthärtetem Wasser empfohlen.

From a water hardness of more than 10 °dH the use of softened water is recommended.