

SVH 152

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 190 kg
Modulare

Gamma completa: SVH 152 - SVH 203 - SVH 222 - SVH 303 - SVH 503

Caratteristiche tecniche

- Evaporatore verticale ad alta efficienza
- Struttura in acciaio inossidabile
- Elevato risparmio idrico ed elettrico
- Sistema di autodiagnostica con indicatori led
- Filtro condensatore facilmente asportabile
- Accesso frontale all'evaporatore: accesso immediato all'evaporatore per veloci operazioni di pulizia
- Fabbricatore modulare: necessita di un contenitore separato per la raccolta del ghiaccio prodotto

Contenitori consigliati

Macchina	Contenitore		kg
SVH 152	✓	R100	129
	✓	R130	168
	CBT30EMCD	R150	181
	CBT30EMCD	R190	243

✓ : Direct coupling

● : Ice chute cut-out performed upon installation

CBTxxxxxxx: accessory needed

Voltaggio


230/50/1 Versione standard

220/60/1 Disponibile su richiesta

Tecnologia e certificazioni



Tipo di ghiaccio

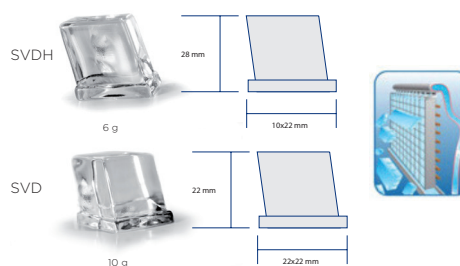

Dimensioni macchina

Dimensioni nette LxPxA	558 x 610 x 609 mm
Peso netto	55 kg
Dimensioni lorde LxPxA	620 x 680 x 800 mm
Peso lordo	70 kg

SEDE DI MILANO
Ufficio Vendite
Tel. +39 02 93900215
e-mail: sales@simag.it
Ufficio Assistenza
Tel. +39 02 93960357
e-mail: service@simag.it

SIMAG FAR EAST
Ufficio di Singapore
Tel. ++65 6738 5393
e-mail: scotsman@scotsman.com.sg

www.simag.it

SIMAG

Gamma completa: SVH 152 - SVH 203 - SVH 222 - SVH 303



	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	40°C
Temperatura acqua	5°C	35°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Modello	Vtaggio	Produzione kg/giorno		Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Tipo	Carica g		kWh/ 100kg	kWh/ 24h	Acqua l/h
SVH 152 A	230/50/1	160	164	950	R290	149 g	16	16.8	19.8	8.1
(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente										
(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua										